

# M-07 CONCEPT

1/10 SCALE RADIO CONTROL FWD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

セッティングシート  
Ver 1.00  
SETTING SHEET

氏名 Name 赤堀 真聖 日付 Date 17.9.16 気温 Air temp. 19.6℃ 湿度 Humidity 45% 路面温度 Track temp. 23℃

コース Track 樹川サーキット コースコンディション Track condition 良好 ベストラップ Best lap


## 《フロント》 《Front》

ダンパーポジション  
Damper position



アッパーアームスペーサー  
Upper arm spacer

0.5 mm 2 mm

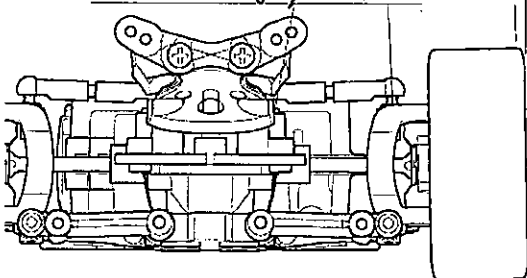

アップライト  
Front upright

Normal OP

キャンバー角  
Camber angle

1.5°

車高  
Ground clearance

5 mm

リバウンドストローク  
Rebound stroke

mm

フロントドライブ  
Front drive

ギヤ 50T

ドライブシャフト  
Drive shaft

タグルカルダン

ホイールハブ + スペーサー  
Wheel hub + spacer

4 mm

スタビライザー  
Stabilizer

T&L

ダンパータイプ  
Damper type

Mビルドアップ



ピストン  
Piston

3 穴  
hole(s)

オイル  
Oil

400

スプリング  
Spring

黄 #

リテーナー  
Retainer

ダウン


## 《リヤ》 《Rear》

ダンパーポジション  
Damper position



アッパーアームスペーサー  
Upper arm spacer

2 mm 0 mm

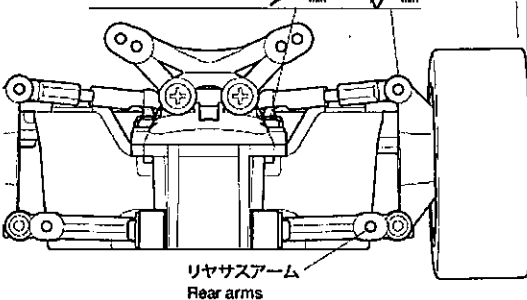

アップライト  
Front upright

Normal OP

キャンバー角  
Camber angle

4.0°

車高  
Ground clearance

6 mm

リバウンドストローク  
Rebound stroke

mm

リヤアクスルスぺーサー  
Rear axle spacer

Inside mm

Outside mm

ホイールハブ + スペーサー  
Wheel hub + spacer

4 mm

スタビライザー  
Stabilizer

1-1

ダンパータイプ  
Damper type

Mビルドアップ



ピストン  
Piston

3 穴  
hole(s)

オイル  
Oil

450

スプリング  
Spring

黄 #

リテーナー  
Retainer

ダウン

フロントトー角  
Toe angle (front)


1°

アップライトスペーサー  
Upright spacer

0 mm


ステアリングスペーサー  
Steering spacer

0 mm

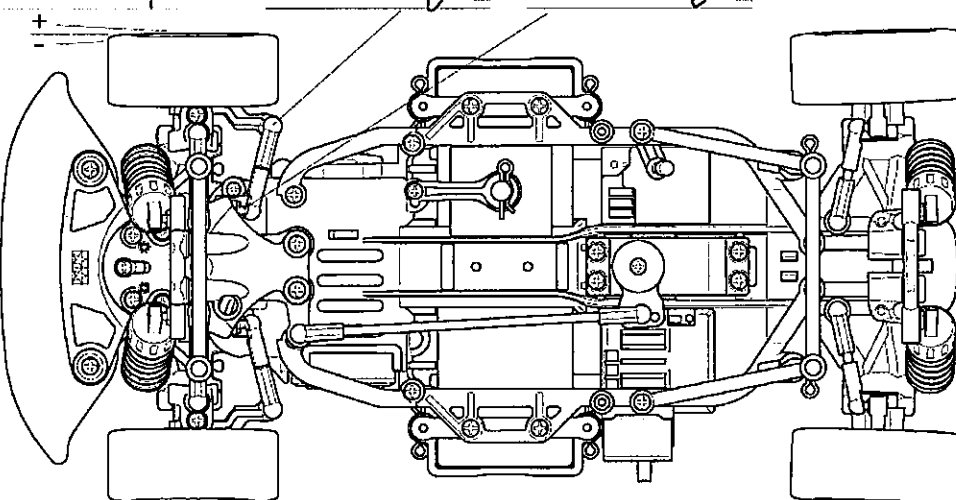

リヤサスマウント  
Rear suspension mounts

Normal OP

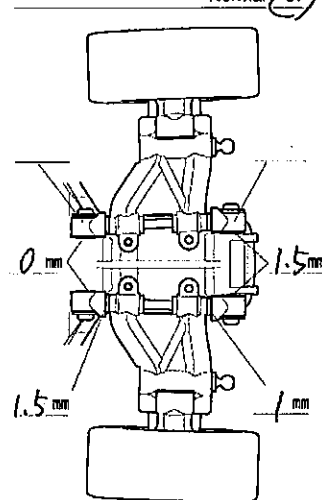

ホイールベース  
Wheelbase

L寸

ボディ  
Body

イミオ

モーター  
Motor

ライトチューン

ピニオンギヤ  
Pinion gear

20 T

バッテリー  
Battery

1600SP1 g

タイヤ  
Tire

F Sグリ R Sグリ

ホイール  
Wheel

F スリット R スリット

インナー  
Tire insert

F H R H