

M-07 CONCEPT

1/10 SCALE RADIO CONTROL FWD HIGH PERFORMANCE RACING CAR


セッティングシート
Ver 1.00
SETTING SHEET

氏名 **栗山 貴** 日付 **7/17** 気温 **24.7** 湿度 **71** 路面温度 **28.0**
Name Date Air temp. Humidity Track temp.

コース **掛川** コースコンディション **寒風→夜** ベストラップ **?**
Track Track condition Best lap


《フロント》
《Front》

ダンパーポジション
Damper position



アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

3 mm 0 mm

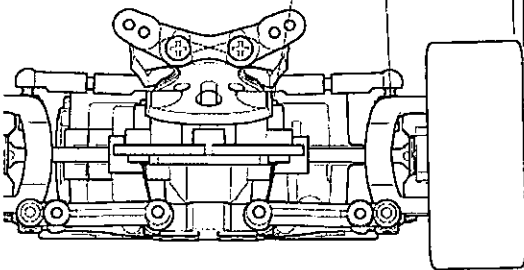

アップライト
Front upright

Normal OP

キャンバー角
Camber angle

1.0 °

車高
Ground clearance

5.0 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

2.0 mm

フロントドライブ
Front drive

0.7

ドライブシャフト
Drive shaft

Wm7.7

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5.0 mm + 0.5

スタビライザー
Stabilizer

無

ダンパータイプ
Damper type

1-7-LTRF

ピストン
Piston

1.3 3 穴

オイル
Oil

600

スプリング
Spring

黒赤 #


リテーナー
Retainer

アルミ 1-7-L




《リヤ》
《Rear》

ダンパーポジション
Damper position



アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

2.0 mm 0 mm

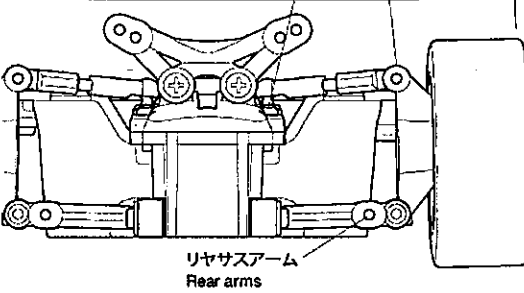

アップライト
Front upright

Normal OP

キャンバー角
Camber angle

1.0 °

車高
Ground clearance

6.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

0.5

リヤアクスルスぺーサー
Rear axle spacer

Inside ? mm

Outside ? mm

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5.0 mm

スタビライザー
Stabilizer

11-L

ダンパータイプ
Damper type

1-7-LTRF

ピストン
Piston

1.3 3 穴

オイル
Oil

600

スプリング
Spring

大径 55 赤

リテーナー
Retainer

アルミ 1-7-L



フロントトー角
Toe angle (front)


0.5 °

アップライトスペーサー
Upright spacer

2.0 mm


ステアリングスペーサー
Steering spacer

0 mm

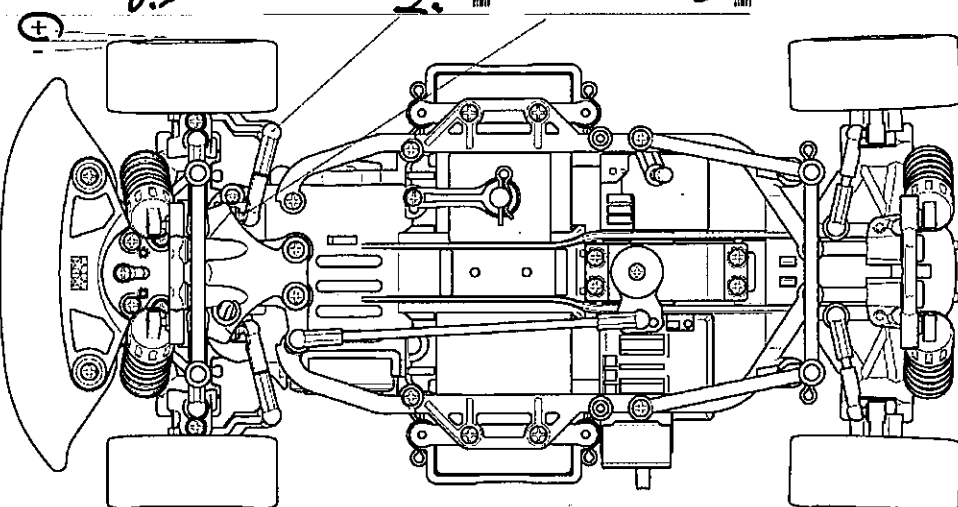

リヤサスマウント
Rear suspension mounts

Normal OP

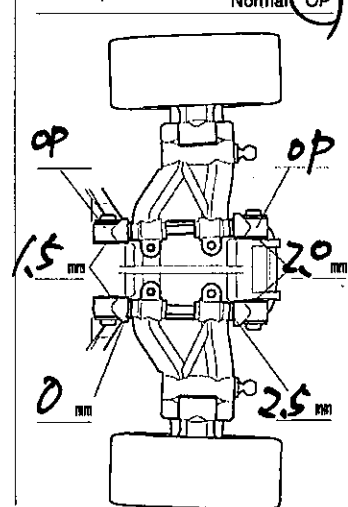

ホイールベース
Wheelbase

L

モーター
Motor

LF

バッテリー
Battery

1600 6

ボディ
Body

7-ミ

ピニオンギヤ
Pinion gear

20 T

タイヤ
Tire

57.1 F 57.1 R

ホイール
Wheel

F 27.1 R 27.1

インナー
Tire insert

F 11-L R 11-L