

M-07 CONCEPT


1/10 SCALE RADIO CONTROL FWD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

セッティングシート
Ver 1.00
SETTING SHEET

氏名 設 野 和 義
Name Date 9/18 気温 Air temp. 湿度 Humidity 路面温度 Track temp.
コース Track カキガ7 コースコンディション Track condition ベストラップ Best lap


《フロント》 《Front》

ダンパーポジション
Damper position



アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

0 mm 3 mm

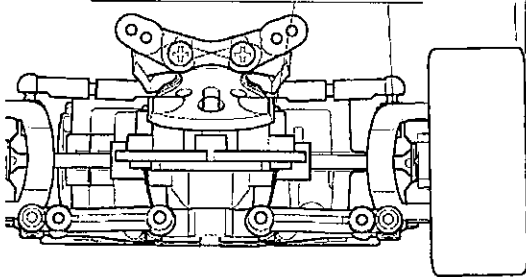

アップライト
Front upright

Normal OP

キャンバー角
Camber angle

2.0°

車高
Ground clearance

5.0 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

3.0 mm

フロントドライブ
Front drive

ギヤデ7

ドライブシャフト
Drive shaft

ダブルカルダン

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5.0 mm

スタビライザー
Stabilizer

ナシ

ダンパータイプ
Damper type

TRF



個
piece(s)

ピストン
Piston

2 穴
hole(s)

オイル
Oil

300

スプリング
Spring


黒アカ #

リテーナー
Retainer

ダウン


《リヤ》 《Rear》

ダンパーポジション
Damper position



アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

3 mm 0 mm

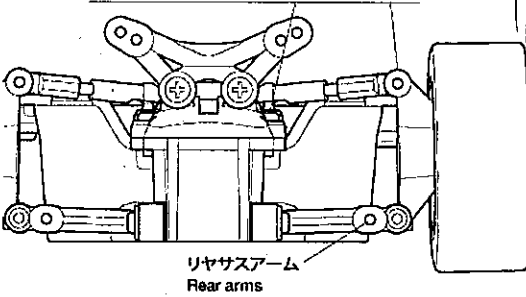

アップライト
Front upright

Normal OP

キャンバー角
Camber angle

2.0°

車高
Ground clearance

5.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

3.0 mm

リヤアクスルスペーサー
Rear axle spacer

Inside 1-7mm

Outside 1-7mm

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

4.0 mm

スタビライザー
Stabilizer

ハード

ダンパータイプ
Damper type

TR1



個
piece(s)

ピストン
Piston

2 穴
hole(s)

オイル
Oil

400

スプリング
Spring

黒キ

リテーナー
Retainer

ダウン

フロントトー角
Toe angle (front)


-1.0°

アップライトスペーサー
Upright spacer

1.0 mm


ステアリングスペーサー
Steering spacer

4.0 mm

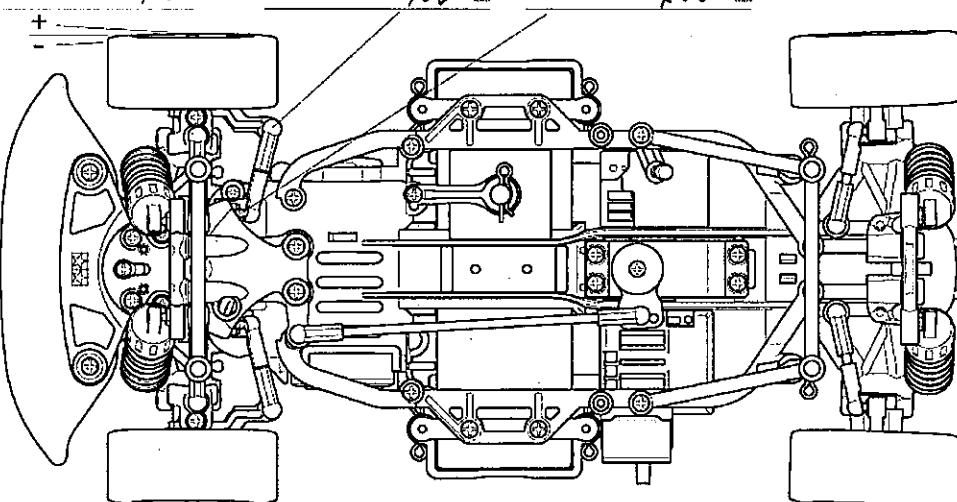

リヤサスマウント
Rear suspension mounts

Normal OP

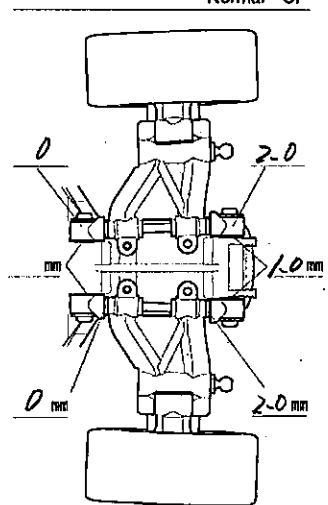

ホイールベース
Wheelbase

L

モーター
Motor

ライト

バッテリー
Battery

1600SP1 g

ボディ
Body

デミオ

ピニオンギヤ
Pinion gear

20 T

タイヤ
Tire

F S R S

ホイール
Wheel

F スリット R スリット

インナー
Tire insert

F パート R パート