

M-07 CONCEPT

1/10 SCALE RADIO CONTROL FWD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

セッティングシート
Ver 1.00
SETTING SHEET


氏名 Name 川 昭 章 太 日付 Date 17.9.16 気温 Air temp. 寒 湿度 Humidity 路面温度 Track temp. ー

コース Track 掛 川 ー コースコンディション Track condition 良 ベストラップ Best lap ー

《フロント》 《Front》

ダンパーポジション Damper position Normal OP

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

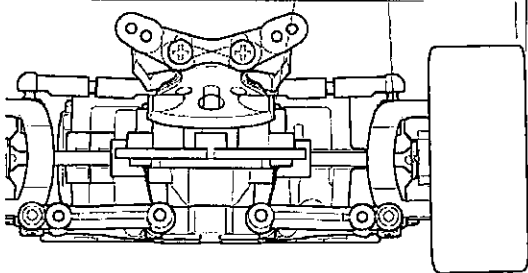

アップライト
Front upright

Normal OP

キャンバー角
Camber angle

2 °

車高
Ground clearance

5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

3 mm

フロントドライブ
Front drive

ギヤ

ドライブシャフト
Drive shaft

ダブルカルタン

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5.0 mm

スタビライザー
Stabilizer

ー

ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston

3

オイル
Oil

400

スプリング
Spring

黄

リテーナー
Retainer


#

1-2IL

《リヤ》 《Rear》

ダンパーポジション Damper position Normal OP

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

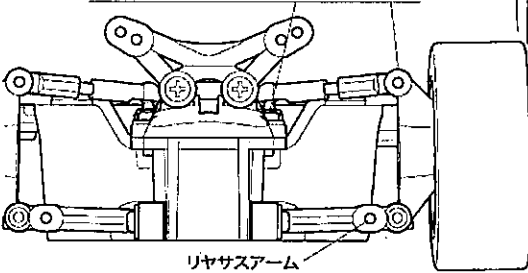

アップライト
Front upright

Normal OP

キャンバー角
Camber angle

2 °

車高
Ground clearance

5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

3 mm

リヤアクスルスぺーサー
Rear axle spacer

Inside mm

Outside mm

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5.0 mm

スタビライザー
Stabilizer

17t

ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston

3

オイル
Oil

400

スプリング
Spring

黄

リテーナー
Retainer

#

1-2IL

フロントトー角
Toe angle (front)


0

アップライトスペーサー
Upright spacer

mm


ステアリングスペーサー
Steering spacer

mm

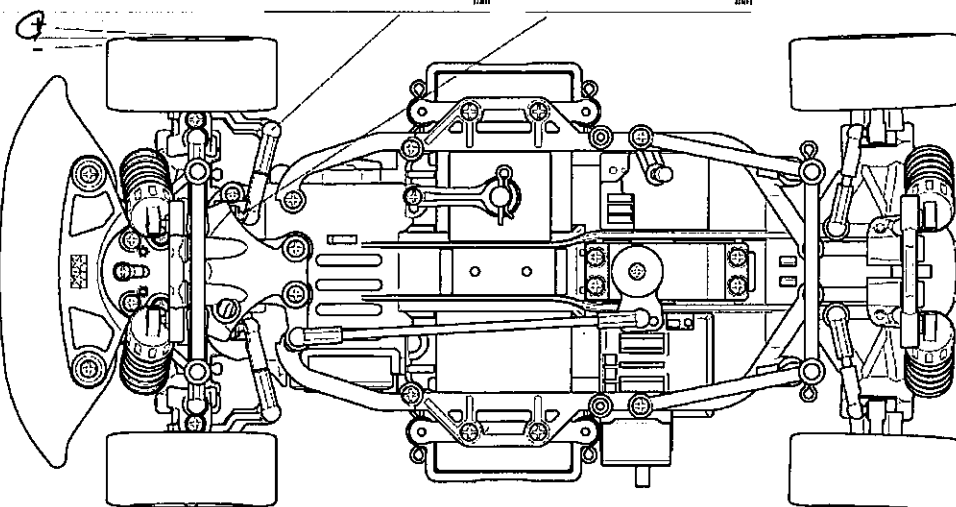

リヤサスマウント
Rear suspension mounts

Normal OP

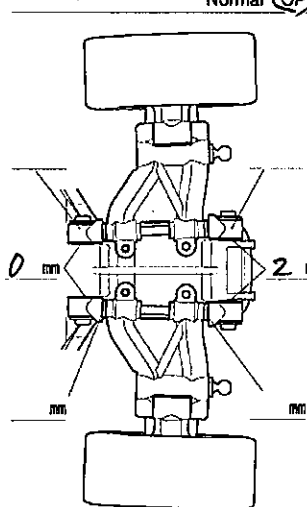

ホイールベース
Wheelbase

L

ボディ
Body

デミオ

モーター
Motor

ライト42-2

ピニオンギヤ
Pinion gear

20 T

バッテリー
Battery

1600SP g

タイヤ
Tire

F S R S

ホイール
Wheel

Fスリット Rスリット

インナー
Tire insert

Fバート Rバート