

# M-07 CONCEPT

1/10 SCALE RADIO CONTROL FWD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

セッティングシート  
Ver 1.00  
SETTING SHEET


氏名 Name 山田 真士 日付 Date H29.9.18 気温 Air temp. 湿度 Humidity 路面温度 Track temp.

コース Track カケカワ コースコンディション Track condition ベストラップ Best lap

## 《フロント》 《Front》

ダンパーポジション Damper position Normal OP

アッパーアームスペーサー  
Upper arm spacer

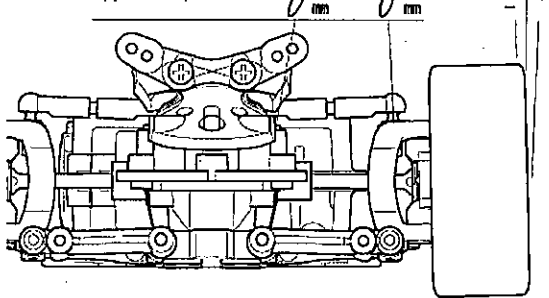

アップライト Front upright Normal OP  
キャンバー角 Camber angle 取替 1-2IL  
車高 Ground clearance 5.5 mm  
リバウンドストローク Rebound stroke 3 mm  
フロントドライブ Front drive デ7  
ドライブシャフト Drive shaft ア77L  
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 mm

スタビライザー Stabilizer なし

ダンパータイプ Damper type TRFショート




ピストン Piston 2 穴 hole(s)  
オイル Oil 400  
スプリング Spring P4 赤 #  
リテーナー Retainer

## 《リヤ》 《Rear》

ダンパーポジション Damper position Normal OP

アッパーアームスペーサー  
Upper arm spacer

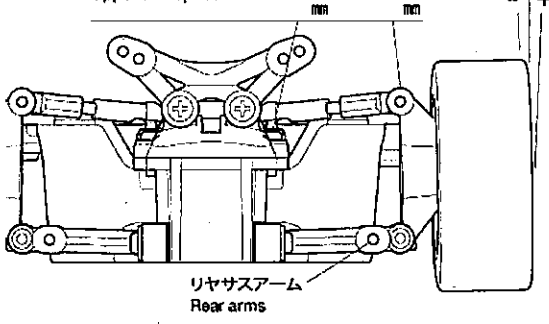

アップライト Front upright Normal OP  
キャンバー角 Camber angle 取替 1-2IL  
車高 Ground clearance 5.0 mm  
リバウンドストローク Rebound stroke 3 mm  
リヤアクスルスペーサー Rear axle spacer  
Inside mm  
Outside mm  
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 mm

スタビライザー Stabilizer ソフト

ダンパータイプ Damper type TRFショート




ピストン Piston 2 穴 hole(s)  
オイル Oil 400  
スプリング Spring 金  
リテーナー Retainer


フロントトー角  
Toe angle (front) -20°

アップライトスペーサー  
Upright spacer

ステアリングスペーサー  
Steering spacer 0 mm

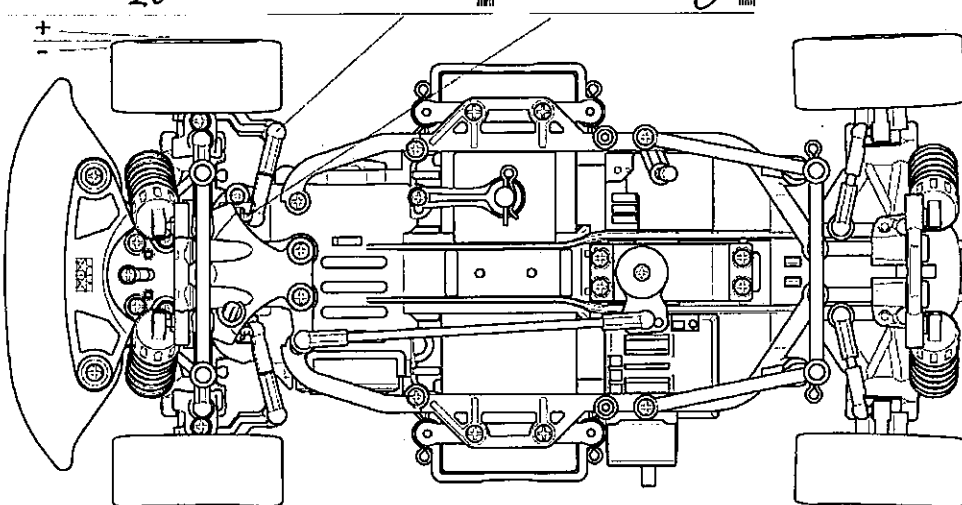

リヤサスマウント  
Rear suspension mounts Normal OP

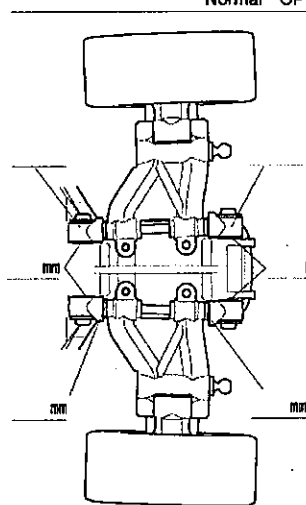

ホイールベース  
Wheelbase

モーター Motor 31142-V

バッテリー Battery 1600SP1 g

ホイール Wheel F スリット R スリット

ボディ  
Body

ピニオンギヤ Pinion gear 20 T

タイヤ Tire F スリット R スリット

インナー Tire insert F ハート R ハート