

# M-07 CONCEPT

1/10 SCALE RADIO CONTROL FWD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

セッティングシート  
Ver 1.00  
SETTING SHEET

氏名  
Name 鴨沢 一成

日付  
Date

気温  
Air temp.

湿度  
Humidity

路面温度  
Track temp.


コース  
Track 3ボクスタ

コースコンディション  
Track condition


ベストラップ  
Best lap

《フロント》  
《Front》

ダンパーポジション  
Damper position



アッパーアームスペーサー  
Upper arm spacer

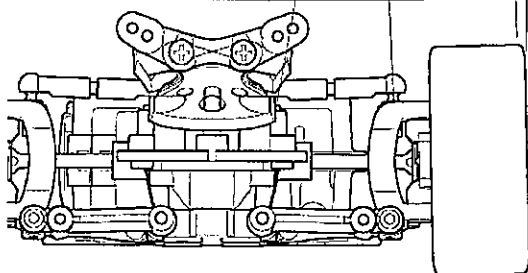

アップライト  
Front upright

Normal OP

キャンバー角  
Camber angle

1.5°

車高  
Ground clearance

5 mm

リバウンドストローク  
Rebound stroke

1 mm

フロントドライブ  
Front drive

ギヤ

ドライブシャフト  
Drive shaft

ホイールハブ + スペーサー  
Wheel hub + spacer

5 mm

スタビライザー  
Stabilizer

ダンパータイプ  
Damper type

Mビルクホア



ピストン  
Piston

3 穴  
hole(s)

オイル  
Oil

400

スプリング  
Spring

#


リテーナー  
Retainer

《リヤ》  
《Rear》

ダンパーポジション  
Damper position



アッパーアームスペーサー  
Upper arm spacer

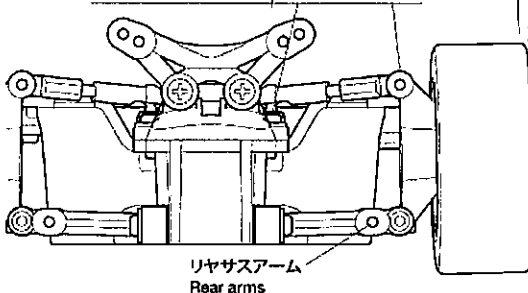

アップライト  
Front upright

Normal OP

キャンバー角  
Camber angle

2°

車高  
Ground clearance

5.5 mm

リバウンドストローク  
Rebound stroke

3 mm

リヤアクスルスペーサー  
Rear axle spacer

Inside mm

Outside mm

ホイールハブ + スペーサー  
Wheel hub + spacer

5 mm

スタビライザー  
Stabilizer

ダンパータイプ  
Damper type

Mビルクホア



ピストン  
Piston

3 穴  
hole(s)

オイル  
Oil

400

スプリング  
Spring

リテーナー  
Retainer

フロントトー角  
Toe angle (front)


0°

アップライトスペーサー  
Upright spacer

0 mm


ステアリングスペーサー  
Steering spacer

0.5 mm

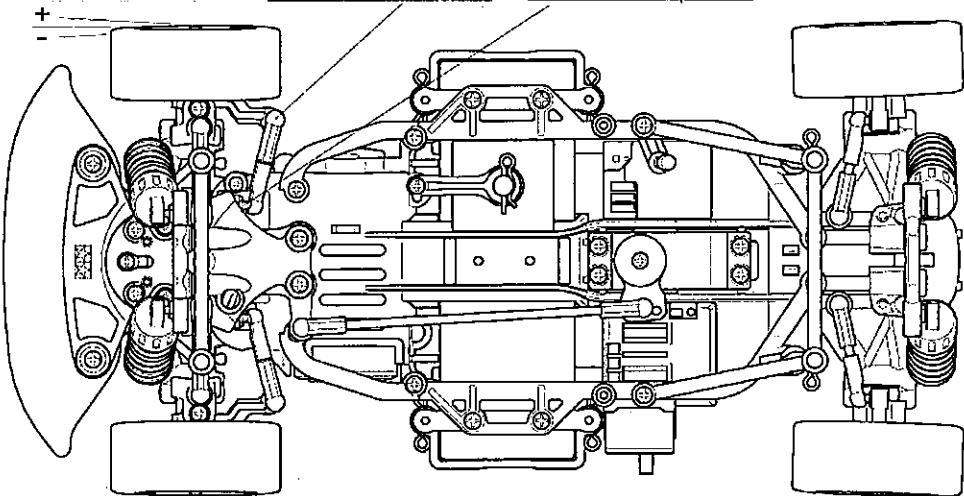

リヤサスマウント  
Rear suspension mounts

Normal OP

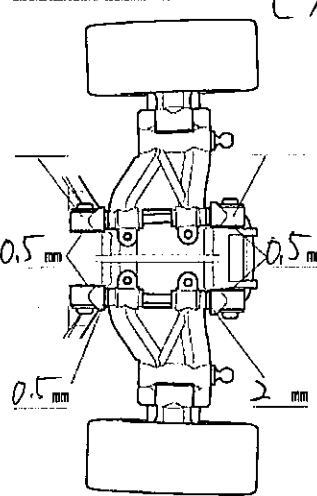

ホイールベース  
Wheelbase

L

モーター  
Motor

FL

バッテリー  
Battery

1600 1 g

タイヤ  
Tire

F S57 R S71

ホイール  
Wheel

F スイフト R スイフト

インナー  
Tire insert

F ハート R ハート

ボディ  
Body

ニ=7-110-

ピニオンギヤ  
Pinion gear

20 T