

M-07 CONCEPT

1/10 SCALE RADIO CONTROL FWD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

セッティングシート
Ver 1.00
SETTING SHEET

氏名 **村上海** 日付 **9/2** 気温 **22℃** 湿度 **52%** 路面温度
Name Date Air temp. Humidity Track temp.

コース **koba 1p-7** コースコンディション **ベストラップ**
Track Track condition Best lap

《フロント》 《Front》


ダンパーポジション
Damper position

Normal

OP

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

0 mm 3 mm

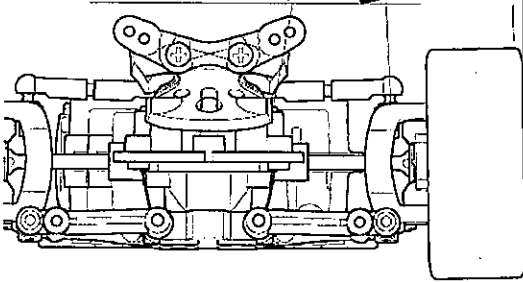

アップライト
Front upright

Normal OP

キャンバー角
Camber angle

-1.5°

車高
Ground clearance

4 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

1 mm

フロントドライブ
Front drive

キヤ+カ+ム

ドライブシャフト
Drive shaft

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5.5 mm

スタビライザー
Stabilizer

ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston

0 個
piece(s)

オイル
Oil

200

スプリング
Spring

TRF 6x4

リテーナー
Retainer

4x4



《リヤ》 《Rear》


ダンパーポジション
Damper position

Normal

OP

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

0 mm 0 mm

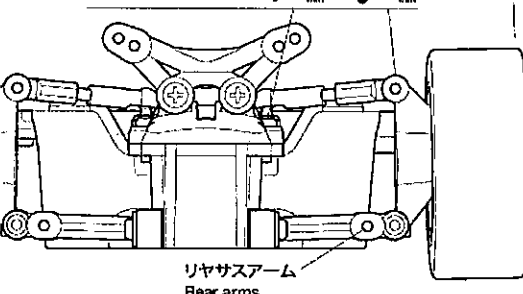

アップライト
Front upright

Normal OP

キャンバー角
Camber angle

-2.5°

車高
Ground clearance

5.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

2 mm

リアアクスルスペーサー
Rear axle spacer

Inside mm

Outside mm

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

6 mm

スタビライザー
Stabilizer

ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston

0 個
piece(s)

オイル
Oil

400

スプリング
Spring

TRF 7x4

リテーナー
Retainer

4x4



フロントトー角
Toe angle (front)


0°

アップライトスペーサー
Upright spacer

0 mm


ステアリングスペーサー
Steering spacer

1 mm

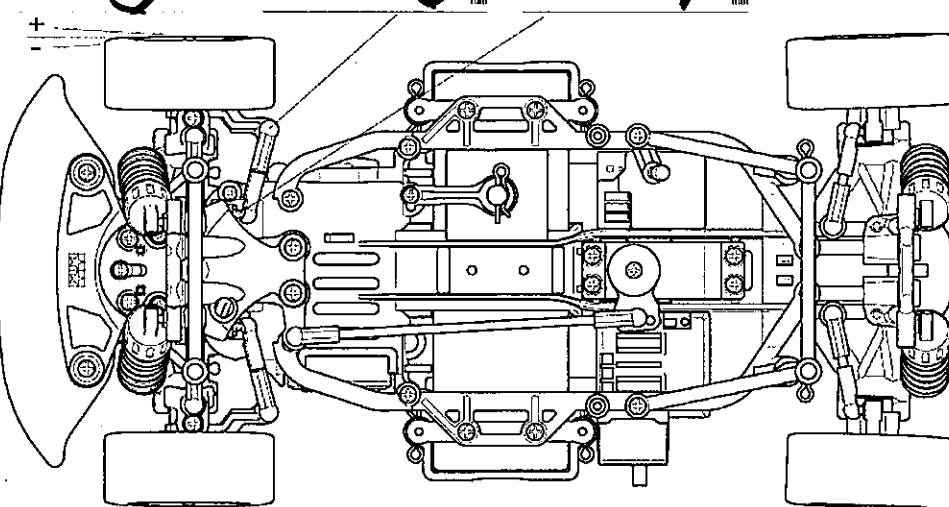

リアサスマウント
Rear suspension mounts

Normal OP

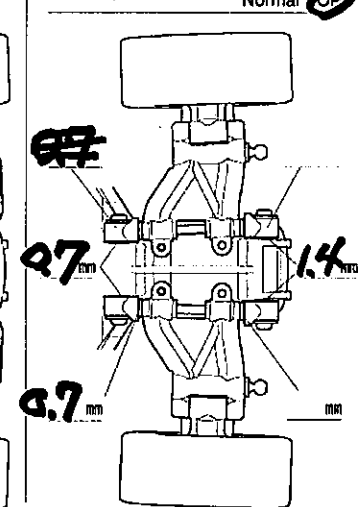

ホイールベース
Wheelbase

210mm

モーター
Motor

サイロア

バッテリー
Battery

1600SP

ボディ
Body

NDR-127

ピニオンギヤ
Pinion gear

20

タイヤ
Tire

F S R S

ホイール
Wheel

F コルセ R

インナー
Tire insert

F 1/16 R 1/16