

# M-07 CONCEPT

1/10 SCALE RADIO CONTROL FWD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

セッティングシート  
Ver 1.00  
SETTING SHEET

氏名 大澤 寅彦  
Name

日付 2017.9.2  
Date

気温  
Air temp.

湿度  
Humidity

路面温度  
Track temp.

コース KOBOS4  
Track

コースコンディション  
Track condition

ベストラップ  
Best lap


《フロント》  
《Front》

ダンパーポジション  
Damper position

Normal

OP

アッパーアームスペーサー  
Upper arm spacer

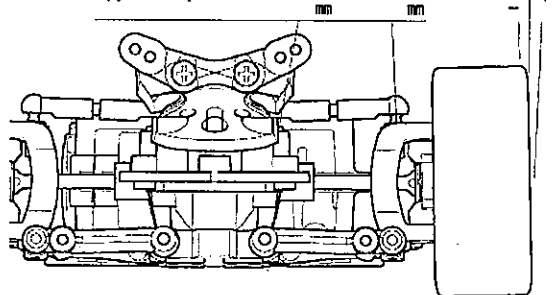

アップライト  
Front upright

Normal

OP

キャンバー角  
Camber angle

-1.5 °

車高  
Ground clearance

5 mm

リバウンドストローク  
Rebound stroke

3 mm

フロントドライブ  
Front drive

ギヤ

ドライブシャフト  
Drive shaft

ホイールハブ + スペーサー  
Wheel hub + spacer

4 mm

スタビライザー  
Stabilizer

ソフト

ダンパータイプ  
Damper type

M センガボア

スポンジ×1 個  
piece(s)

ピストン  
Piston

3 穴  
hole(s)

オイル  
Oil

300

スプリング  
Spring

黄 #

リテーナー  
Retainer




《リヤ》  
《Rear》

ダンパーポジション  
Damper position

Normal

OP

アッパーアームスペーサー  
Upper arm spacer

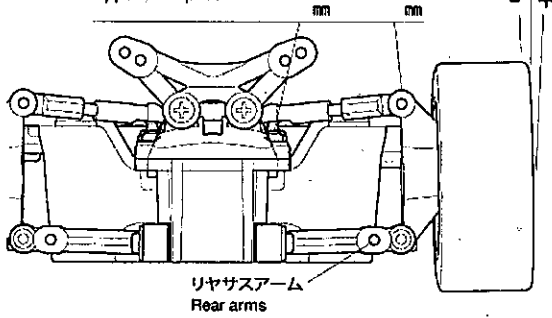

アップライト  
Front upright

Normal

OP

キャンバー角  
Camber angle

-1.5 °

車高  
Ground clearance

5 mm

リバウンドストローク  
Rebound stroke

3 mm

リヤアクスルスぺーサー  
Rear axle spacer

Inside 1 mm

Outside 0 mm

ホイールハブ + スペーサー  
Wheel hub + spacer

4 mm

スタビライザー  
Stabilizer

ソフト

ダンパータイプ  
Damper type

M センガボア

スポンジ×1 個  
piece(s)

ピストン  
Piston

3 穴  
hole(s)

オイル  
Oil

300

スプリング  
Spring

黄

リテーナー  
Retainer



フロントトー角  
Toe angle (front)


0 °

アップライトスペーサー  
Upright spacer

1 mm


ステアリングスペーサー  
Steering spacer

1 mm

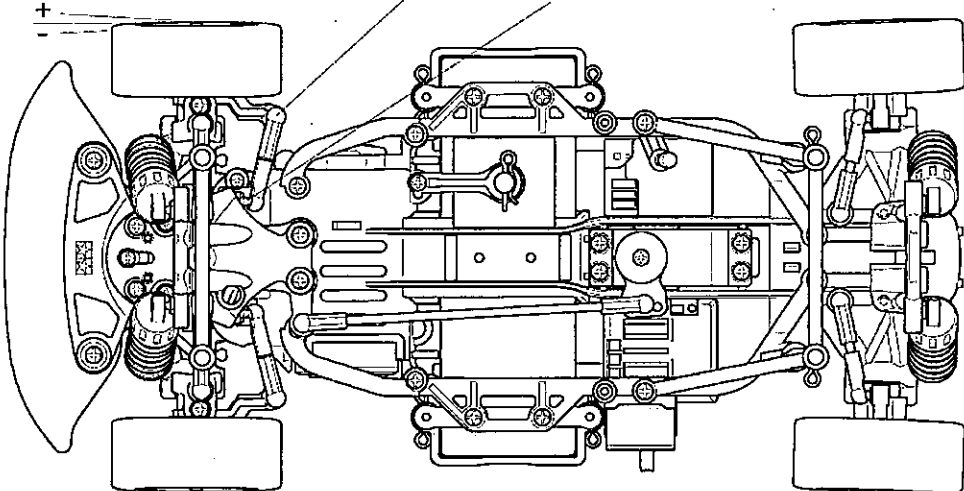

リヤサスマウント  
Rear suspension mounts

Normal OP

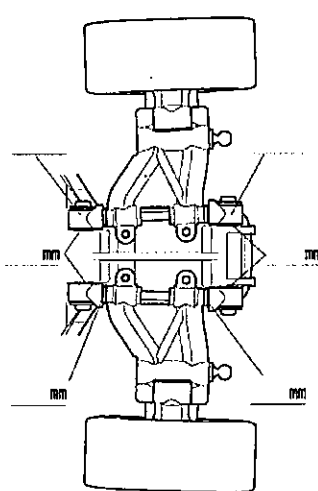

ホイールベース  
Wheelbase

L

モーター  
Motor

ライトチューン

バッテリー  
Battery

1 g

ボディ  
Body

テミオ

ピニオンギヤ  
Pinion gear

20 T

タイヤ  
Tire

F Sゲリ R Sゲリ

ホイール  
Wheel

F R

インナー  
Tire insert

F (1) R (1)