

# M-07 CONCEPT

1/10 SCALE RADIO CONTROL FWD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

セッティングシート  
Ver 1.00  
SETTING SHEET

氏名 Name 大矢 寛治 日付 Date 9/9 気温 Air temp. 湿度 Humidity 路面温度 Track temp.

コース Track おもろや王国 コースコンディション Track condition ベストラップ Best lap

《フロント》  
《Front》


ダンパーポジション  
Damper position

Normal

OP

アッパーアームスペーサー  
Upper arm spacer

1.0 mm 2.0 mm

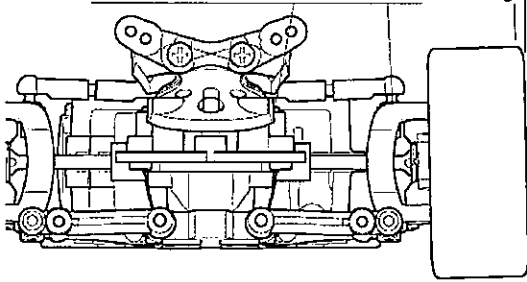

アップライト  
Front upright

Normal OP

キャンバー角  
Camber angle

2°

車高  
Ground clearance

5.5 mm

リバウンドストローク  
Rebound stroke

mm

フロントドライブ  
Front drive

キアP

ドライブシャフト  
Drive shaft

標準

ホイールハブ + スペーサー  
Wheel hub + spacer

4 mm

スタビライザー  
Stabilizer

TAC

ダンパータイプ  
Damper type

ミョート

スプリング (個)  
piece(s)

ピストン  
Piston

3 穴  
hole(s)

オイル  
Oil

400

スプリング  
Spring

青 #

リテーナー  
Retainer

707



《リヤ》  
《Rear》


ダンパーポジション  
Damper position

Normal

OP

アッパーアームスペーサー  
Upper arm spacer

1.5 mm mm

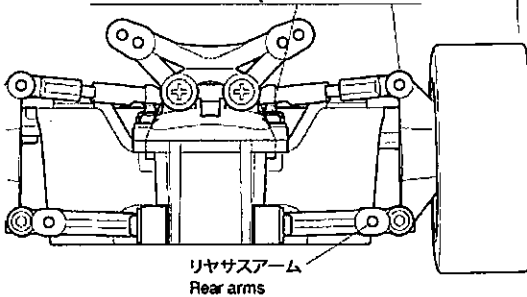

アップライト  
Front upright

Normal OP

キャンバー角  
Camber angle

3°

車高  
Ground clearance

6.0 mm

リバウンドストローク  
Rebound stroke

mm

リヤアクスルスペーサー  
Rear axle spacer

Inside mm

Outside mm

ホイールハブ + スペーサー  
Wheel hub + spacer

4.0 mm

スタビライザー  
Stabilizer

1/7

ダンパータイプ  
Damper type

ミョート

スプリング (個)  
piece(s)

ピストン  
Piston

3 穴  
hole(s)

オイル  
Oil

300

スプリング  
Spring

青

リテーナー  
Retainer

707



フロントトー角  
Toe angle (front)


°

アップライトスペーサー  
Upright spacer

mm


ステアリングスペーサー  
Steering spacer

mm

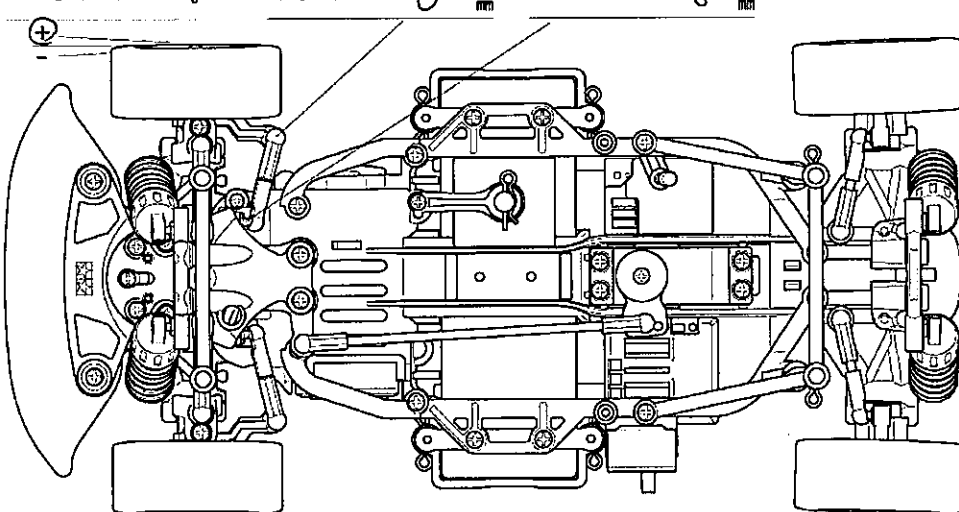

リヤサスマウント  
Rear suspension mounts

Normal OP

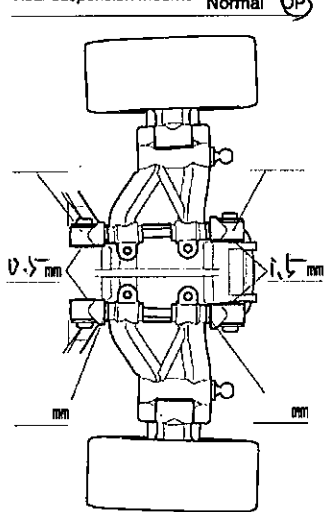

ホイールベース  
Wheelbase

0.7"

ボディ  
Body

テニオ

モーター  
Motor

ライト42-ン

ピニオンギヤ  
Pinion gear

20 T

バッテリー  
Battery

1600 1 g

タイヤ  
Tire

F 5711 R 5711

ホイール  
Wheel

F スイフト R スイフト

インナー  
Tire insert

F ハート R ハート