

M-07 CONCEPT

1/10 SCALE RADIO CONTROL FWD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

セッティングシート
Ver 1.00
SETTING SHEET


氏名 Name 鈴木 貴元 日付 Date 9/9 気温 Air temp. 28°C 湿度 Humidity 47% 路面温度 Track temp.

コース Track 新井知王園 コースコンディション Track condition ベストラップ Best lap

《フロント》 《Front》

ダンパーポジション Damper position Normal OP

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

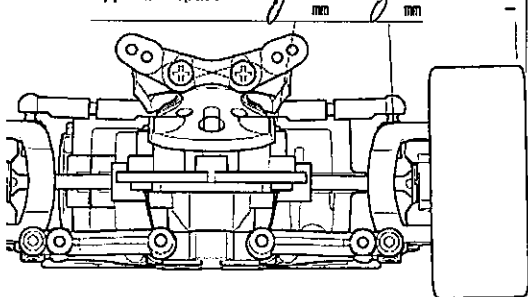

アップライト Front upright Normal OP
キャンバー角 Camber angle 1.5°
車高 Ground clearance 5.0 mm
リバウンドストローク Rebound stroke 3.5 mm
フロントドライブ Front drive F3
ドライブシャフト Drive shaft 2=11-111
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5.0 mm

スタビライザー Stabilizer

ダンパータイプ Damper type TRF




ピストン Piston W 穴 hole(s)
オイル Oil 300
スプリング Spring 11-11 #
リテーナー Retainer PW 3 94X

《リヤ》 《Rear》

ダンパーポジション Damper position Normal OP

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

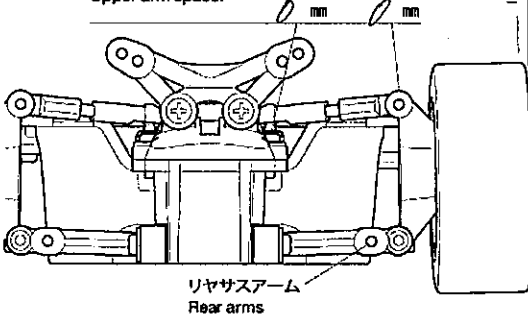

アップライト Front upright Normal OP
キャンバー角 Camber angle 1.5°
車高 Ground clearance 5.5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke 4.5 mm
リアアクスルスペーサー Rear axle spacer Inside 1 mm Outside 0.2 mm
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5.0 mm

スタビライザー Stabilizer 11-11

ダンパータイプ Damper type TRF




ピストン Piston W 穴 hole(s)
オイル Oil 300
スプリング Spring 11-11
リテーナー Retainer PW 3 94X


フロントトー角 Toe angle (front) 1.5°

アップライトスペーサー Upright spacer 0 mm

ステアリングスペーサー Steering spacer 0 mm

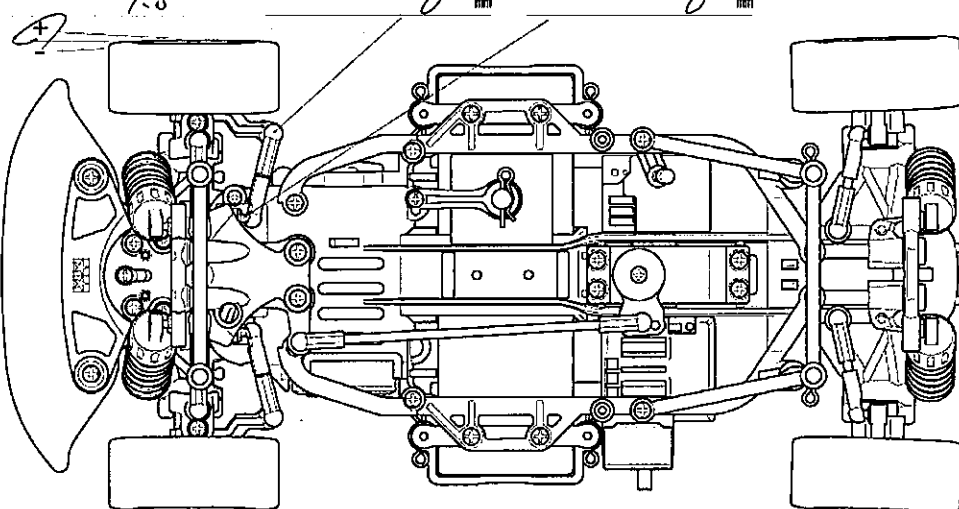

リヤサスマウント Rear suspension mounts Normal OP

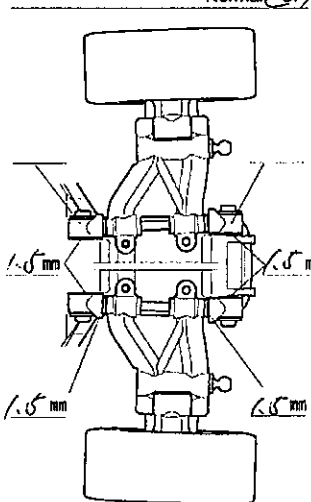

ホイールベース Wheelbase 227

ボディ Body 7ミ

モーター Motor 31.72-X

ピニオンギヤ Pinion gear 20 T

バッテリー Battery 1600 AP 1/311 9

タイヤ Tire F 274 R 274

ホイール Wheel F 274 R 274

インナー Tire insert F 11-11 R 11-11