

# M-07 CONCEPT

1/10 SCALE RADIO CONTROL FWD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

セッティングシート  
Ver 1.00  
SETTING SHEET

氏名 Name 小本田 恭悟

日付 Date 8/12 気温 Air temp.

湿度 Humidity

路面温度 Track temp.

コース Track TOC


コースコンディション Track condition 良

ベストラップ Best lap

《フロント》  
《Front》

ダンパーポジション Damper position Normal OP

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer

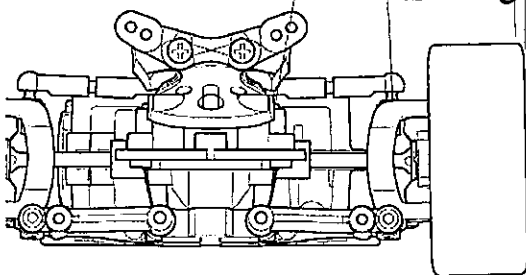

アップライト Front upright Normal OP

キャンバー角 Camber angle 2 °

車高 Ground clearance 5.5 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 少ない

フロントドライブ Front drive ガム

ドライブシャフト Drive shaft W カルダレ

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 6.5 mm

スタビライザー Stabilizer 細


ダンパータイプ Damper type TRP

ピストン Piston 3 個 piece(s)

オイル Oil 300 穴 hole(s)

スプリング Spring M #


リテーナー Retainer down



《リヤ》  
《Rear》

ダンパーポジション Damper position Normal OP

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer

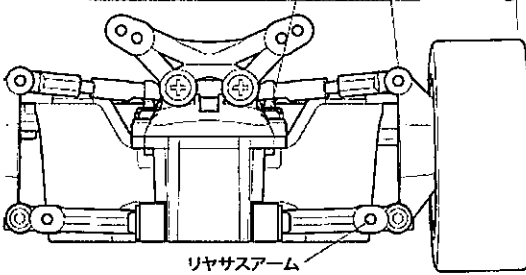

アップライト Front upright Normal OP

キャンバー角 Camber angle 2 °

車高 Ground clearance 5.5 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 普通

リアアクスルスぺーサー Rear axle spacer

Inside 11mm

Outside mm

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 6.5 mm

スタビライザー Stabilizer 太

ダンパータイプ Damper type TRF

ピストン Piston 3 個 piece(s)

オイル Oil 300 穴 hole(s)

スプリング Spring H #


リテーナー Retainer down




フロントトー角 Toe angle (front) 0.5 °

アップライトスペーサー Upright spacer 0 mm

ステアリングスペーサー Steering spacer 2 mm

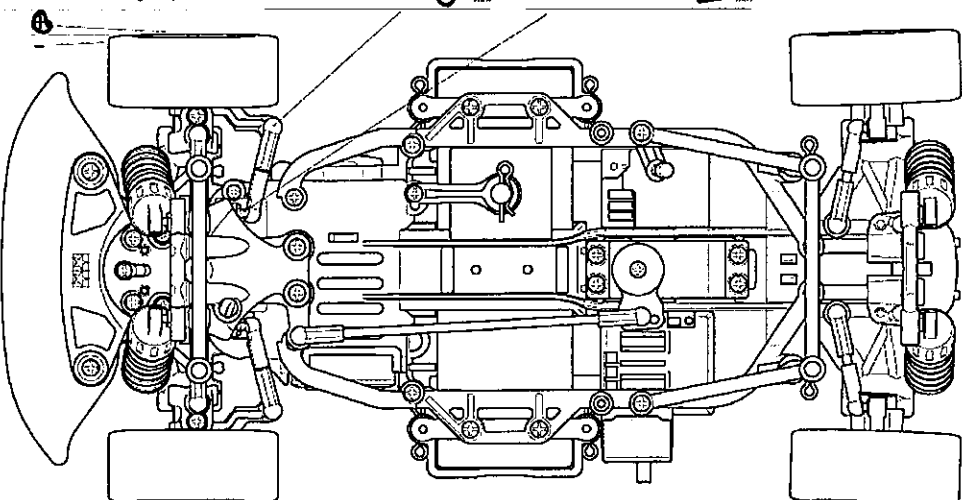

リアサスマウント Rear suspension mounts Normal OP

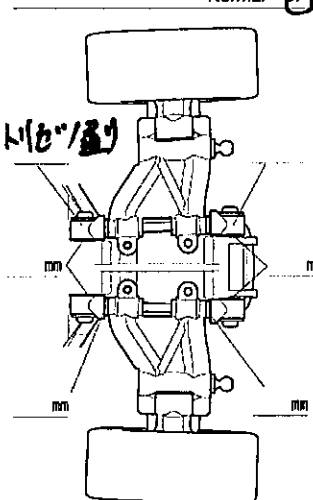

ホイールベース Wheelbase M

モーター Motor ライト4-ン

バッテリー Battery 1600SP, g

ホイール Wheel F オレンジ R オレンジ

ボディ Body R-ト27-

ピニオンギヤ Pinion gear 20 T

タイヤ Tire F M R M

インナー Tire insert F H R H