


TA07 MSX

CHASSIS KIT


氏名 Name	日付 Date
コース Track	コースコンディション Track condition
気温 Air temp.	湿度 Humidity
	%
	路面温度 Track temp.

《フロント》 《Front》

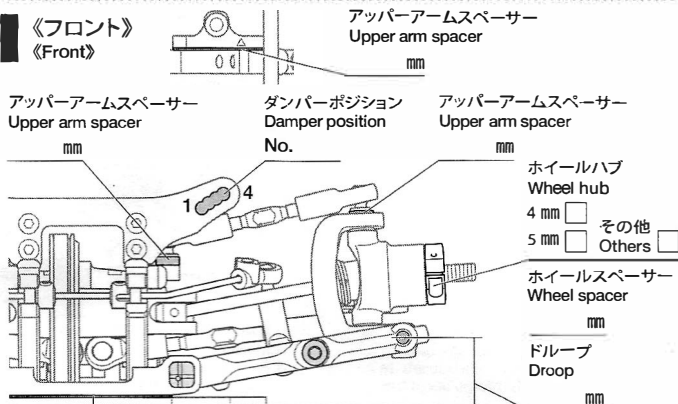

サスマウントスペーサー F mm
Sus. mount spacer R mm

ダンパーポジション
Damper position

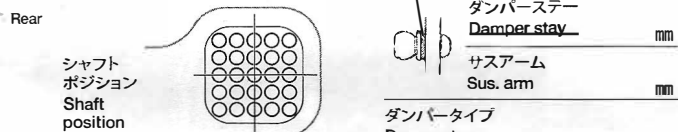

キャスト角
Caster angle

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer

フロントドライブ
Front drive

デフオイル
Differential oil

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston


オイル
Oil

スプリング
Spring

ストローク長
Stroke length


エア抜き用穴
Air hole

《リヤ》 《Rear》

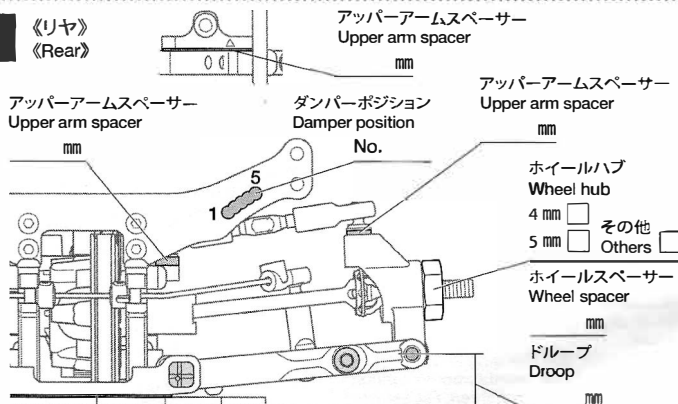

サスマウントスペーサー F mm
Sus. mount spacer R mm

ダンパーポジション
Damper position

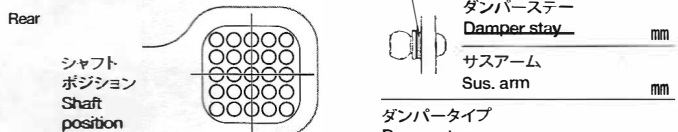

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer

リヤドライブ
Rear drive

デフオイル
Differential oil

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston


オイル
Oil

スプリング
Spring

ストローク長
Stroke length

エア抜き用穴
Air hole

《トップ》 《Top》

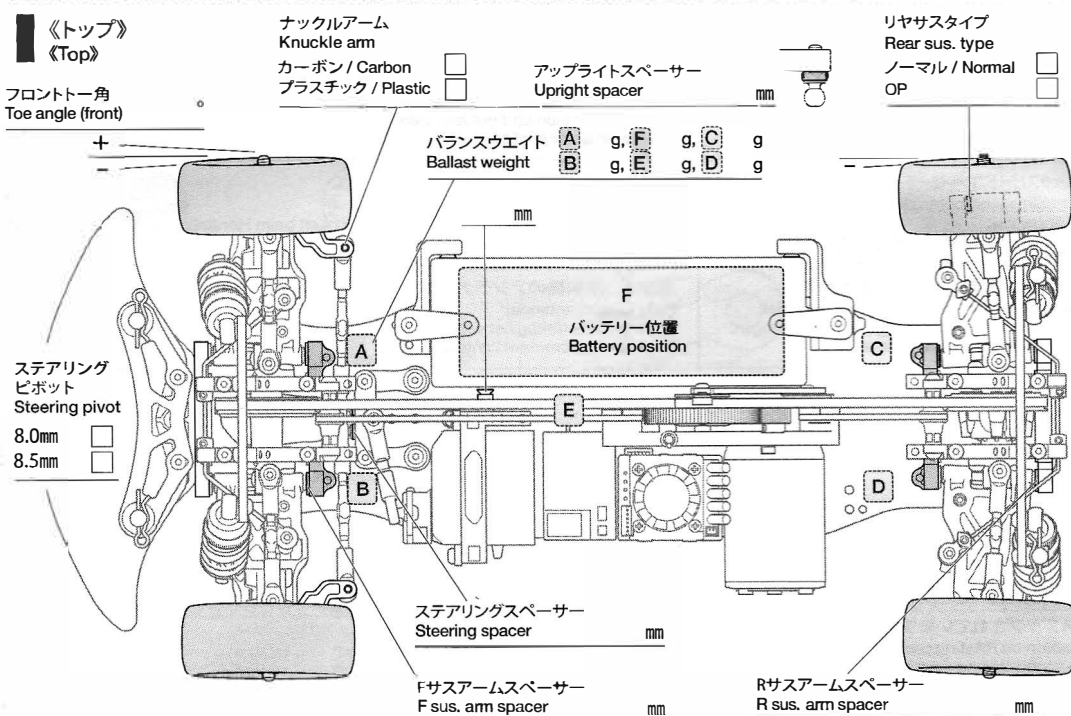

モーター
Motor

スパーギヤ
Spur gear

ピニオンギヤ
Pinion gear

バッテリー
Battery

ボディ
Body

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

ウイング
Wing

タイヤ
Tire

ホイール
Wheel

インナー
Tire insert

ベストラップ
Best lap

メモ
Memo

《ロウデッキ》 Lower deck

アルミ / Aluminum
カーボン / Carbon fiber

《モーターポジション》 Motor position

ミドルポジション / Middle position
リヤポジション / Rear position

《シャーシ剛性》 Chassis flex

剛い / Rigid
柔かい / Mild