





TA08R

氏名 Name	日付 Date			
コース Track	コースコンディション Track condition			
気温 Air temp.	湿度 Humidity	%	路面温度 Track temp.	°

《フロント》 Front

デフポジション
Differential position Alu. 0.5 0.8 Kit Hi
Lo

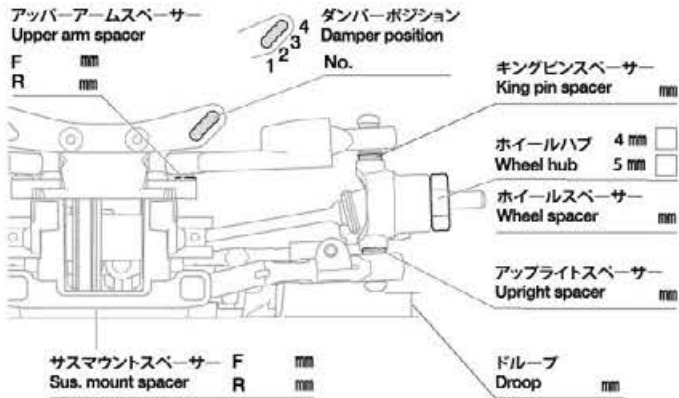

キャンバー角
Camber angle °

車高
Ground clearance mm

スタビライザー
Stabilizer φ

フロントドライブ
Front drive

デフオイル
Differential oil # / g

オイル
Oil #

スプリング
Spring

スプリングリテーナー
Spring retainer OP.
0.5 Low





ストローク長
Stroke length mm

エア抜き用穴
Air hole mm

メモ
Notes

《リヤ》 Rear

デフポジション
Differential position Alu. 0.5 0.8 Kit Hi
Lo

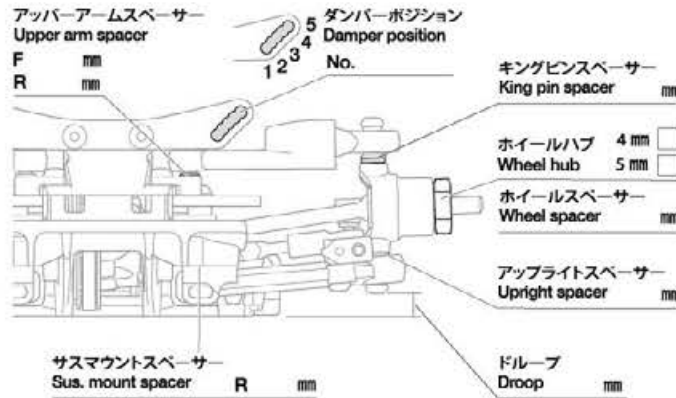

キャンバー角
Camber angle °

車高
Ground clearance mm

スタビライザー
Stabilizer φ

リヤドライブ
Rear drive

デフオイル
Differential oil # / g

オイル
Oil #

スプリング
Spring


スプリングリテーナー
Spring retainer OP.
0.5 Low

ストローク長
Stroke length mm

エア抜き用穴
Air hole mm

メモ
Notes

《トップ》 Overhead

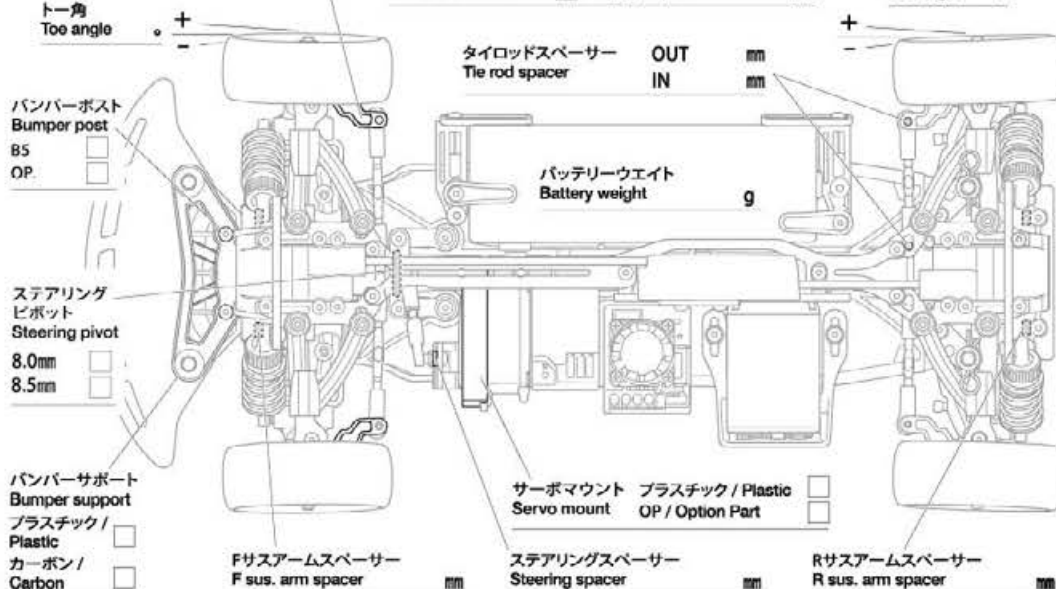

モーター
Motor

スパーギヤ
Spur gear T

ピニオンギヤ
Pinion gear T

バッテリー
Battery

ボディ
Body / g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position F
R

ウイング
Wing

タイヤ
Tire

ホイール
Wheel オフセット
Offset

インナー
Tire insert

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes