


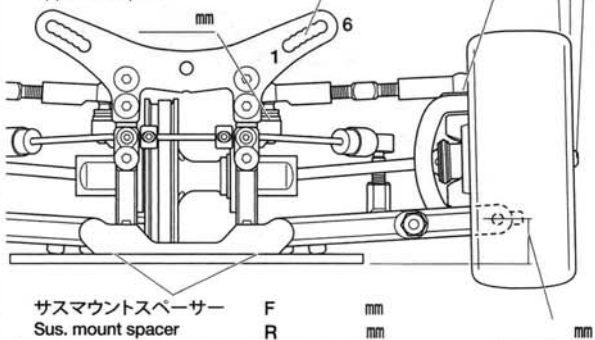
**TRF**  
**TAMIYA RACING FACTORY**
**419**
**WORLD  
CHAMPION  
TEAM**
**セッティングシート**  
**Ver 1.00**  
**SETTING SHEET**

|              |                               |                     |                |
|--------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| 氏名<br>Name   | 日付<br>Date                    | 気温<br>Air temp.     | 湿度<br>Humidity |
| コース<br>Track | コースコンディション<br>Track condition | 路面温度<br>Track temp. |                |

**《フロント》**  
**《Front》**
ダンパーポジション  
Damper positionアッパーアーム  
スぺーサー  
Upper arm spacerアッパーアームスぺーサー  
Upper arm spacer

No.

mm - +

サスマウントスぺーサー  
Sus. mount spacer


F

mm


R

mm

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| フロントアクスル(ハブキャリア)<br>Front axle | 。   |
| キャンバー角<br>Camber angle         | 。   |
| 車高<br>Ground clearance         | mm  |
| リバウンドストローク<br>Rebound stroke   | mm  |
| スタビライザー<br>Stabilizer          |     |
| ホイールスぺーサー<br>Wheel spacer      | mm  |
| フロントドライブ<br>Front drive        |     |
| デフオイル<br>Differential oil      | # % |

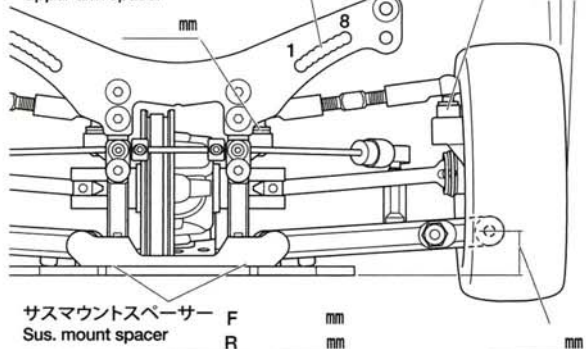
ダンパータイプ  
Damper type

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| ピストン<br>Piston  | 穴<br>hole(s) |
| オイル<br>Oil      | #            |
| スプリング<br>Spring |              |

メモ  
Memo
**《リヤ》**  
**《Rear》**
ダンパーポジション  
Damper positionアッパーアーム  
スぺーサー  
Upper arm spacerアッパーアームスぺーサー  
Upper arm spacer

No.

mm - +

サスマウントスぺーサー  
Sus. mount spacer


F

mm

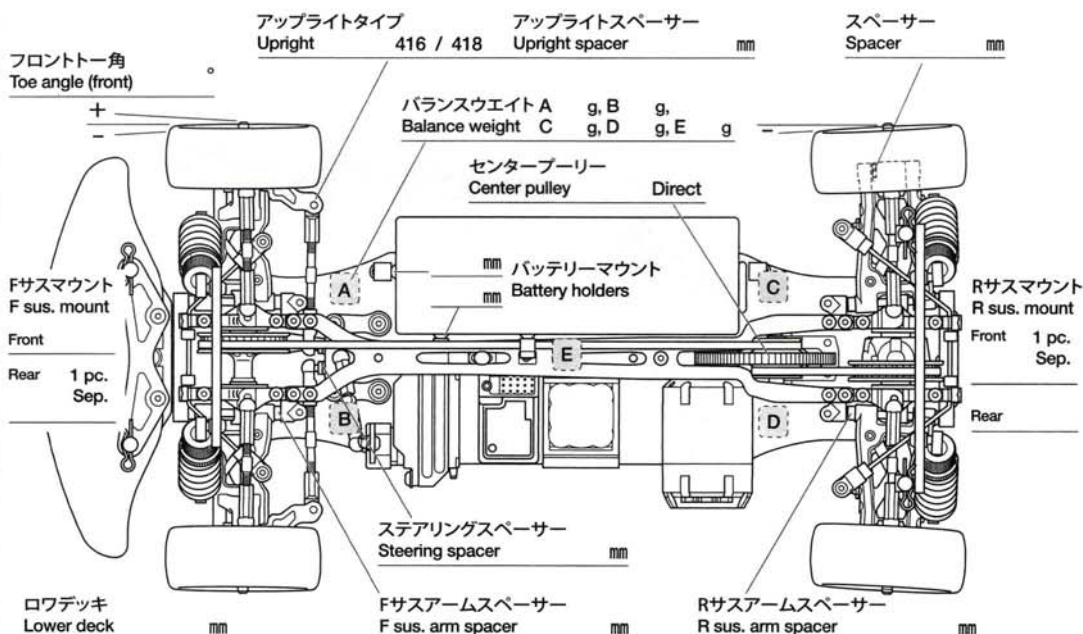
R

mm

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| リヤアップライトタイプ<br>Rear upright  | 416 / 418 |
| キャンバー角<br>Camber angle       | 。         |
| 車高<br>Ground clearance       | mm        |
| リバウンドストローク<br>Rebound stroke | mm        |
| スタビライザー<br>Stabilizer        |           |
| ホイールスぺーサー<br>Wheel spacer    | mm        |
| リヤドライブ<br>Rear drive         |           |
| デフオイル<br>Differential oil    | # %       |

ダンパータイプ  
Damper type

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| ピストン<br>Piston  | 穴<br>hole(s) |
| オイル<br>Oil      | #            |
| スプリング<br>Spring |              |

メモ  
Memoフロントトー角  
Toe angle (front)アップライトタイプ  
Uprightアップライトスぺーサー  
Upright spacer

mm

スぺーサー  
Spacer

mm

バランスウェイト A g, B g,  
Balance weight C g, D g, E gセンタープーリー  
Center pulley

Direct

mm バッテリーマウント  
mm Battery holdersFサスマウント  
F sus. mount

Front

Rear 1 pc.  
Sep.Rサスマウント  
R sus. mount

Front

1 pc.  
Sep.

Rear

ステアリングスぺーサー  
Steering spacer

mm

Fサスアームスぺーサー  
F sus. arm spacer

mm

Rサスアームスぺーサー  
R sus. arm spacer

mm

ロウデッキ  
Lower deck

mm

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| モーター<br>Motor       |                       |
| スパーギヤ<br>Spur gear  | ピニオンギヤ<br>Pinion gear |
|                     | T T                   |
| バッテリー<br>Battery    | / g                   |
| ボディ<br>Body         |                       |
| ウイング<br>Wing        |                       |
| タイヤ<br>Tire         |                       |
| ホイール<br>Wheel       |                       |
| インナー<br>Tire insert |                       |
| ベストラップ<br>Best lap  |                       |