

SETTING
SHEET

Ver 1.00

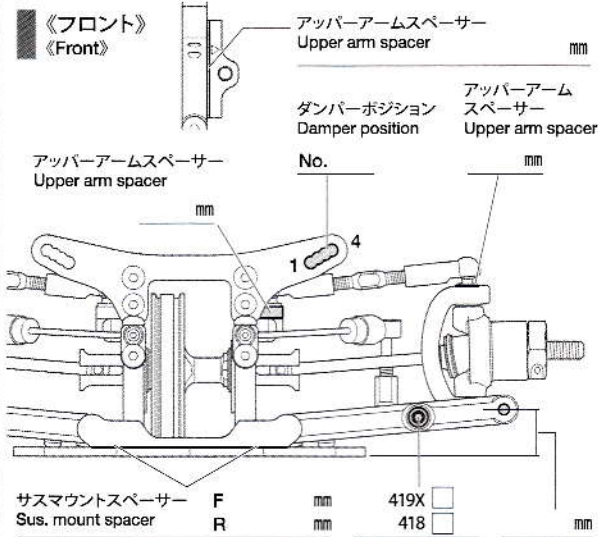
TRF 419X
TAMIYA RACING FACTORY

氏名 Name

日付 Date

コース
Trackコースコンディション
Track condition気温
Air temp.湿度
Humidity

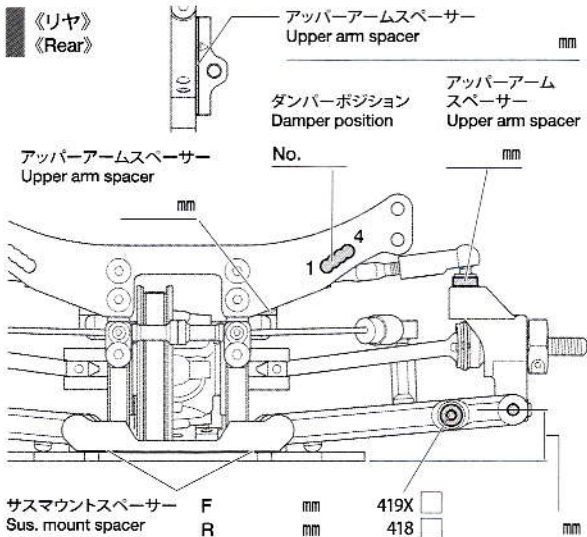
%

路面温度
Track temp.《フロント》
《Front》

キャスター角 Caster angle	°
キャンバー角 Camber angle	°
車高 Ground clearance	mm
リバウンドストローク Rebound stroke	mm
スタビライザー Stabilizer	
ホイールハブ Wheel hub	4 mm ☐ 5 mm ☐
ホイールスペーサー Wheel spacer	mm
フロントドライブ Front drive	
デフオイル Differential oil	# / g

ダンパータイプ
Damper typeオイルシール
Oil sealピストン
Piston穴
hole(s)オイル
Oil

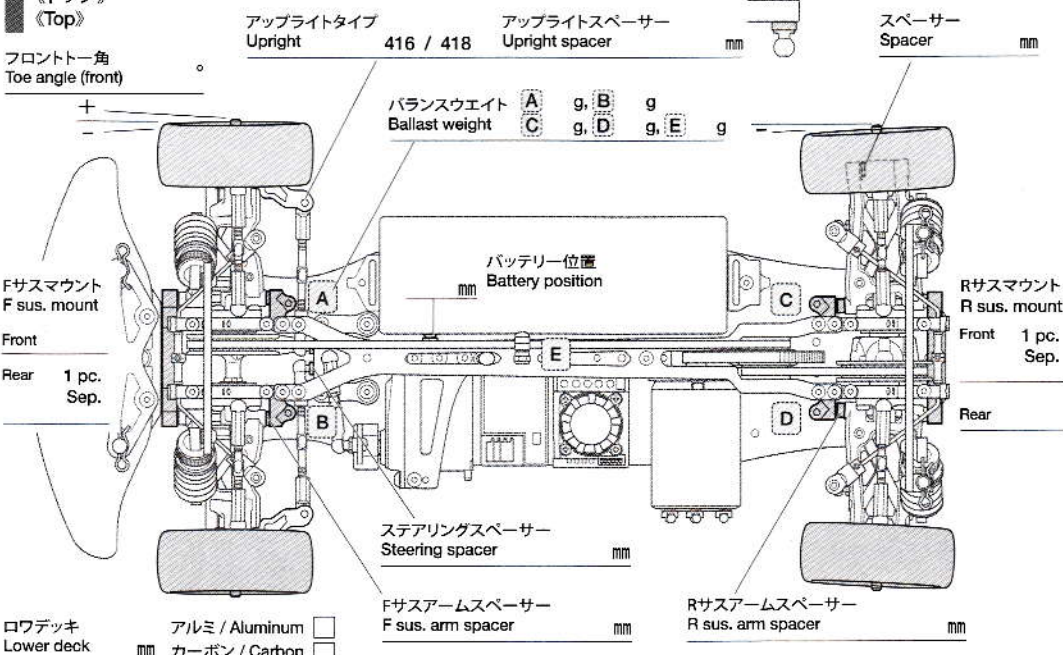
#

スプリング
Springストローク長
Stroke lengthメモ
Memo《リヤ》
《Rear》

リアアップライト Rear upright	416 / 418 / 419X
キャンバー角 Camber angle	°
車高 Ground clearance	mm
リバウンドストローク Rebound stroke	mm
スタビライザー Stabilizer	
ホイールハブ Wheel hub	4 mm ☐ 5 mm ☐
ホイールスペーサー Wheel spacer	mm
リアドライブ Rear drive	
デフオイル Differential oil	# / g

ダンパータイプ
Damper typeオイルシール
Oil sealピストン
Piston穴
hole(s)オイル
Oil

#

スプリング
Springストローク長
Stroke lengthメモ
Memo《トップ》
《Top》

モーター Motor	
スパーギヤ Spur gear	ピニオンギヤ Pinion gear
	T T
バッテリー Battery	/ g
バルクヘッド 固定位置 Bulkhead attachment points	
《F》	
《R》	
ベストラップ Best lap	