

SETTING
SHEET
Ver 1.00

TRF 419X


TAMIYA RACING FACTORY

氏名 Name

日付 Date

コース Track コースコンディション Track condition 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》 《Front》

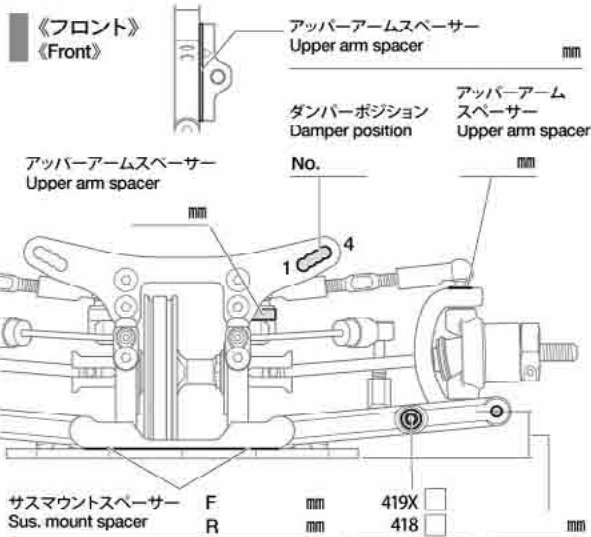

キャスト角
Caster angle °

キャンバー角
Camber angle °

車高
Ground clearance mm

リバウンドストローク
Rebound stroke mm

スタビライザー
Stabilizer

ホイールハブ
Wheel hub 4 mm ☐
5 mm ☐

ホイールスペーサー
Wheel spacer mm

フロントドライブ
Front drive

デフオイル
Differential oil # / g



ダンパータイプ
Damper type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston 穴
hole(s)


オイル
Oil #

スプリング
Spring

ストローク長
Stroke length

メモ
Memo

《リヤ》 《Rear》

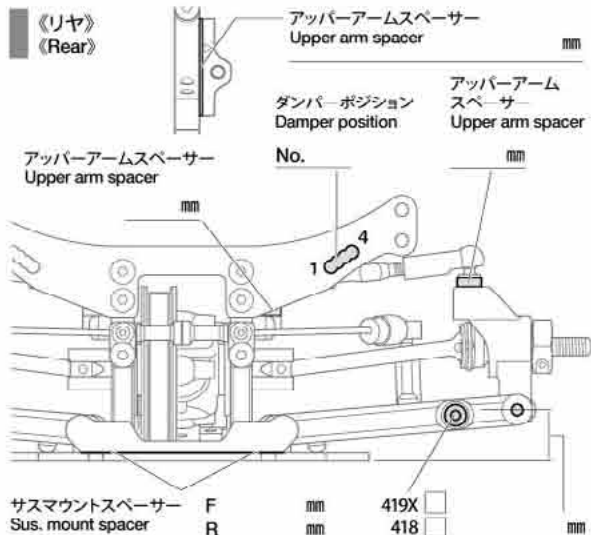

リヤアップライト
Rear upright 416 / 418 / 419X

キャンバー角
Camber angle °

車高
Ground clearance mm

リバウンドストローク
Rebound stroke mm

スタビライザー
Stabilizer

ホイールハブ
Wheel hub 4 mm ☐
5 mm ☐

ホイールスペーサー
Wheel spacer mm

リヤドライブ
Rear drive

デフオイル
Differential oil # / g



ダンパータイプ
Damper type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston 穴
hole(s)


オイル
Oil #

スプリング
Spring

ストローク長
Stroke length

メモ
Memo

《トップ》 《Top》

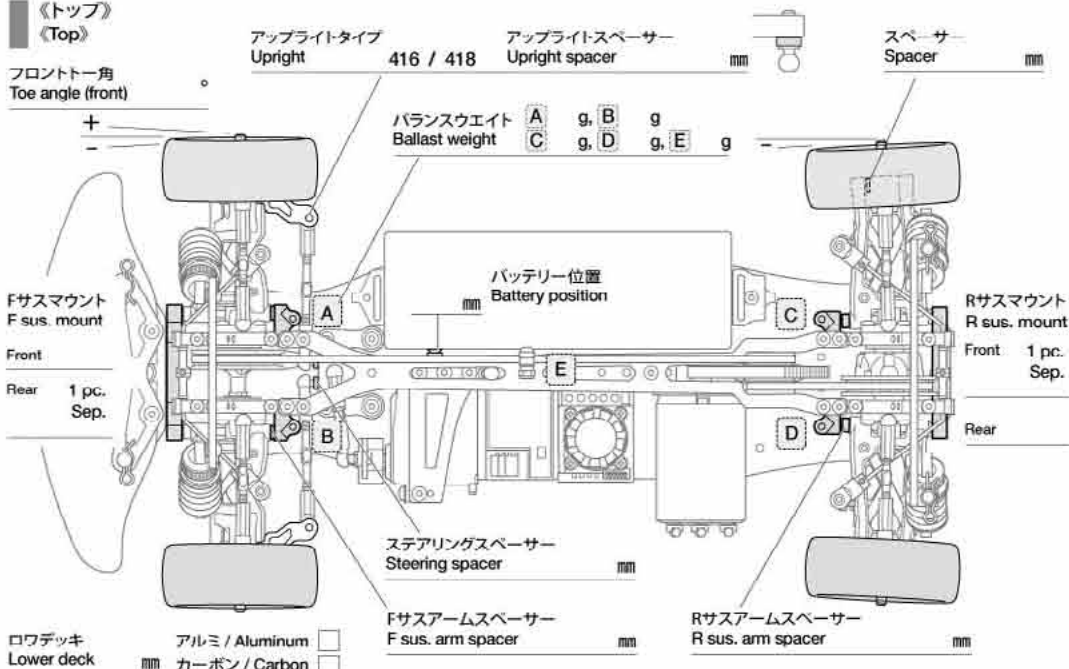

モーター
Motor

スパーギヤ
Spur gear ビニオンギヤ
Pinion gear T T

バッテリー
Battery / g

バルクヘッド
固定位置
Bulkhead
attachment
points

《F》

《R》

ベストラップ
Best lap

ボディ Body ボディマウント穴位置 Body mount hole position F R ウイング Wing タイヤ Tire ホイール Wheel インナー Tire insert