


SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY

《フロント》


《Front》

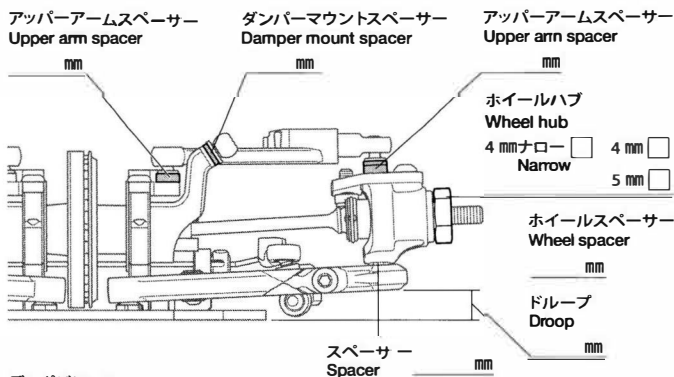

デフポジション
Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐
Lo ☐

Fサスマウント
F sus. mount



キャスター角
Caster angle

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer

フロントドライブ
Front drive


デフオイル
Differential oil

/ g

メモ
Notes

《リヤ》


《Rear》

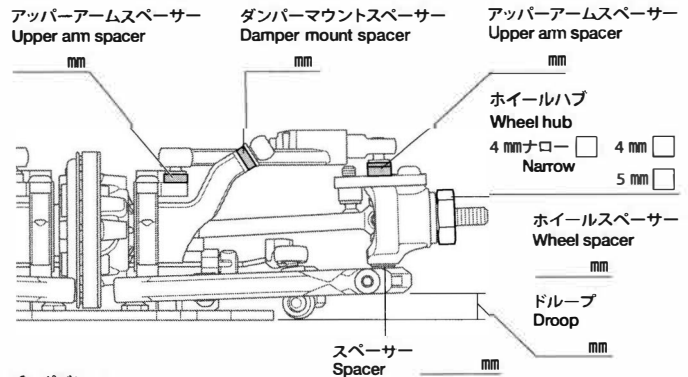

デフポジション
Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐
Lo ☐

Rサスマウント
R sus. mount



キャスター角
Caster

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer


リヤドライブ
Rear drive

デフオイル
Differential oil

/ g

メモ
Notes

ダンパーポジション
Damper position



サスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ
Damper type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston

オイル
Oil

スプリング
Spring


ストローク長
Stroke length

エア抜き用穴
Air hole

メモ
Notes

《トップ》

《Top》

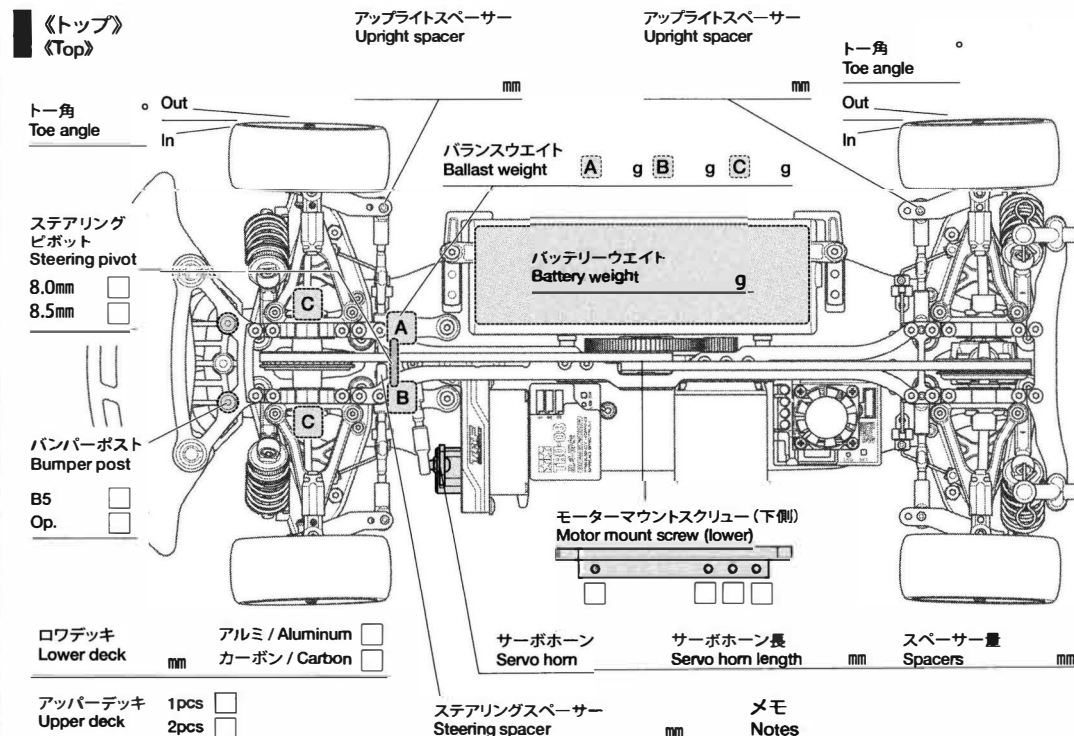

モーター
Motor

スパークギヤ
Spur gear

ピニオンギヤ
Pinion gear

バッテリー
Battery

ボディ
Body

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

ウイング
Wing

タイヤ
Tires

ホイール
Wheels

インナー
Tire inserts

ベストラップ
Best lap