


SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY

《フロント》


《Front》

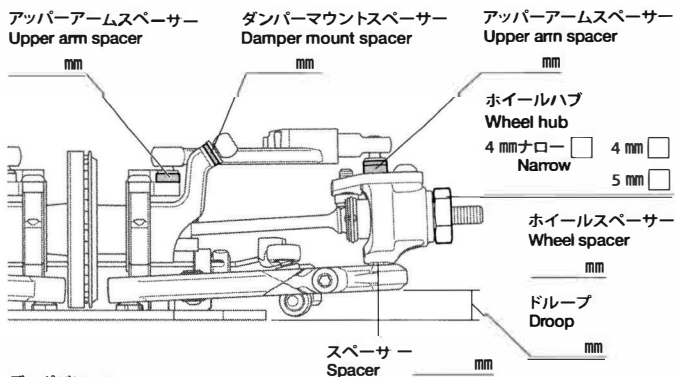

デフポジション
Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐
Lo ☐

Fサスマウント
F sus. mount



キャスター角
Caster angle

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer


フロントドライブ
Front drive

デフオイル
Differential oil

/ g

メモ
Notes

ダンパーポジション
Damper position



サスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ
Damper type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston

穴
hole(s)

オイル
Oil

#

スプリング
Spring

ストローク長
Stroke length


mm

エア抜き用穴
Air hole

mm

《リヤ》


《Rear》

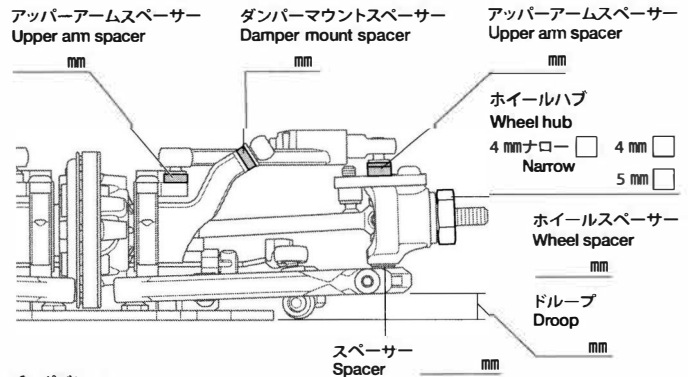

デフポジション
Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐
Lo ☐

Rサスマウント
R sus. mount



キャスター角
Caster

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer


リヤドライブ
Rear drive

デフオイル
Differential oil

/ g

メモ
Notes

ダンパーポジション
Damper position



サスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ
Damper type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston

穴
hole(s)

オイル
Oil

#

スプリング
Spring

ストローク長
Stroke length


mm

エア抜き用穴
Air hole

mm

《トップ》

《Top》

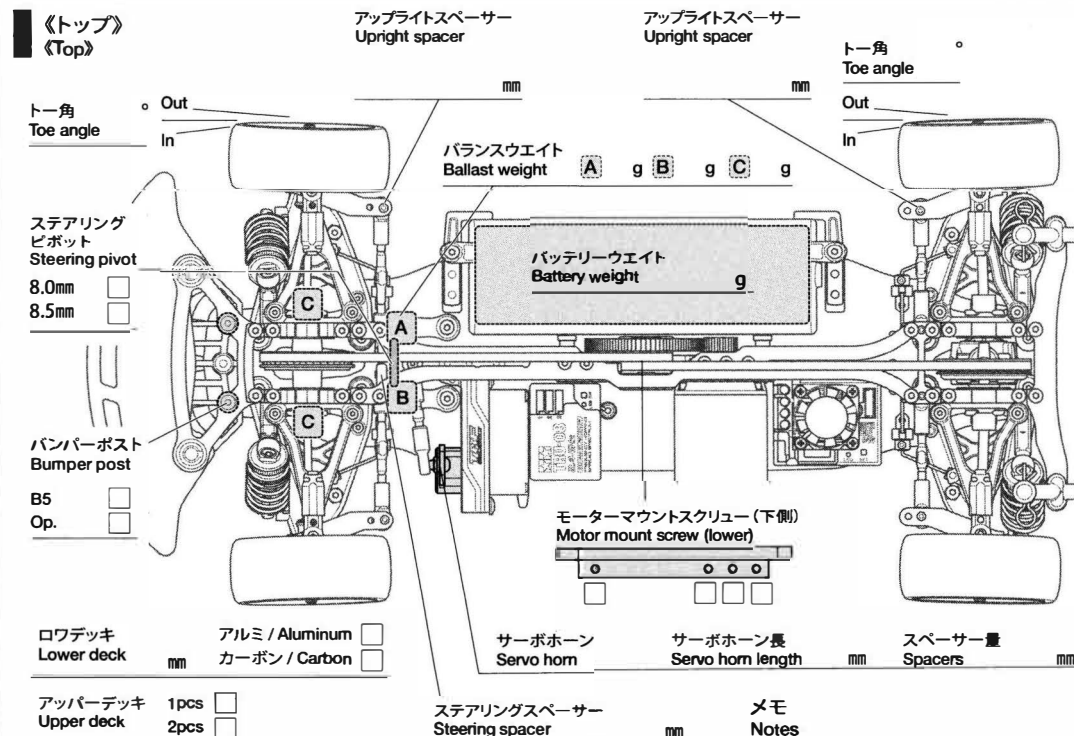

モーター
Motor

スパークギヤ
Spur gear

T

ピニオンギヤ
Pinion gear

T

バッテリー
Battery

ボディ
Body

/ g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F

R

ウイング
Wing

タイヤ
Tires

ホイール
Wheels

インナー
Tire inserts

ベストラップ
Best lap