


XV02 PRO

氏名
Name日付
Dateコース
Trackコースコンディション
Track condition気温
Air temp.湿度
Humidity

%

路面温度
Track temp.

《フロント》 Front


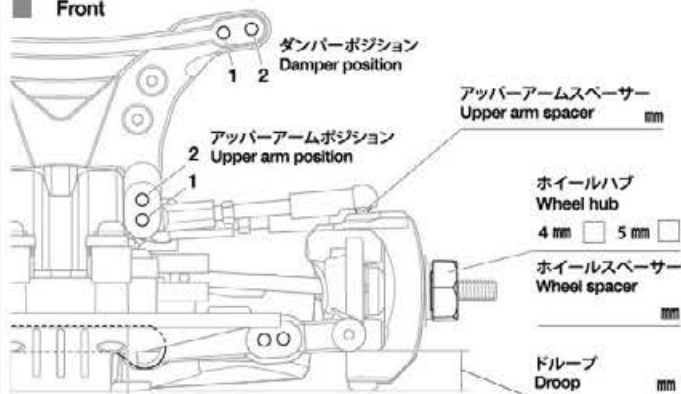


サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer

Front mm

Rear mm

OP. Fサスマウント
F sus. mount



キャンバー角
Camber angle

°

車高
Ground clearance

mm

スタビライザー
Stabilizer

φ


フロントドライブ
Front drive

/ T

デフオイル
Differential oil

/ g

ダンパーポジション
Damper position



ダンパータイプ
Damper type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston

穴
hole(s)

オイル
Oil

#

スプリング
Spring


ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

mm

《リア》 Rear

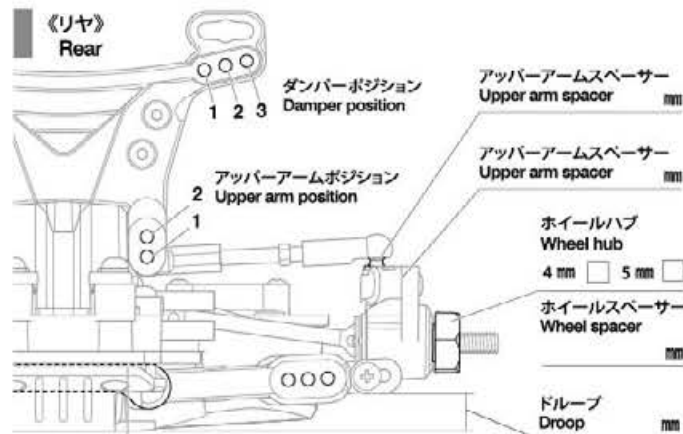


サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer

Front mm

Rear mm

OP. Rサスマウント
R sus. mount

シャフトポジション
Shaft position



キャンバー角
Camber angle

°

車高
Ground clearance

mm

スタビライザー
Stabilizer

φ


リアドライブ
Rear drive

/ T

デフオイル
Differential oil

/ g

ダンパーポジション
Damper position



ダンパータイプ
Damper type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston

穴
hole(s)

オイル
Oil

#

スプリング
Spring

ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

mm

《トップ》 Overhead

トー角
Toe angle

+ -

フロントアップライト
Front uprights

ノーマル / Normal ☐

OP ☐

センターギヤ
Center differential


ダイレクト / Direct ☐

スリッパ / Slipper clutch ☐

ギヤデフ / Gear diff ☐

スペーサー
Spacer

mm

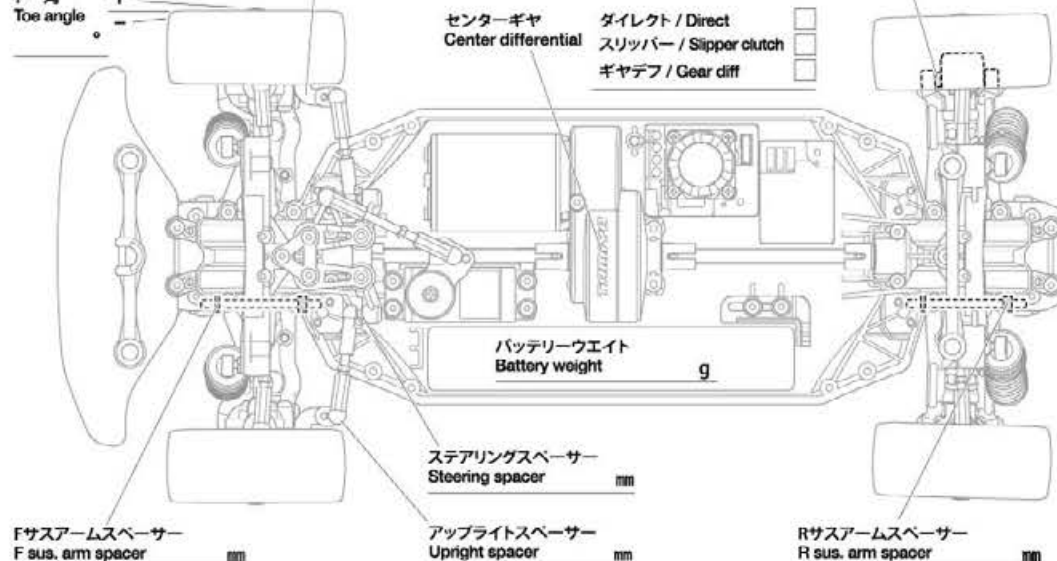

モーター
Motor

スパーギヤ
Spur gear

T

ピニオンギヤ
Pinion gear

T

バッテリー
Battery

ボディ
Body

/ g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F

R

ウイング
Wing

タイヤ
Tires

ホイール
Wheels

オフセット
Offset

インナー
Tire inserts

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes