

名前:

Name:

国籍:

Country:

日付:

Date:

条件:

Condition:

トラック:


Track:

温度:


Temperature:

[illegible]

ライドハイト / RIDE HEIGHT	mm
キャンバーアングル / CAMBER ANGLE	deg.
キングピン潤滑油 / KING PIN LUBE	
----- / TOE	+ deg. - deg.



メモ / NOTES:



ショックスプリング / SHOCK SPRING	
ショックオイル / SHOCK OIL	
フォームインサート / FOAM INSERT	


✕毛 / NOTES:

フロントタイヤ / FRONT TIRES	
タイヤ / TIRE	
直径 / DIAMETER	mm
ホイール / WHEEL	
添加剤 / ADDITIVE	

リアタイヤ / REAR TIRES	
タイヤ / TIRE	
直径 / DIAMETER	mm
ホイール / WHEEL	
添加剤 / ADDITIVE	

✕ Ƨ NOTES:

ダンパーチューブ / Damper Tube

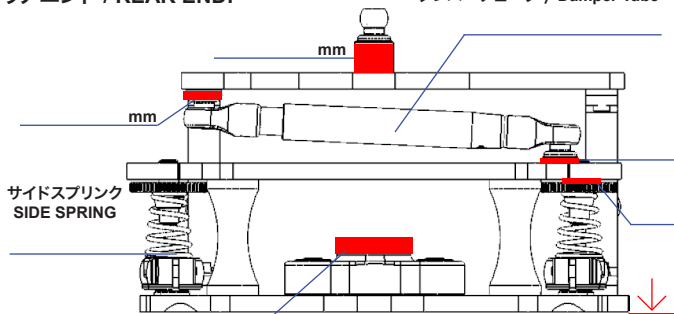


センタープリーナット: CENTER PULLEY NUT :


SIDE OF BOTTOM PLATE

☐ キツめ Tight (ボールジョイント動作やや自由 / Semi-free ball joint movement)

☐ 揺め Loose (ボールジョイント動作自由 / Free ball joint movement)



デフボール / Diff. Balls

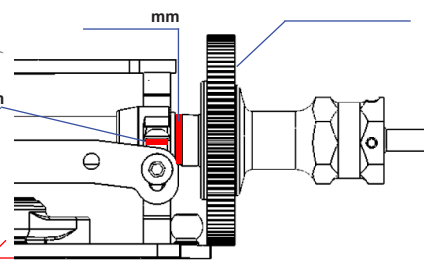

mm ← ライドハイト →
RIDE HEIGHT

mm ボトムプレートの後部
REAR OF BOTTOM PLATE

ボディ / BODY SHELLS	
フロントスポイラー / FRONT SPOILER	
リアウイング / REAR WING	
モーター / MOTOR	
ギア / GEAR	
バッテリー / BATTERY	

ステアリングトラベル / STEERING TRAVEL	
ステアリング感度 / STEERING EXPO	
スロットル感度 / THROTTLE EXPO	
ブレーキ エンドポイント / BRAKE E.P.	
ESC セッティング / ESC SETTINGS	

メモ / NOTES:

(タイヤ径 /TIRE DIAMETER mm x 3.1416)

(スパーギア/SPUR GEAR T ピニオンギア/PINION GEAR T)