SETTING SHEET

BD10 LC

V 1.1y 20210505

DRIVER Hiroyuki Katayama **DATE** 2021 . 5 . 4

CIRCUIT WANGAN CIRCUIT

■ 環境／Place ☐ インドア／Indoor ☑ アウトドア／Outdoor

■ 路面／Track ☑ アスファルト／Asphalt ☐ カーペット／Carpet

■ グリップ／Traction ☐ 高い／High ☑ 普通／Medium ☐ 低い／Low

■ 路面状況／Track situation ☑ フラット／Flat ☐ バンピー／Bump

FRONT



Cハブ／C-Hubs
☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

1.5 mm



カム／Cams
☑ 高／High
☐ 低／Low
☐ B9-BTCB Mc cut
☐ B10-BTCB Mc cut

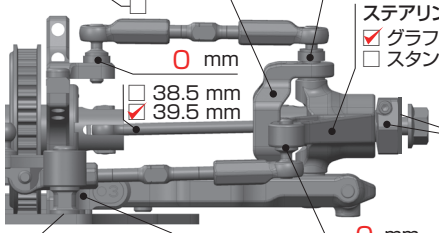

ステアリングナックル／Steering Block
☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

0 mm

☐ 38.5 mm
☑ 39.5 mm

スペーサー
Spacer 1.0 mm

0.5 mm

ベルクランク
Bell Crank ☑ 18.5mm ☐ 20.0mm

ホイールハブ
Wheel Hubs
☑ 4.0 mm
☐ 4.5 mm
☐ 5.0 mm
☐ 真鍮／Brass
☐ mm

サスアーム長／Sus Arm Length
☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard
☐ 53mm
☑ 55mm
mm

0 mm

スペーサー
Spacer
FF 0.8 mm
FR 1.0 mm

サスブロック
Sus-Blocks
FF : Ⓐ・B 1 . 2 . ③ . 4 . 5 in / out
FR : Ⓐ・B 1 . 2 . ③ . 4 . 5 in / out
☐ 一体型／1 Piece ☑ 分割型／Separate ☐ 真鍮／Brass

1.0 mm



1.5 mm

車高
Ride Height 5.1 mm

キャンバー
Camber Angle 2.0

スタビ／Sway Bar
1.2 (1.3) 1.4
mm

ドループ／Droop
サスアーム外下／Arm
ピンセンター 9.0 mm

トー角
Toe Angle 0.5

ウェイト
Weight g

メモ／Notes

ショック／shock absorber

オイル／Oil
AXON #35

ピストン／Piston
④ 6 穴／Holes
1.1 mm

スプリング／Spring
AXON 2.55-2.85

ブラダー／Bladder
LC Std

メモ／Notes

CENTER

←FRONT

F ☑
R ☑

☐

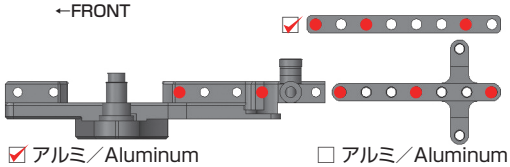

☑

アッパーデッキサポート
Upper deck support

☑ アルミ／Aluminum
☐ 真鍮／Brass

☐ アルミ／Aluminum
☑ スチール／Steel

REAR



☐ RTC ☑ Standard

ギア／Gear
Oil
5000

ホイールハブ／Wheel Hubs
☑ 4.0 mm
☐ 4.5 mm
☐ 5.0 mm
☐ 真鍮／Brass
☐ mm

リヤハブキャリア
Rear Hub Carier
☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

1.5 mm

mm

mm

1.0 mm

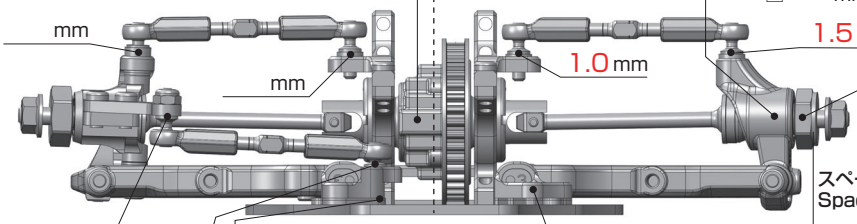

mm mm

スペーサー
Spacer
RF 1.0 mm
RR 1.0 mm

サスブロック
Sus-Blocks ☐ 真鍮／Brass
RF : Ⓝ・A・B 1 . 2 . ③ . 4 . 5 in / out
RR : Ⓐ・B ① . 2 . 3 . 4 . 5 in / out

スペーサー
Spacer
1.0 mm

サスアーム長
Sus Arm Length
☐ 53mm
☐ 55mm

mm

1.5 mm

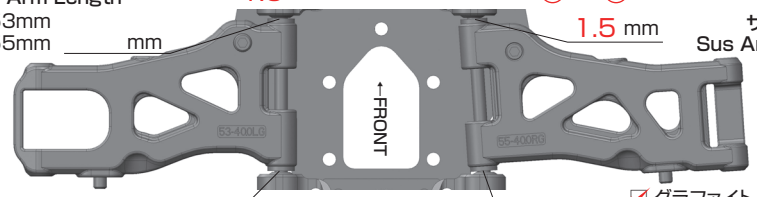

サスアーム長
Sus Arm Length
☐ 55mm
☑ 57mm

mm

1.0 mm

サスアーム
Sus Arm
☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard



☑
☐
☐
☐
☐

カム／Cams
☑ 高／High
☐ 低／Low
☐ B9-BTCB Mc cut
☐ B10-BTCB Mc cut

車高
Ride Height 5.4 mm

キャンバー
Camber Angle 2.0

スタビ／Sway Bar
1.1 1.2 (1.3)
mm

ドループ／Droop
サスアーム外下／Arm
ピンセンター 8.5 mm

トー角
Toe Angle 3.3

メモ／Notes

ショック／shock absorber

オイル／Oil
AXON #35

ピストン／Piston
④ 6 穴／Holes
1.1 mm

スプリング／Spring
AXON 2.65

ブラダー／Bladder
LC Std

メモ／Notes

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	☑ カーボン／Carbon Graphite ☐ アルミ／Aluminum		
アッパーデッキ Upper Deck	☑ 標準タイプ／Standard ☐ 薄型／Thin Type		
モーター Motor	G-STYLE 17.5T		
スパーギア Spur Gear	110T	ピニオンギア Pinion Gear	37T
バッテリー Battery	G-STYLE S-LCG 5600		
アンプ ESC	YOKOMO R160		
ボディ Body	TWISTER +3mm		
ウィング Wing	TWISTER		

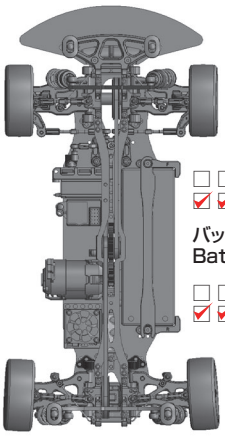

☐ ☐
☑ ☑

バッテリー位置
Battery Position

☐ ☐
☑ ☑

FRONT

タイヤ／Tire
RUSH 32S

インナー／Insert
RUSH

ホイール／Wheel
RUSH

トラクション／Tire Treatment
V3 Yerrow

メモ／Notes

REAR

タイヤ／Tire
RUSH 32S

インナー／Insert
RUSH

ホイール／Wheel
RUSH

トラクション／Tire Treatment
V3 Yerrow

メモ／Notes