SETTING SHEET B10

V 1.0 201912

DRIVER Masami Hirosaka **DATE** 2020 · 1 · 26

CIRCUIT RC PARADISE NAGOYA

- ■ 環境／Place ☑ インドア／Indoor ☐ アウトドア／Outdoor
- ■ 路面／Track ☑ アスファルト／Asphalt ☐ カーペット／Carpet
- ■ グリップ／Traction ☑ 高い／High ☐ 普通／Medium ☐ 低い／Low
- ■ 路面状況／Track situation ☑ フラット／Flat ☐ バンピー／Bump

FRONT

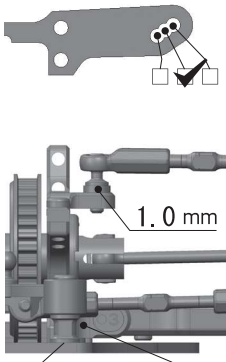

Cハブ／C-Hubs
☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard

2.0 mm



カム／Cams
☑ 高／High
☐ 低／Low

ステアリングナックル／Steering Block
☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard

1.5 mm



1.0 mm

スペーサー
Spacer 0 mm

ホイールハブ
Wheel Hubs
☐ 4.0 mm
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ mm

1.0 mm

サスアーム長／Sus Arm Length
☐ 53mm
☑ 55mm

1.0 mm



2.0 mm

スペーサー
Spacer
FF 1.5 mm
FR 1.5 mm

サスブロック
Sus-Blocks
FF : Ⓐ · B 1 . 2 . Ⓒ . 4 . 5 Ⓘⓝ / out
FR : Ⓐ · B 1 . 2 . Ⓒ . 4 . 5 Ⓘⓝ / out
☐ 一体型／1 Piece ☑ 分割型／Separate

車高 Ride Height	4.3 mm
キャンバー Camber Angle	1.0
スタビ／Sway Bar	1.2 (1.3) 1.4 mm
ドループ／Droop サスアーム外下／Arm	5.0 mm
トー角 Toe Angle	-1.0
ウェイト Weight	0 g
メモ／Notes	STポスト下0.5mmシム

ショック／shock absorber

オイル／Oil	AXON #25
ピストン／Piston	(4) 6 穴／Holes 1.1 mm
スプリング／Spring	2.3-3.0
ブラダー／Bladder	STD
メモ／Notes	

CENTER

Aluminum screw

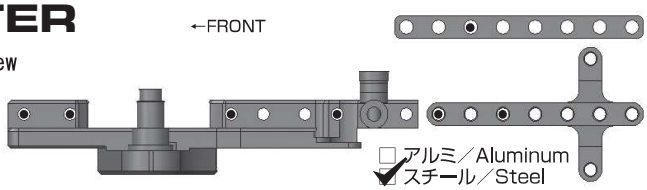

←FRONT

☐ アルミ／Aluminum
☑ スチール／Steel

REAR



☐ RTC ☑ Standard

ギア／Gear Oil
#7500-1.2g

ホイールハブ／Wheel Hubs
☑ 4.0 mm
☐ 4.5 mm
☐ 5.0 mm
☐ mm

リヤハブキャリア
Rear Hub Carier
☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard

mm

mm

1.0 mm

0.5 mm

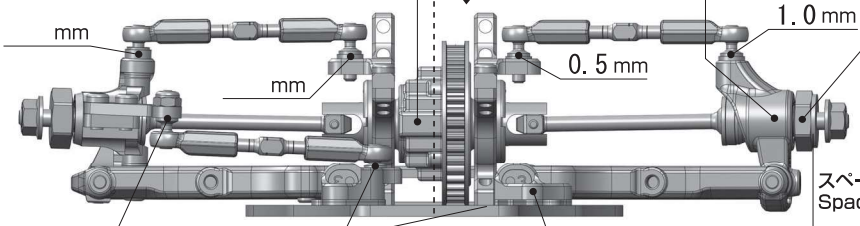

mm

mm

スペーサー
Spacer
0 mm

スペーサー
Spacer
RF 1.5 mm
RR 1.5 mm

サスブロック
Sus-Blocks
RF : Ⓝⓐ · A · B 1 . Ⓒ . 3 . 4 . 5 Ⓘⓝ / out
RR : Ⓐ · B 1 . 2 . Ⓒ . 4 . 5 Ⓘⓝ / out

サスアーム長
Sus Arm Length
☐ 53mm
☐ 55mm

mm

1.5 mm

サスアーム長
Sus Arm Length
☐ 55mm
☑ 57mm

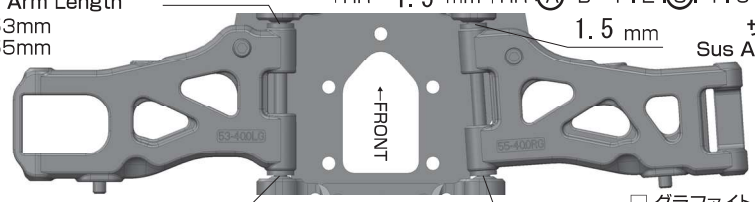

←FRONT

mm

1.5 mm

サスアーム
Sus Arm
☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard



カム／Cams
☑ 高／High
☐ 低／Low

車高 Ride Height	4.5 mm
キャンバー Camber Angle	1.5
スタビ／Sway Bar	1.1 (1.2) 1.3 mm
ドループ／Droop サスアーム外下／Arm	4.0 mm
トー角 Toe Angle	2.5
メモ／Notes	

ショック／shock absorber

オイル／Oil	AXON #25
ピストン／Piston	(4) 6 穴／Holes 1.1 mm
スプリング／Spring	2.3-3.0
ブラダー／Bladder	STD
メモ／Notes	

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	☑ カーボン／Carbon Graphite ☐ アルミ／Aluminum
アッパーデッキ Upper Deck	☑ 標準タイプ／Standard ☐ 薄型／Thin Type
モーター Motor	17.5T JMRCA
スパーギア Spur Gear	110T
ピニオンギア Pinion Gear	39T (5.35)
バッテリー Battery	SUPER LCG TYPE
ウエイト Weight	1352g
ボディ Body	TWISTER 0.5mm (Front 6mm)
ウィング Wing	RC MISSION ZRH 05

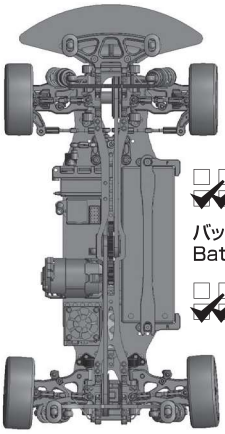

バッテリー位置
Battery Position

FRONT/REAR

タイヤ／Tire	SOREX 28R/32R
インナー／Insert	YOKOMO 039M
ホイール／Wheel	AXON Impact 02
トラクション／Tire Treatment	Mighty V3
メモ／Notes	

オプション／Option

B9-010AA
ZC-N4FBK
B10-351LB
B9-010BWS
RPチタンボール
B7-GW40SL

メモ／Notes

KO製カーボンサーボホーン
18.5mm
KO製メガアドバンテージ
キャパシタースリム