SETTING SHEET

BD10

V 1.0 201912

DRIVER Phil Matthews **DATE** Feb 23, 2020

CIRCUIT RCCA (FTC) Track GT Carpet

- ■ 環境／Place: ☑ インドア／Indoor ☐ アウトドア／Outdoor
- ■ 路面／Track: ☐ アスファルト／Asphalt ☑ カーペット／Carpet
- ■ グリップ／Traction: ☐ 高い／High ☑ 普通／Medium ☐ 低い／Low
- ■ 路面状況／Track situation: ☑ フラット／Flat ☐ バンピー／Bump

FRONT



C ハブ／C-Hubs
☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard
1.0 mm



カム／Cams
☑ 高／High
☐ 低／Low

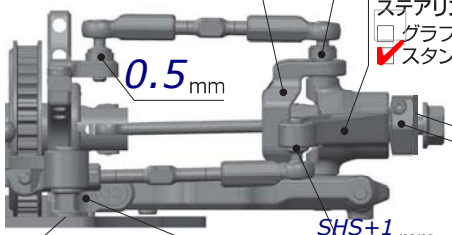

ステアリングナックル／Steering Block
☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard

0.5 mm

スペーサー Spacer 0 mm

SHS+1 mm



SHS+1 mm

ホイールハブ Wheel Hubs
☐ 4.0 mm
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☑ mm

サスアーム長／Sus Arm Length
1.5 mm
☐ 53mm
☑ 55mm

サスブロック Sus-Blocks
FF : ☑ A · B 1 . 2 . 3 . 4 . 5 in / ☑ out
FR : ☑ A · B 1 . 2 . 3 . 4 . 5 in / ☑ out
☐ 一体型／1 Piece ☑ 分割型／Separate

スペーサー Spacer
FF 1.8 mm
FR 1.8 mm



←FRONT

0.7 mm

車高 Ride Height 5.0 mm
キャンバー Camber Angle 1.8
スタビ／Sway Bar
1.2 1.3 ☑ 4
BD10 mm
ドループ／Droop
サスアーム外下／Arm 6.4 mm
トー角 Toe Angle 1

ショック／shock absorber
オイル／Oil: Yok 400
ピストン／Piston: ☑ 4 6 穴／Holes mm
スプリング／Spring: 2.4/2.9
ブラダー／Bladder: BD10/drill cap

Shock shims: top 2mm, arm 1mm
Aluminum outdrives
Top deck attached to motor mount post w/1mm shim
Titanium screws on top deck, bearing caps and shock towers
Servo saver w/ball stud at 17mm

メモ／Notes

CENTER

←FRONT

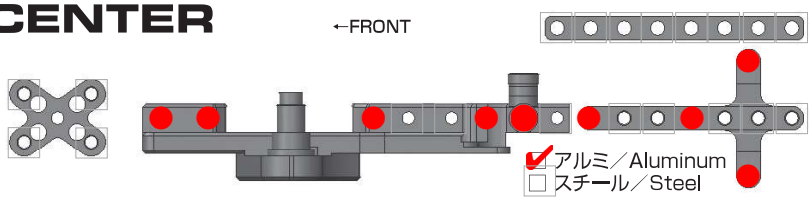

☑ アルミ／Aluminum
☐ スチール／Steel

REAR



☐ RTC ☑ Standard

ギア／Gear Oil #7.5k/1.2g

ホイールハブ／Wheel Hubs
☐ 4.0 mm
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ mm

リヤハブキャリア Rear Hub Carier
☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

1.0 mm

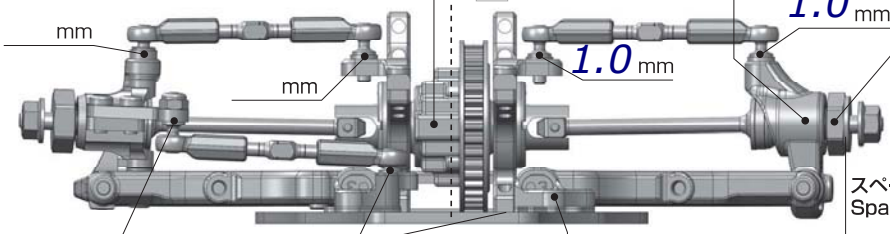

mm mm mm mm

1.0 mm

スペーサー Spacer 0 mm

スペーサー Spacer
RF 1.8 mm
RR 1.8 mm

サスブロック Sus-Blocks
RF : ☑ A · A · B 1 . 2 . 3 . 4 . 5 in / ☑ out
RR : ☑ A · B 1 . 2 . 3 . 4 . 5 in / ☑ out

1.2 mm

サスアーム長 Sus Arm Length
☐ 53mm
☐ 55mm

←FRONT

mm

1.5 mm

サスアーム長 Sus Arm Length
☐ 55mm
☑ 57mm

サスアーム Sus Arm
☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard



カム／Cams
☑ 高／High
☐ 低／Low

車高 Ride Height 5.2 mm
キャンバー Camber Angle 2.0
スタビ／Sway Bar
1.1 1.2 ☑ 3
mm
ドループ／Droop
サスアーム外下／Arm 2.6 mm
トー角 Toe Angle 2.5

ショック／shock absorber
オイル／Oil: Yok 400
ピストン／Piston: ☑ 4 6 穴／Holes mm
スプリング／Spring: 2.6 long
ブラダー／Bladder: BD10/drill cap

Aluminum axles and diff outdrives
No shock shims

メモ／Notes

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	☑ カーボン／Carbon Graphite ☐ アルミ／Aluminum
アッパーデッキ Upper Deck	☑ 標準タイプ／Standard ☐ 薄型／Thin Type
モーター Motor	R1 V21 21.5 45*
スパーギア Spur Gear	47
ピニオンギア Pinion Gear	100
バッテリー Battery	SMC 5800 LCG (290g)
アンプ ESC	LRP FlowX Stock Spec
ボディ Body	PF Turismo XL +5mm
ウィング Wing	Turismo XL 6mm

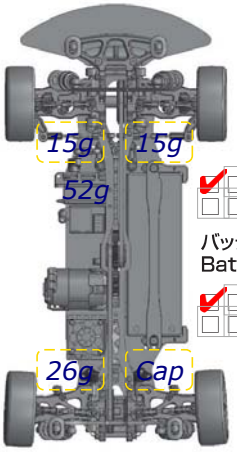

☑ ☐ ☐ ☐

バッテリー位置 Battery Position

☑ ☐ ☐ ☐

FRONT	REAR
タイヤ／Tire: Hudy C28	
インナー／Insert	
ホイール／Wheel	
トラクション／Tire Treatment: SXT 3.0 5min/3-4min dry	
メモ／Notes	メモ／Notes

ARNO PETITRC.COM