SETTING SHEET

BD10

V 1.0 201912

DRIVER Ronald **DATE** 09-02-2020

CIRCUIT ETS - Daun, Germany

■ 環境／Place	✔ インドア／Indoor	☐ アウトドア／Outdoor
■ 路面／Track	☐ アスファルト／Asphalt	✔ カーペット／Carpet
■ グリップ／Traction	☐ 高い／High	✔ 普通／Medium ☐ 低い／Low
■ 路面状況／Track situation	✔ フラット／Flat	☐ バンピー／Bump

FRONT

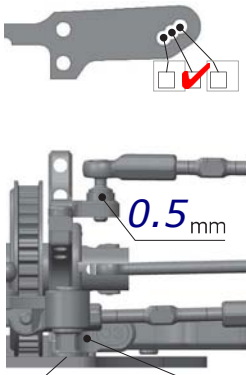

C ハブ／C-Hubs
☐ グラファイト／Graphite
✔ スタンダード／Standard
1.5 mm



カム／Cams
✔ 高／High
☐ 低／Low

0.5 mm

ステアリングナックル／Steering Block
✔ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

0.5 mm

スペーサー Spacer 1 mm

ホイールハブ Wheel Hubs
✔ 4.0 mm
☐ 4.5 mm
☐ 5.0 mm
☐ mm

0.5 mm

サスブロック Sus-Blocks
FF : ✔ A・B 1.2.3.4.5 in / ✔ out
FR : ✔ A・B 1.2.3.4.5 in / ✔ out
☐ 一体型／1 Piece ✔ 分割型／Separate

スペーサー Spacer
FF 1.5 mm
FR 1.5 mm

サスアーム長／Sus Arm Length
1.3 mm
☐ 53mm
✔ 55mm



←FRONT

1.0 mm

車高 Ride Height 5.1 mm

キャンバー Camber Angle 2°

スタビ／Sway Bar
1.2 1.3 ✔ 1.4 mm

ドループ／Droop
サスアーム外下／Arm (front edge) 6.0 mm

トー角 Toe Angle 1.25°

ショック／shock absorber

オイル／Oil
Axon 35

ピストン／Piston
✔ 4 6 穴／Holes
1.1 mm

スプリング／Spring
2.4-2.9

ブラダー／Bladder
BD10

*T -plate upside down
*steering lock 25°
*hole in shock cap front and rear
*two grub screws on rear x-brace of topdeck
*ZC-204517 servo horn

メモ／Notes

CENTER

←FRONT

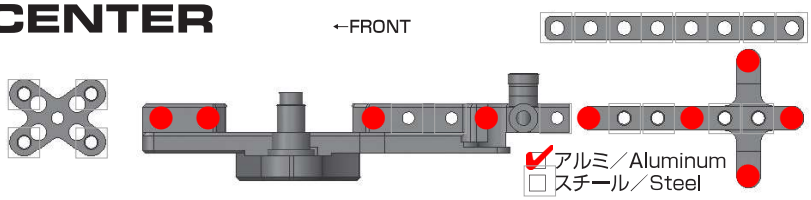

✔ アルミ／Aluminum
☐ スチール／Steel

REAR



☐ RTC ✔ Standard

ギア／Gear Oil
#7.5k

ホイールハブ／Wheel Hubs
✔ 4.0 mm
☐ 4.5 mm
☐ 5.0 mm
☐ mm

リヤハブキャリア Rear Hub Carier
☐ グラファイト／Graphite
✔ スタンダード／Standard

1.25 mm

mm

mm

0 mm

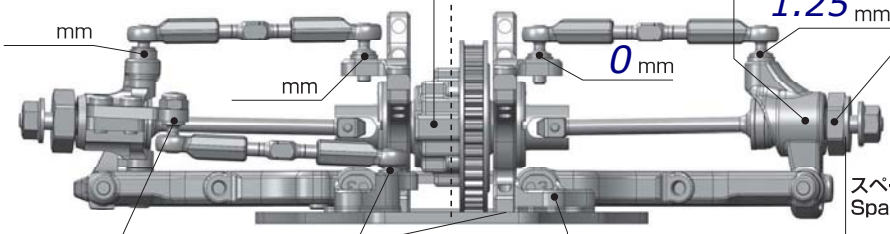

mm

mm

スペーサー Spacer
RF 1.5 mm
RR 1.5 mm

サスブロック Sus-Blocks
RF : ✔ A・A・B 1.2.3.4.5 ✔ in / ✔ out
RR : ✔ A・B 1.2.3.✔.5 in / ✔ out

スペーサー Spacer 1 mm

サスアーム長 Sus Arm Length
☐ 53mm
☐ 55mm

mm

1.0 mm

←FRONT

サスアーム長 Sus Arm Length
☐ 55mm
✔ 57mm

サスアーム Sus Arm
☐ グラファイト／Graphite
✔ スタンダード／Standard

mm

1.3 mm



カム／Cams
✔ 高／High
☐ 低／Low

車高 Ride Height 5.3 mm

キャンバー Camber Angle 2°

スタビ／Sway Bar
1.1 1.2 ✔ 1.3 mm

ドループ／Droop
サスアーム外下／Arm (centre side) 2.0 mm

トー角 Toe Angle 2.7°

ショック／shock absorber

オイル／Oil
Axon 40

ピストン／Piston
✔ 4 6 穴／Holes
1.1 mm

スプリング／Spring
2.45-2.75

ブラダー／Bladder
BD10

*Diff Oil 7500 Axon, 1.2g
*35g under receiver
*35g under battery
*rear post connected to topdeck with 1mm shim

メモ／Notes

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	✔ カーボン／Carbon Graphite ☐ アルミ／Aluminum
アッパーデッキ Upper Deck	✔ 標準タイプ／Standard ☐ 薄型／Thin Type
モーター Motor	LRP 5.0t
スパーギア Spur Gear	108
ピニオンギア Pinion Gear	26
バッテリー Battery	LRP 3900
アンプ ESC	LRP Flow X
ボディ Body	Twister
ウィング Wing	Twister

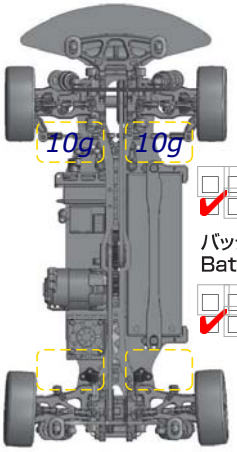

10g 10g

バッテリー位置 Battery Position

FRONT	REAR
タイヤ／Tire: Volante ETS	
インナー／Insert: Volante ETS	
ホイール／Wheel: Volante ETS	
トラクション／Tire Treatment: MR33 V4 - 10min	

メモ／Notes　メモ／Notes

ARNO PETITRC.COM