



V 1.0 201912

DRIVER POSTMAN

DATE


5-21-20

CIRCUIT EN RACEWAY

■ 環境/Place
 ■ 路面/Track
 ■ グリップ/Traction
 ■ 路面状況/Track situation

✓ インドア/Indoor □ アウトドア/Outdoor
 □ アスファルト/Asphalt ✓ カーペット/Carpet
 □ 高い/High ✓ 普通/Medium □ 低い/Low
 ✓ フラット/Flat □ バンピー/Bump

FRONT

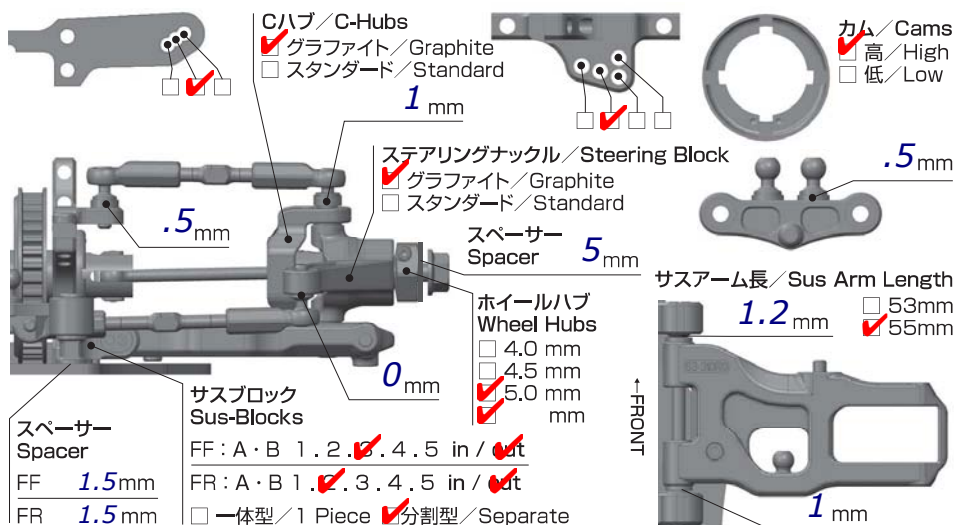

車高/Ride Height 5.1 mm

キャンバー/Camber Angle 1.8

スタビ/Sway Bar
 1.2 1.3 1.4 mm

ドループ/Droop
 サスアーム外下/Arm 2.5 ARH mm

トール角/Toe Angle 1 OUT

ショック/shock absorber

オイル/Oil 500

ピストン/Piston
☒ 6 穴/Holes mm


スプリング/Spring
 XRAY 2.5-2.9

ブラダー/Bladder
 BD10 1MM HOLE IN CAP

TOP OF SHOCK OUT 2MM
 BOTTOM OF SHOCK 1MM
 ALUM FRONT OUT DRIVES
 WHITE BLADES

メモ/Notes

REAR

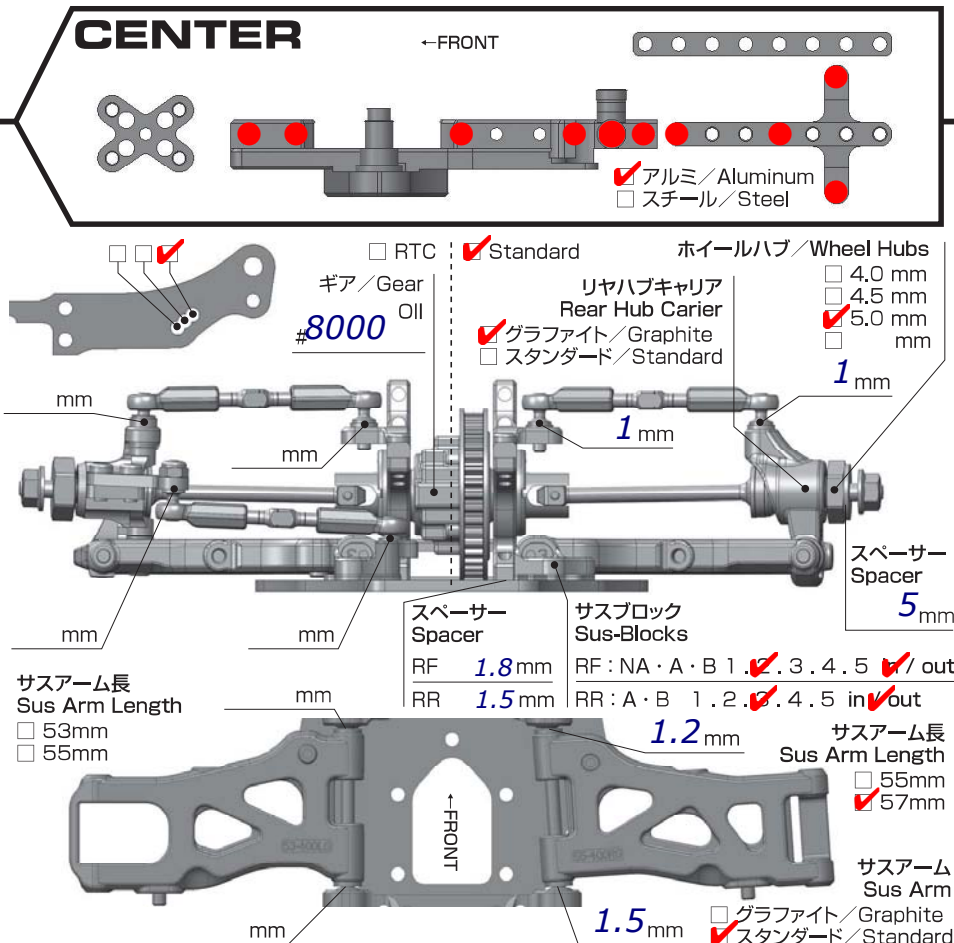

車高/Ride Height 5.2 mm

キャンバー/Camber Angle 1.8

スタビ/Sway Bar
☒ 1.2 1.3 mm

ドループ/Droop
 サスアーム外下/Arm 2.2 ARH mm

トール角/Toe Angle 2.5

ショック/shock absorber

オイル/Oil 450

ピストン/Piston
☒ 6 穴/Holes mm

スプリング/Spring
 XRAY 2.7

ブラダー/Bladder
 BD10 1MM HOLE IN CAP

RC MAKER TOP PLATE BOTH BEARINGS
 IN AND ALL 8 SCREWS
 BD10 20G CENTER WEIGHT
 6G IN MOTOR SLOT UNDER BATTERY

メモ/Notes

OTHER

メインシャーシ/Main Chassis
☒ カーボン/Carbon Graphite
☐ アルミ/Aluminum

アッパーデッキ/Upper Deck
☐ 標準タイプ/Standard
☐ 薄型/Thin Type

モーター/Motor 17.5 R1 WURKS


スパーギア/Spur Gear 96 ピニオンギア/Pinion Gear 43

バッテリー/Battery MUCHMORE 6000

アンプ/ESC MUCHMORE V2

ボディ/Body ZOO RACING BAYBEE

ウィング/Wing BAYBEE

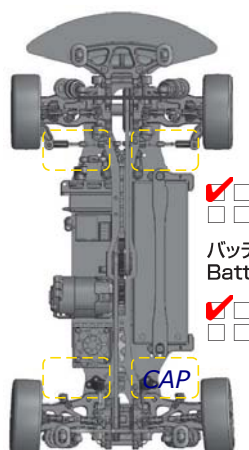

FRONT

REAR

タイヤ/Tire GRAVITY

インナー/Insert GRAVITY

ホイール/Wheel GRAVITY

トラクション/Tire Treatment
 SXT 3.0 FULL F@R

59.5 FFRONT
 GLUE

5 MIN DRY
 TIME

メモ/Notes