

SETTING SHEET



V 1.0 202204

DRIVER Souta Goto DATE 15 . May . 2022

CIRCUIT Tsukuba RC Park

- 環境 / Place インドア / Indoor アウトドア / Outdoor
- 路面 / Track アスファルト / Asphalt カーペット / Carpet
- グリップ / Traction 高い / High 普通 / Medium 低い / Low
- 路面状況 / Track situation フラット / Flat バンピー / Bump

FRONT

カム / Cams
 高 / High
 低 / Low

ベルクランクポスト / Bell Crank Post
 18.5mm
 20.0mm

スペーサー / Spacer
 mm

Cハブ / C-Hubs
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard

ホイールハブ / Wheel Hubs
 4.0 mm
 4.5 mm
 5.0 mm
 6.0 mm

スペーサー / Spacer
 FF **1.5 mm**
 FR **1.5 mm**

ステアリングナックル / Steering Block
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard

スペーサー / Spacer
0 mm

車高 / Ride Height **4.8 mm**

キャンバー / Camber Angle

スタビ / Sway Bar
 1.2 **1.3** 1.4 mm

ドループ / Droop
 サスアーム外下 / Arm **5.2 mm**

トー角 / Toe Angle **1.0° out**

ウェイト / Weight g

メモ / Notes

ショック / shock absorber

オイル / Oil **#32.5**

ピストン / Piston
4 6 穴 / Holes mm

スプリング / Spring
2.4/2.9

ブラダー / Bladder

メモ / Notes

REAR

カム / Cams
 高 / High
 低 / Low

スペーサー / Spacer
0 mm

ギア / Gear Oil
7500

ホイールハブ / Wheel Hubs
 4.0 mm 4.5 mm
 5.0 mm 6.0 mm

スペーサー / Spacer
 RF **1.5 mm**
 RR **1.5 mm**

SHS 1mm

車高 / Ride Height **5.0 mm**

キャンバー / Camber Angle **2.5°**

スタビ / Sway Bar
 1.1 1.2 **1.3** mm

ドループ / Droop
 サスアーム外下 / Arm **4.2 mm**

トー角 / Toe Angle **3.0°**

メモ / Notes

ショック / shock absorber

オイル / Oil

ピストン / Piston
4 6 穴 / Holes mm

スプリング / Spring
2.4/2.9

ブラダー / Bladder

メモ / Notes

OTHER

メインシャーシ / Main Chassis
 カーボン / Carbon Graphite
 アルミ / Aluminum

アッパーデッキ / Upper Deck
 標準タイプ / Standard
 薄型 / Thin Type

モーター / Motor


スパーギア / Spur Gear **110** **ピニオンギア / Pinion Gear** **35**

バッテリー / Battery **YOKOMO Li-po 6000mAh LCG**

アンプ / ESC **YOKOMO BL-R160**

ボディ / Body **Twister UL**

ウイング / Wing

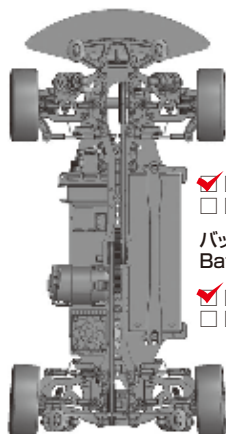

- バッテリー位置 / Battery Position**
- -
 -
 -

FRONT

タイヤ / Tire

インナー / Insert

ホイール / Wheel

トラクション / Tire Treatment

メモ / Notes

REAR

タイヤ / Tire

インナー / Insert

ホイール / Wheel

トラクション / Tire Treatment

メモ / Notes