



SETTING SHEET

DRIVER Ronald Volker **DATE** 2013. 10. 19

CIRCUIT Mibo sport cup

- 環境/Place ■ インドア/Indoor □ アウトドア/Outdoor
- 路面/Track □ アスファルト/Asphalt ■ カーペット/Carpet
- グリップ/Traction □ 高い/High ■ 普通/Medium □ 低い/Low
- 路面状況/Track situation □ フラット/Flat □ バンピー/Bump

FRONT

□ ギア/Gear
■ スプール/Spool
□ ワンウェイ/One-way

1 2 3 4 5 6

■ 2.5 mm
□ mm

■ グラファイト/Graphite
□ スタンダード/Standard

1.0mm

■ WJ □ SJ

ホイールハブ Wheel Hubs
□ 4.5 mm
■ 5.0 mm
□ 5.5 mm

サスブロック Sus Block
FF 44.2 mm
FR 43.5 mm □ 一体型/1 Piece
■ 分割型/Separate

スペーサー Spacer
FF 0.0 mm
FR 0.0 mm

デフ Diff
■ 低/Low
□ 高/High

■ グラファイト/Graphite
□ スタンダード/Standard

ステアリングブロック Steering Block

■ 2.5 mm
□ mm

パンプステア Bump Steer
0 mm

センターリンク/Center Link
1.0 mm

□ BD-201R
■ BD-201L8

ホイールベース/Wheelbase
1.2 mm

0 mm

■ グラファイト/Graphite
□ スタンダード/Standard

車高 Ride Height	5.4 mm
キャンバー Camber Angle	1.5 °
キャスター Caster Angle	④ 6°
スタビ/Sway Bar	1.0 1.1 1.2 ①.3 1.4 1.5 1.6 mm
ドループ/Droop	アウターピン中心/Pin mm
サスアーム外下/Arm	6.0-7.0 mm
トー角 Toe Angle	0 °

ショック/shock absorber	
オイル/Oil	YOKOMO400-500
ピストン/Piston	1 2 ③ 穴/Holes 1.1 mm
スプリング Spring	YOKOMO-PINK
ブラダー Bladder	Black
Oリング O-ring	1 ② 個
リバウンド Rebound	0 %
メモ/Notes	

REAR

□ ボール/Ball
■ ギア/Gear

1 2 3 4 5 6

■ 2.0 mm
□ mm

□ mm

■ 1.0 mm

□ WJ ■ SJ

ホイールハブ Wheel Hubs
□ 4.5 mm
■ 5.0 mm
□ 5.5 mm

サスブロック Sus Block
RF 42.0 mm
RR 46.4 mm □ 一体型/1 Piece
■ 分割型/Separate

スペーサー Spacer
RF 0.0 mm
RR 0.0 mm

デフ Diff
■ 低/Low
□ 高/High

■ グラファイト/Graphite
□ スタンダード/Standard

ホイールベース/Wheelbase
2.0 mm

2.3 mm

□ 41.5mm
□ 40.5mm
■ 39.5mm


■ グラファイト/Graphite
□ スタンダード/Standard

車高 Ride Height	5.5 mm
キャンバー Camber Angle	2.0 °
キャスター Caster Angle	0.0 °
スタビ/Sway Bar	1.0 1.1 ①.2 1.3 1.4 1.5 1.6 mm
ドループ/Droop	アウターピン中心/Pin mm
サスアーム外下/Arm	4.5-5.5 mm
トー角 Toe Angle	3.0 °

ショック/shock absorber	
オイル/Oil	YOKOMO400-550
ピストン/Piston	1 2 ③ 穴/Holes 1.1 mm
スプリング Spring	YOKOMO-BULE
ブラダー Bladder	Black
Oリング O-ring	1 ② 個
リバウンド Rebound	0 %
メモ/Notes	

OTHER

モーター Motor	LRP4.5T
スパークギア Spur Gear	116 枚 (64 ピッチ/pitch)
ピニオンギア Pinion Gear	28 枚 (64 ピッチ/pitch)
ギア比 Gear Ratio	, :
ボディ Body	PF-SPEED6/LW
ウイング Wing	YOKOMO GW4.0
バッテリー Battery	LRP
アンプ ESC	LRP FLOW

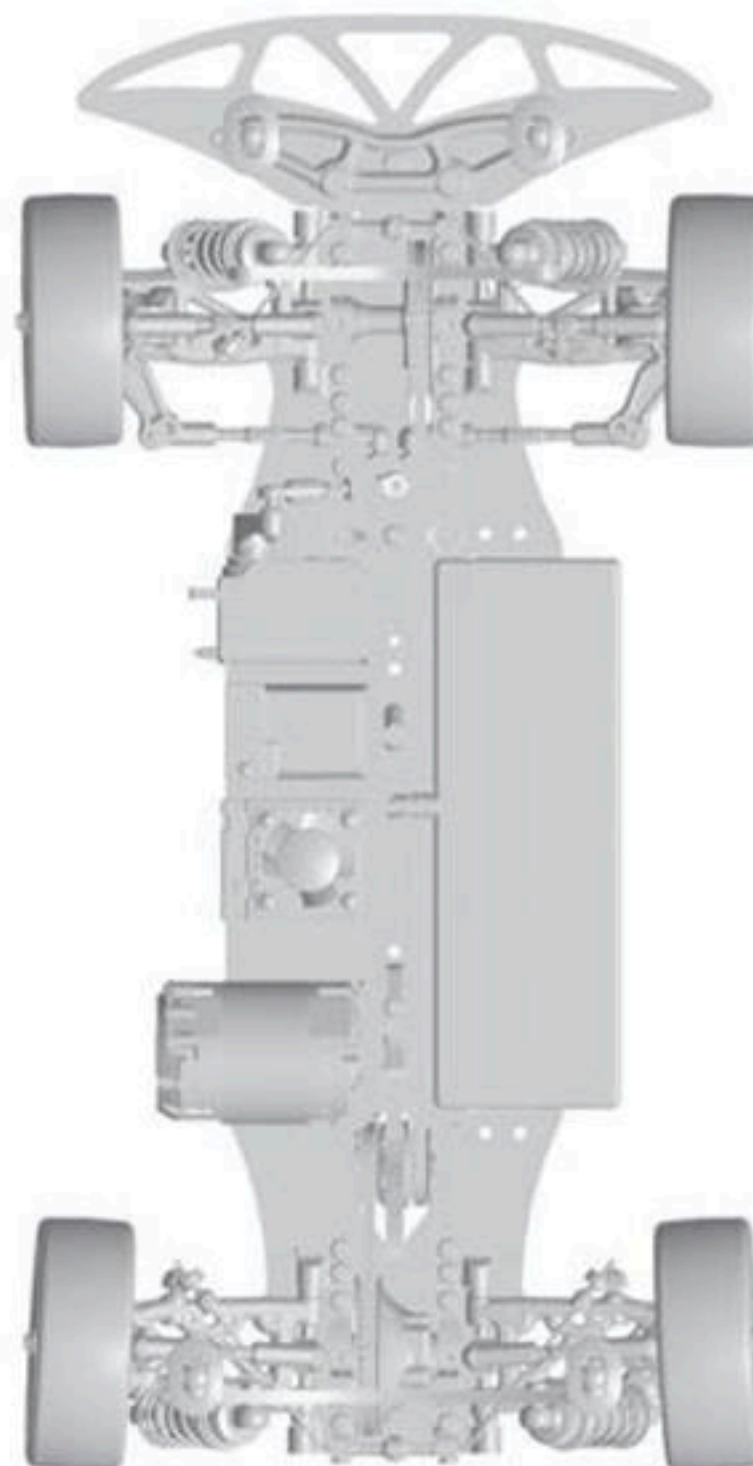

FRONT	
タイヤ/Tire	RIDE REX(ETS)
硬度/Compound	30
インナー/Insert	RIDE
ホイール/Wheel	RIDE
トラクション/Tire Treatment	CS
メモ/Notes	,

REAR	
タイヤ/Tire	RIDE REX(ETS)
硬度/Compound	30
インナー/Insert	RIDE
ホイール/Wheel	RIDE
トラクション/Tire Treatment	CS
メモ/Notes	