TEAM DURANGO DESC210R SETUP SHEET

PRINT SUBMIT

NAME NAME NOM: Bush
DATE DATUM DATE: 10/12

SETUP BLATT FICHE DE RÉGLAGE V1.0 E

EVENT VERANSTALTUNG EVENEMENT: Club Race
TRACK STRECKE PISTE: High Octane Rc
AIR TEMP UMGEBUNGSTEMP. TEMPÉRATURE DE L'AIR: °
TRACK SIZE STRECKENGRÖSSE TAILLE DE LA PISTE: 75x60??
SURFACE STRECKENBELAG TYPE DE SURFACE: Clay
TRACTION LEVEL GRIFF ADHÉRENCE: Med
CONDITIONS WETTER NIVEAU D'HYDROMÉTRIE:

FRONT VORN AVANT

RIDE HEIGHT BODENFREIHEIT GARDE AU SOL: 28 mm
CAMBER ANGLE STURZ ANGLE DE CARROSSAGE: -1.5 °
TOE IN/OUT VONSPUR/NACHSPUR ANGLE DE PINCEMENT: +/- +1 °
SWAY BAR STABILISATOR BARRE ANTI-ROULIS: None mm
SWAY BAR LINK STABILISATOR HEBELLÄNGE LIEN DE LA BARRE ANTI-ROULIS: mm
WISHBONE DROOP AUSFEDERWEG ACHSE DROOP DES TRIANGLES ARRIÈRES: mm
NOTES NOTIZEN REMARQUES:

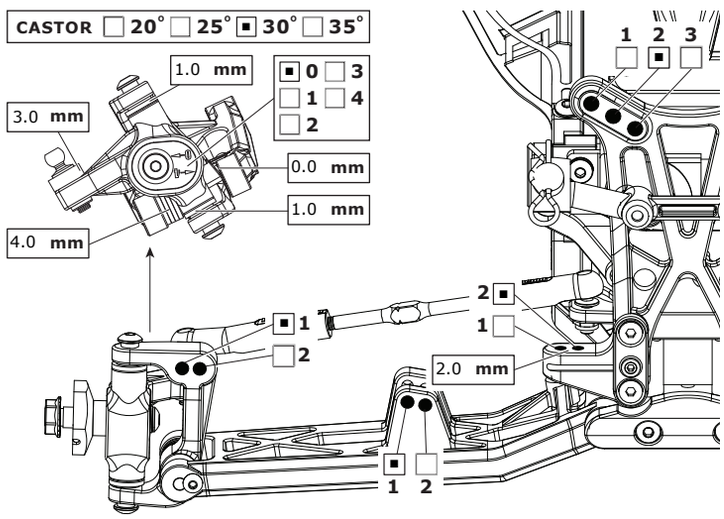

REAR HINTEN ARRIÈRE

RIDE HEIGHT BODENFREIHEIT GARDE AU SOL: 28 mm
CAMBER ANGLE STURZ ANGLE DE CORROSSAGE: -1.5 °
SWAY BAR STABILISATOR BARRE ANTI-ROULIS: None mm
SWAY BAR LINK STABILISATOR HEBELLÄNGE LIEN DE LA BARRE ANTI-ROULIS: mm
WISHBONE DROOP AUSFEDERWEG ACHSE DROOP DES TRIANGLES ARRIÈRES: mm
NOTES NOTIZEN REMARQUES:

Tresrey FR 3' toe 2' kick up
Team Durango RR
Exotek front bulkhead
Exotek front weight

WING FLÜGEL TYPE D'AILERON: YES (body)

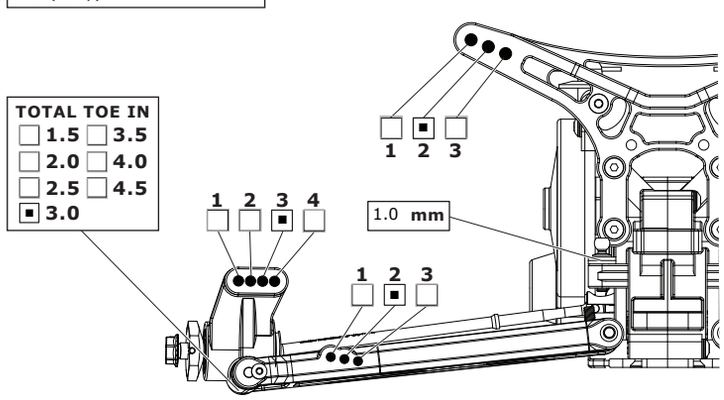

MOTOR MOTOR MOTEUR: XERUN 13.5t
SPUR GEAR HAUPTZAHNRAD COURONNE: 75t
PINION GEAR RITZEL PIGNON: 25t
BATTERY AKKU ACCUMULATEUR: 6600 Nanotech
ESC SETTINGS REGLER PROGRAMM REGLAGE DU VARIATEUR: HW Extreme Stock
DIFF. TYPE DIFF. TYP TYPE DE DIFF.
☐ BALL
■ GEAR
DIFF. OIL DIFF. ÖL HUILE DE DIFF.: 70wt shock oil cst

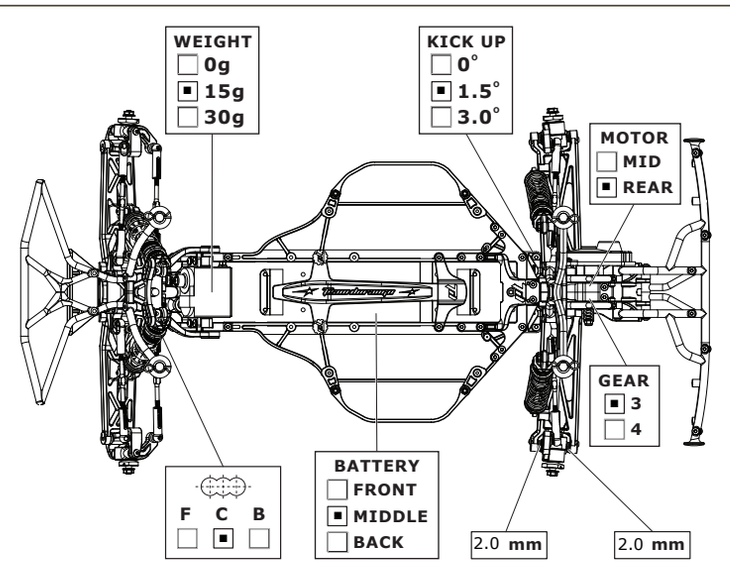

FRONT SHOCKS
VORNE DÄMPFER AMORTISSEURS AVANTS

■ BIG BORE
☐ SLIM BORE

SPRINGS FEDERN RESSORTS: Blue (kit spring)
REBOUND REBOUND REBOND: 10 %
PRELOAD FEDERVORSPANNUNG PRÉCONTRAINTE: To ride height mm
OIL WT. ÖLVISKOSITÄT VISCOSITÉ: 40 cst
PISTON KOLBEN PISTON: 1.2 6 hole
LENGTH LÄNGE LONGUEUR: mm
NOTES NOTIZEN REMARQUES:

REAR SHOCKS
HINTEN DÄMPFER AMORTISSEURS ARRIÈRES



■ BIG BORE
☐ SLIM BORE

SPRINGS FEDERN RESSORTS: Light Blue (kit spring)
REBOUND REBOUND REBOND: 10 %
PRELOAD FEDERVORSPANNUNG PRÉCONTRAINTE: Set to ride height mm
OIL WT. ÖLVISKOSITÄT VISCOSITÉ: 35 cst
PISTON KOLBEN PISTON: 1.3 6 hole
LENGTH LÄNGE LONGUEUR: mm
NOTES NOTIZEN REMARQUES:

TYRES REIFEN PNEUS

	FRONT	REAR
BRAND HERSTELLER MARQUE	Proline	Proline
TREAD PROFIL PROFIL	Suburbs	Suburbs
COMPOUND MISCHUNG DURETÉ	Clay	Clay
INSERT EINLAGEN MOUSSE	Stock	Stock
WHEEL FELGE JANTE	Stock	Stock

NOTES NOTIZEN REMARQUES: Both battery foams behind lipo to rear

RESULTS PLATZIERUNG RÉSULTAT

QUALIFYING POSITION VORLAUFERGEBNIS POSITION EN QUALIFICATION:
FINAL POSITION ENDPLATZIERUNG POSITION FINALE:
AVERAGE LAP DURCHSCHNITTSZEIT TEMPS AU TOUR MOYEN:
BEST LAP SCHNELLSTE RUNDE MEILLEUR TEMPS AU TOUR:
RACE TIME RENNDAUER DURÉE DE LA COURSE:

Team Durango SERIOUS ABOUT RACING

www.team-durango.com © ARRMA Durango Ltd. 2012