

TEAM DURANGO DEX410

SETUP SHEET

DRIVER
ドライバー

Kotonori Fujiwara

DATE
日付

2009/11/01

EVENT
イベント名

TRACK
サーキット

YATABE ARENA

AIR TEMP
気温

°

TRACK SIZE
コースサイズ

SURFACE
路面

TRACTION LEVEL
トラクションレベル

CONDITIONS
コンディション

セッティングシート V1.1

RIDE HEIGHT車高
17mm

CAMBER ANGLEキャンバー角
-1.5°

CAMBER ANGLEキャスター角
キット標準°

TOE IN/OUTトー角
+/- -0.5°

DIFF. OILデフオイル
20000.wt


SWAY BARスタビライザー
mm

SWAY BAR LINKスタビライザーリンク
mm

NOTESメモ

FRONT

フロント

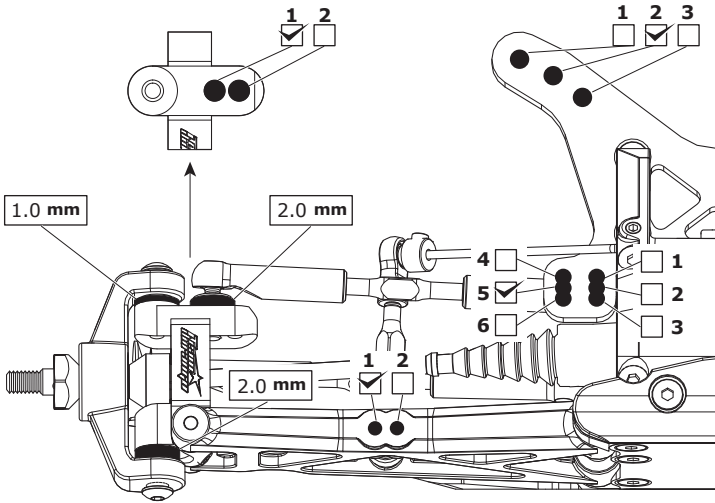

RIDE HEIGHT車高
17mm

CAMBER ANGLEキャンバー角
-1.5°

DIFF. OILデフオイル
10000.wt

SWAY BARスタビライザー
1.3mm


SWAY BAR LINKスタビライザーリンク
18mm

WISHBONE DROOPドループ
mm

NOTESメモ

REAR

リア

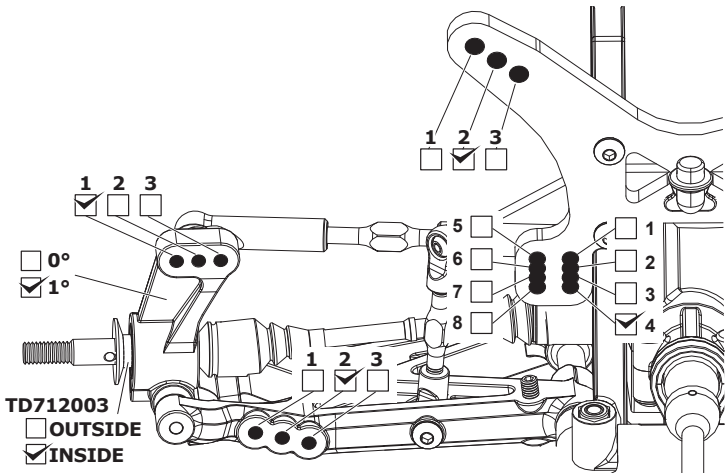

MOTORモーター
SPEED PASSION 8.5R

SPUR GEARスパーギア
87T


PINION GEARピニオンギア
27T

BATTERYバッテリー
4200 Lipo (30C)

ESC SETTINGSESCセッティング


BALLAST POSITIONウェイト位置
SIDESサイドA
SKIDPLATEスキッドプレートB

WINGウイング
DEX410

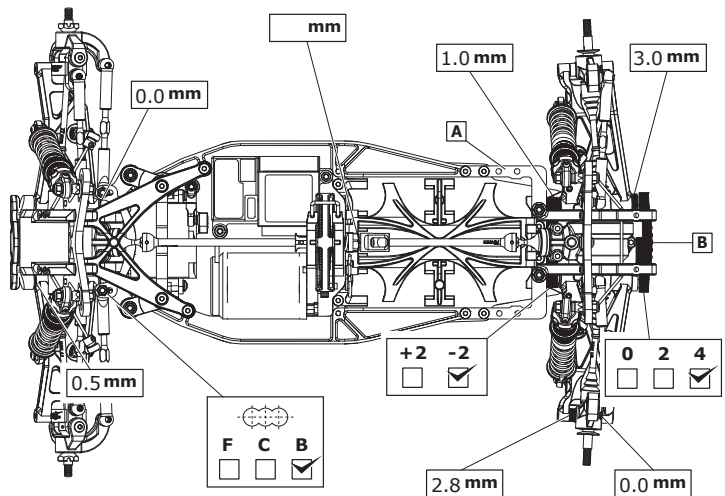

FRONT SHOCKS

フロント ショック



SPRINGSスプリング
ダークブルー

REBOUNDリバウンド
mm

PRELOADプリロード
mm

OIL WT.ショックオイル
P30cST


PISTONピストン
2穴

LENGTHシャフト長
25.5mm

NOTESメモ
ショックシリンダー内に
0.5mm厚のカラーを入れる。

REAR SHOCKS HINTEN DÄMPFER

ARRIÈRE AMORTISSEURS リアショック



SPRINGSスプリング
ブライトレッド

REBOUNDリバウンド
%

PRELOADプリロード
mm

OIL WT.ショックオイル
30cST

PISTONピストン
3穴

LENGTHシャフト長
33.8mm

NOTESメモ

TYRES

タイヤ

FRONT | REAR

BRANDブランド
Panther Bobcat | Panther Switch2.0

COMPOUNDコンパウンド
Cray | Cray

INSERTインサート
Normal | Normal

WHEELホイール
DEX410 | DEX410

NOTESメモ

RESULTS

AVG. LAP
平均ラップ

QUALIFYING POSITION
予選結果

BEST LAP
ベストラップ

FINAL POSITION
決勝結果

RACE TIME
レースタイム