

TEAM DURANGO DEX410

SETUP SHEET

セッアップシート V1.1

DRIVER

DATE / /

EVENT

TRACK

AIR TEMP °

TRACK SIZE

SURFACE

TRACTION LEVEL

CONDITIONS

RIDE HEIGHT 車高
16 mm

CAMBER ANGLE キャンバー角
-1.5 °

CAMBER ANGLE キャスター角
キット標準 °

TOE IN/OUT トー角
+/- -0.5 °


DIFF. OIL デフオイル
20000 .wt

SWAY BAR スタビライザー
mm

SWAY BAR LINK スタビライザーリンク
mm

NOTES メモ

FRONT フロント

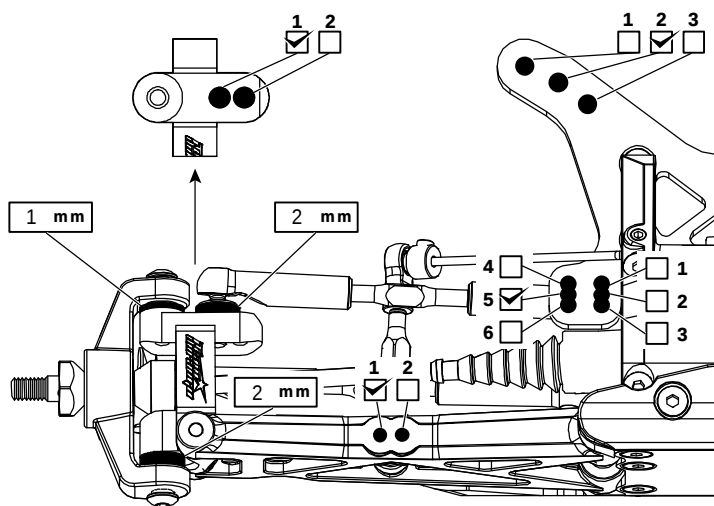

RIDE HEIGHT 車高
16 mm

CAMBER ANGLE キャンバー角
-1.5 °

DIFF. OIL デフオイル
10000 .wt


SWAY BAR スタビライザー
1.3 mm

SWAY BAR LINK スタビライザーリンク
18 mm

WISHBONE DROOP ドループ
mm

NOTES メモ
TD712003を内側につける

REAR リア

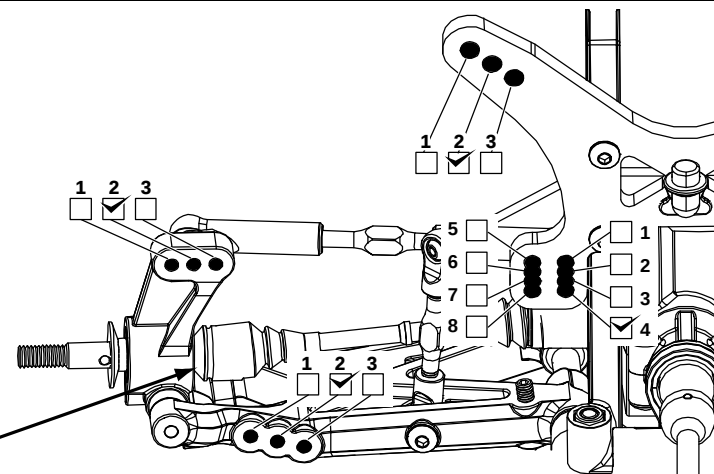

MOTOR モーター
SPEED PASSION 7.5R

SPUR GEAR スパーギア
87T


PINION GEAR ピニオンギア
25T

BATTERY バッテリー
Ni-MH 6セル


ESC SETTINGS ESCセッティング

BALLAST POSITION ウェイト位置

WING ウイング

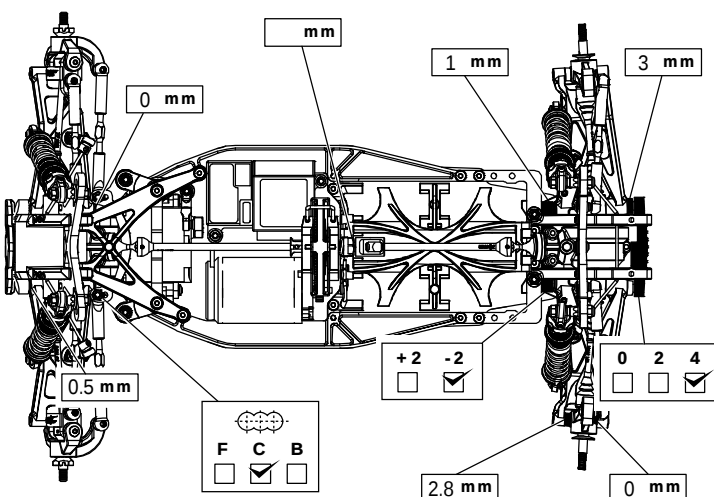

FRONT SHOCKS フロントショック



SPRINGS スプリング
YOKOMO ブラック

REBOUND リバウンド
mm

PRELOAD プリロード
mm


OIL WT. ショックオイル
3.5 cST

PISTON ピストン
2穴

LENGTH シャフト長
25.5 mm

NOTES メモ
ショックシリンダー内に
0.5mm厚のカラーを入れる。

REAR SHOCKS HINTEN DÄMPFER ARRIÈRE AMORTISSEURS リアショック



SPRINGS スプリング
HB ホワイト

REBOUND リバウンド
%

PRELOAD プリロード
mm

OIL WT. ショックオイル
30 cST

PISTON ピストン
2穴

LENGTH シャフト長
33.8 mm

NOTES メモ

TYRES タイヤ

FRONT | REAR

BRAND ブランド

COMPOUND コンパウンド

INSERT インサート

WHEEL ホイール

NOTES メモ

RESULTS

AVG. LAP 平均ラップ

QUALIFYING POSITION 予選結果

BEST LAP ベストラップ

FINAL POSITION 決勝結果

RACE TIME レースタイム

