

Setup Sheet Setup Blatt Fiche de réglage セットアップシート

4WD COMPETITION BUGGY

D4


Name
Nom
Nom
氏名
Jeremy Felles

Date
Datum
Date
日付

Track
Strecke
Piste
サーキット

Track Condition
Streckenzustand
Conditions de piste
路面状況
Standard Setup

Front
Vorne
Avant
フロント

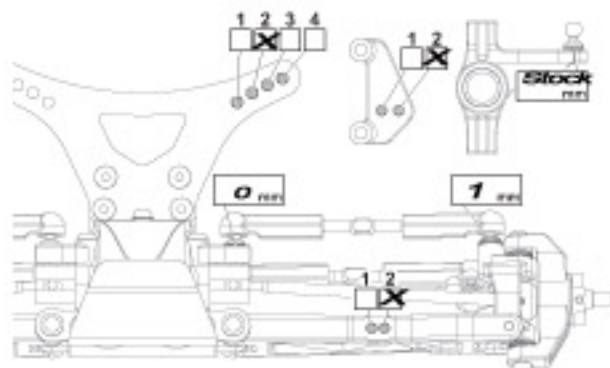

Ride Height
Bodenfreiheit
Garde au sol
mm
21

Camber Angle
Skurz
Angle de carrossage
キャンバー角
-1

Caster Angle
Nachlauf
Angle de chasse
キャスター角
10

Toe Angle
Vorepur
Angle de placement
トー角
-1

Front Diff
Vordere Differential
Dif. avant
フロントデフ
Diff

Center Drive Shaft
Mittelkardan
Axe central
センタードライブ
Direct

Shocks
Dämpfer
Amortisseurs
ショック

Shock Length
Dämpferlänge
Longueur amortisseur
ショック長

Oil wt.
Ölviskosität
Grade huile
オイル粘度
30


Piston
Kolbenplatte
Piston
ピストン
#2

Spring
Feder
Ressorts
スプリング
Black

Notes
Notizen
Notes
メモ
unscrew shock bottom 3 turns



Rear
Hinten
Arrière
リア

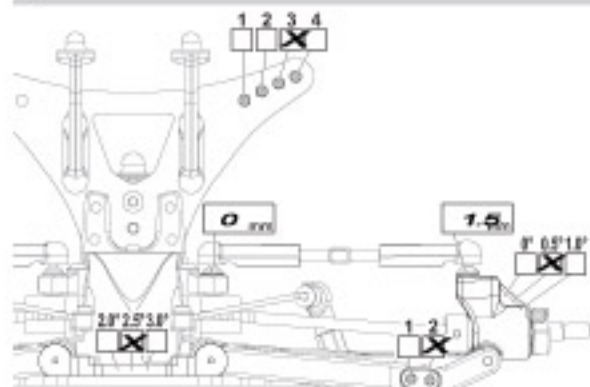

Ride Height
Bodenfreiheit
Garde au sol
mm
1.5

Camber Angle
Skurz
Angle de carrossage
キャンバー角
-1

Sway Bar
Stabilisator
Barre antiroulis
スタビライザー
Silver

Shocks
Dämpfer
Amortisseurs
ショック


Shock Length
Dämpferlänge
Longueur amortisseur
ショック長

Oil wt.
Ölviskosität
Grade huile
オイル粘度
30

Piston
Kolbenplatte
Piston
ピストン
#3

Spring
Feder
Ressorts
スプリング
Black

Notes
Notizen
Notes
メモ
unscrew shock bottom 3 turns

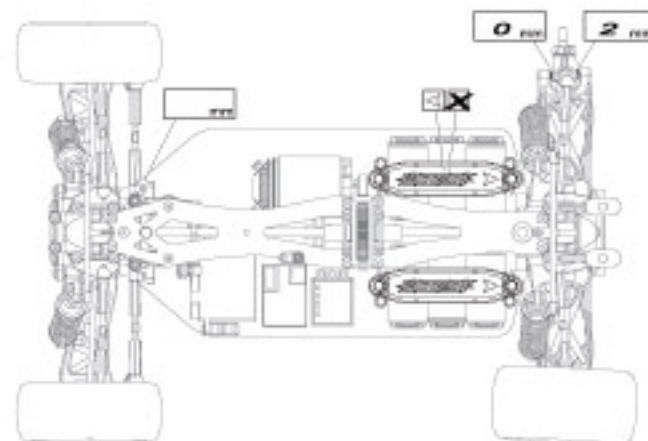

Motor
Motor
モーター
SP 5.5

Spur gear
Hauptzahnrad
Couronne
スパーギア
Stock

Pinion gear
Ritzel
Pignon
ピニオンギア
18

Slipper
Slipper
Femboyage
スリッパ
—

Battery
Akku
Batterie
バッテリー
184200

Body
Karosserie
Carrosserie
ボディ

Wing
Flügel
Type d'aileron
ウイング

Wicker cut down half way

Tires
Reifen
Pneus
タイヤ

Brand
Hersteller
Marque
製法タイプ

Compound
Mischung
Gomme
コンパウンド

Insert
Einlagen
Insert
インサート

Wheel
Felge
Jante
ホイール

Notes
Notizen
Notes
メモ

Front
Vorne
Avant
フロント

Rear
Hinten
Arrière
リア

Caster Blocks: 10deg (13deg Aluminum will be better, Josh our engineer tested them, they felt and looked better)
Notes
Notizen
Notes
メモ
Rear Hub Spacing: Forward - Rear Ball-stud Washers: This may not allow enough threads to thread into a plastic hub... I ran the aluminum hubs and locked them. If running plastic I'd recommend 1mm under the (outer ball-stud)