

ドライバー Name of Driver		日付 Date	コース Track		エンジン Engine	プラグ Plug	マフラー Muffler	
			Condition:					
スパーギヤ Spur Gear	クラッチベル Clutch Bell	クラッチスプリング Clutch Spring	クラッチシュー Clutch Shoe	タイヤ Tires	タイヤインナー Tire Insert	ホイール Wheel	ボディ Body	燃料 Fuel
T	T	☐ 0.90 ☐ 1.00 ☐ 0.95 ☐ 1.10	Carbon ☒ Aluminum ☒	Tires : Compounds :				

● デフセッティング / Diff Gear Set-Up

	Front	Center	Rear
デフオイル Diff Fluid	☐ Std. ☐ LSD	☐ Std. ☐ LSD	☐ Std. ☐ LSD

● ダンパーセッティング / Shock Set-Up


	Front	Rear
ダンパータイプ Shock Type		
ダンパーピストン Shock Piston	B : Black W : White T : Taper	
ダンパーオイル Shock Oil		
ダンパースプリング Shock Spring		

● 車高 / Ride Height

Front	Rear
mm	mm

● リバウンド長 / Rebound

Front	Rear
mm	mm

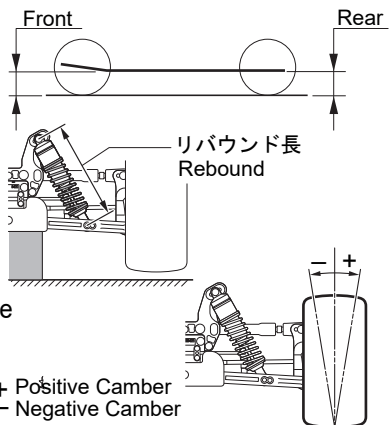

● キャンバー角 / Camber Angle

Front	Rear
+ ° - °	+ ° - °

+ Positive Camber
- Negative Camber

● トー角 / Toe Angle



Front	Rear
+ ° - °	☐ 2° ☐ 2.5° ☐ 3°

● ホイールベース / Wheelbase

リヤハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side ____ mm Rear Side ____ mm
-------------------------------	---

● ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position

<フロント>
<Front>

<リヤ>
<Rear>




ダンパーステー / Shock Stay

Front	Rear
☐ Short ☐ M-Short	☐ Short ☐ Long

サスアーム / Sus. Arm

Front	Rear
☐ In ☐ Out	☐ In ☐ Out

● リアアッパーアームポジション / Rear Upper Arm Position

ダンパーステー
Shock Stay

ハブキャリア
Hub Carrier



● サスアーム / Sus.Arm

Front	Rear
☐ IF427B(TK13) ☐ Std.	☐ Std.
☐ IF487(Long / TK14) ☐ Hard	☐ Hard

● フロントサスブッシュ / Front Sus. Bush

上部 Upper	フロント側 Front Side	☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 
	リヤ側 Rear Side	☐  ☐ 
下部 Lower	フロント側 Front Side	☐   ☐   ☐   ☐ 
	リヤ側 Rear Side	☐   ☐  

● サスホルダー / Sus. Holder


☐ IF440 (TK13)
☐ IF486 (TK14)

● フロントハブキャリア Front Hub Carrier

Plastic ☐
Aluminum ☐ 13° ☐ 16° ☐ 19°

● リヤロールセンター&スキッド角 Rear Roll Center & Skid Angle

<ロールセンターH> <Roll Center H>

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ 0° ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3°

<ロールセンターL> <Roll Center L>

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°

● アッパーアームポジション Upper Arm Position

☐ Out ☐ In

● ローアブッシュ Lower Bush

☐ -1° ☐ 0° ☐ +1°

● フロントナックル Front Knuckle

☐ IF419(TK13)
☐ IF488(TK14)

● リヤハブキャリア Rear Hub Carrier

Plastic	☐ Std. ☐ Hard
Aluminum	☐ IFW410 ☐ IFW414(TK13) ☐ IF490(TK14)
ポジション Position	☐ Upper ☐ Lower


● リヤトレッド / Rear Tread

フロント側 Front Side	リヤ側 Rear Side
☐ S ☐ M ☐ L	☐ S ☐ M ☐ L


● トルクロッド / Chassis Brace

Front	Rear
☐ Plastic ☐ Aluminum	☐ Plastic ☐ Aluminum

● ステアリングプレート Steering Plate



● スタビライザー Sway Bar



Front	Rear
φ mm	φ mm


● ウイング / Wing

☐ IF401(TK13) ☐ IF491(TK14)	フラップ / Flap ☐ None ☐ 5mm ☐ 8mm
--	--

● ウェイト / Weight

Front	Rear

● ウイングステー / Wing Stay

☐ IF429(TK13)
☐ IFW460B(TK14) ☐ A ☐ B ☐ C


● ウイング角度 / Wing Angle

☐ Upper ☐ Lower

Memo