

Inferno MP9 RK3e Setup Sheet

Arn0 v1.0

ドライバー名 / Name of Driver	データ収集日 / Date	コース / Track	構図 / Composition	表面 / Surface	グリップ / Grip
エレクトロニクス / Electronics ESC: _____ Battery: _____ Motor: _____ Pinion: _____ Spur: _____		タイヤ/インナー/ホイール / Tires / Insert / Wheel Tires: _____ Compound: _____ Insert: _____ Wheel: _____		ボディ / ウイング / Body & Wing	

●ダンパーセッティング / Shock-Set-Up

	FRONT	REAR
ダンパータイプ Shock Type		
ダンパーピストン Shock Piston	☐ φ 1.2 x 6 B ☐ φ 1.2 x 8 B ☐ φ 1.2 x 8 T ☐ φ 1.3 x 5 B ☐ φ 1.3 x 6 W ☐ φ 1.3 x 8 W ☐ φ 1.3 x 8 T ☐ φ 1.4 x 5 W ☐ φ 1.4 x 8 T	☐ φ 1.2 x 6 B ☐ φ 1.2 x 8 B ☐ φ 1.2 x 8 T ☐ φ 1.3 x 5 B ☐ φ 1.3 x 6 W ☐ φ 1.3 x 8 W ☐ φ 1.3 x 8 T ☐ φ 1.4 x 5 W ☐ φ 1.4 x 8 T
B = Black W = White T = Taper		
オイル Oil	#	#
スプリング Spring		
プレッシャー スポンジ Pressure Sponge		

●車高 / Ride Height

FRONT	REAR
mm	mm

●リバウンド高 / Rebound ●キャンバー角 / Camber Angle

FRONT	REAR
mm	mm

リバウンド高
Rebound

FRONT	REAR
+ ° - °	+ ° - °

+ Positive Camber
- Negative Camber

●フロントスキッド角 / Front Skid Angle

上部 Upper	フロント側 Front Side	リア側 Rear Side
	☐ 9°L ☐ 11°L ☐ 9°S ☐ 11°S	☐ 9°L ☐ 11°L ☐ 9°S ☐ 11°S
下部 Under	フロント側 Front Side	リア側 Rear Side
	☐ 9°L ☐ 11°L ☐ 9°S ☐ 11°S	☐ 9°L ☐ 11°L ☐ 9°S ☐ 11°S

●フロントトレッド Front Tread

☐ S	☐ L
----------------------------	----------------------------

●フロントハブキャリア Front Hub Carrier

☐ -1° ☐ 0° ☐ +1°
☐ Plastic ☐ Aluminum
☐ 13° ☐ 16°

●ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position

上部 / Shock Stay	下部 / Sus Arm
FRONT ☐ In ☐ Out REAR ☐ In ☐ Out	FRONT ☐ Short ☐ Long REAR ☐ Short ☐ Long

●デフセッティング / Diff Gear Set-Up


	FRONT	CENTER	REAR
オイル Oil	☐ Normal ☐ LSD	☐ Normal ☐ LSD	☐ Normal ☐ LSD

●トー角 / Toe Angle

FRONT	REAR
+ ° - °	☐ 2° ☐ 2.5° ☐ 3°

●ホイールベース / Wheelbase

Wheelbase	
リヤハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side _____ mm Rear Side _____ mm



●リヤロールセンター&スキッド角 / Rear Roll Center & Skid Angle

< ロールセンターH > < Roll Center H >


☐ 0° ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3°

< ロールセンターL > < Roll Center L >

☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°

●アッパーアームポジション / Upper Arm Position

	REAR
バルク側 Shock Stay	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10
ホイール側 Wheel side	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ? 3, 4はIFW410/414使用時

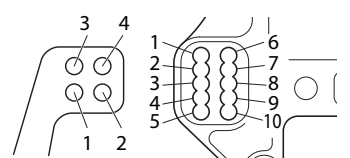

●リヤハブキャリア Rear Hub Carrier

☐ Plastic ☐ Hard
☐ Aluminum
☐ Aluminum / Off-2.0

●ステアリングプレート Steering Plate

☐ A ☐ B ☐ C	☐ Fwd ☐ Aft
--	---

●リヤハブポジション Rear Hub Position

☐ Upper ☐ Under

●トルクロッド / Chassis Brace

FRONT	REAR
☐ Plastic ☐ Aluminum	☐ Plastic ☐ Aluminum

●スタビライザー Unti Roll Bar

FRONT	REAR
φ	φ
mm	mm

<フロント/リア>
<Front/Rear>

REAR
☐ Normal ☐ Hard

●リヤトレッド / Rear Tread

フロント側 Front Side	リア側 Rear Side
☐ S ☐ M ☐ L	☐ S ☐ M ☐ L

●ウイング角度 Wing Angle

☐ Upper ☐ Under

●ホイールハブ / Wheel Hub

FRONT	REAR
☐ Narrow ☐ Normal ☐ Wide	☐ Narrow ☐ Normal ☐ Wide

●ウエイト / Weight

FRONT	REAR