


Name
秋元 宏太

Date
2009/2/22

Truck / City
谷田部アリーナ

Event
ReedyRace向け

Front Suspension

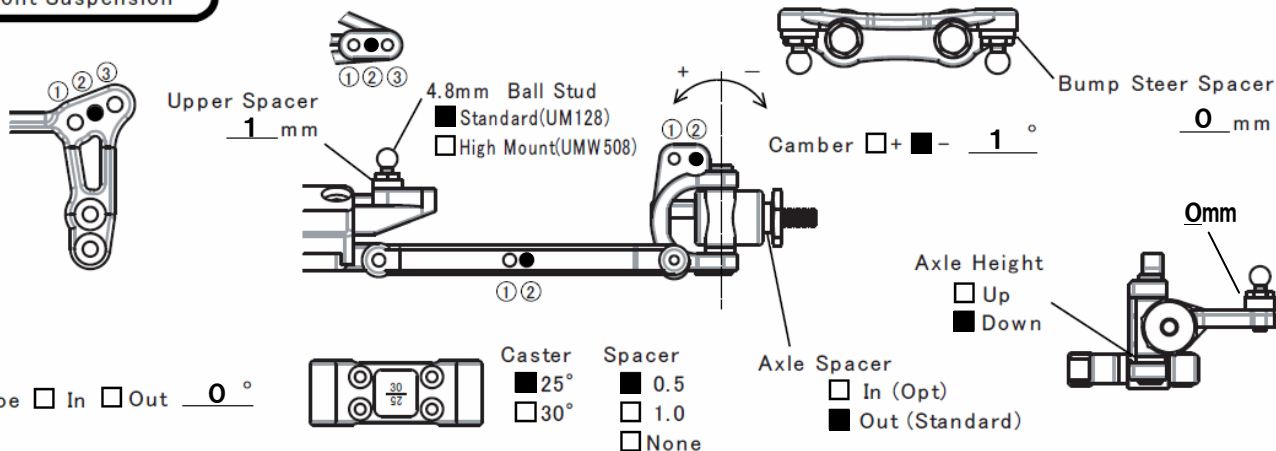

Upper Spacer **1** mm

4.8mm Ball Stud
☒ Standard(UM128)
☐ High Mount(UMW508)

Bump Steer Spacer **0** mm

Camber ☐ + ☒ - **1** °

Axle Height
☐ Up
☒ Down


Toe ☐ In ☐ Out **0** °

Caster
☒ 25°
☐ 30°

Spacer
☒ 0.5
☐ 1.0
☐ None

Axle Spacer
☐ In (Opt)
☒ Out (Standard)

Rear Suspension

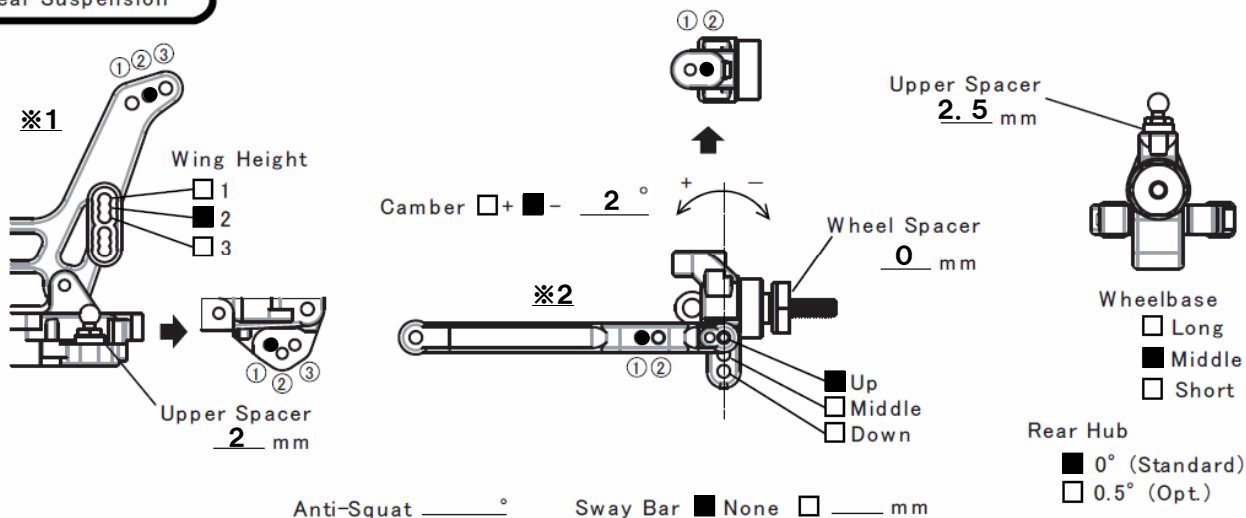

※1 Wing Height
☐ 1
☒ 2
☐ 3

Upper Spacer **2** mm

Camber ☐ + ☒ - **2** °

Wheel Spacer **0** mm

Wheelbase
☐ Long
☒ Middle
☐ Short

Anti-Squat _____ °

Sway Bar ☒ None ☐ _____ mm


Upper Spacer **2.5** mm

Wheel Hub
☒ 0° (Standard)
☐ 0.5° (Opt.)

※2

Shock

	Front	Rear
Shock Piston	2 - B	2 - C
Shock Oil	# 350	# 300
Shock Spring	# 55	# 70
Limiters	なし	なし
Shock Length	20 mm	28 mm



Body / Wing / Chassis


Body **ソード**

Wing **ステップウイング(小)**

Wing Angle
4° ☒ 7° ☐ 10° ☐

Battery Placement
☐ Front ☒ Rear

Weight Placement



PL

Ride Height ☒ A ☐ B **F 22.5** mm **R 22.5** mm

Tire

	Front	Rear
Tire	コントロールタイヤ使用	
Inserts		
Wheel		
Traction Compound		

Others

Motor **VORTEX 7.5T**

Pinion/Spur **20 / 78**

Battery **ORION4200SHO**

ESC **-**

Truck Condition

☒ Smooth	☒ Wet	☐ Blue Groove
☐ Bumpy	☐ Dry	☒ Clay
☐ Low Truction	☐ Sandy	☐ Dusty
☐ Med. Truction	☐ Soft Dirt	☐ Other
☒ Higt Truction	☐ Grass	

Comment :

※1 : ショックタワー & ダンパーカートリッジはショートタイプを使用

※2 : 65.5mmのボーン+2本線アクスル使用