

# LAZER ZX5 SETTING SHEET





Name 野口 国明

Date 2007/11/04

Truck モデルメート・ヒルトツブ




Event HRC11月戦向け

## Front Suspension



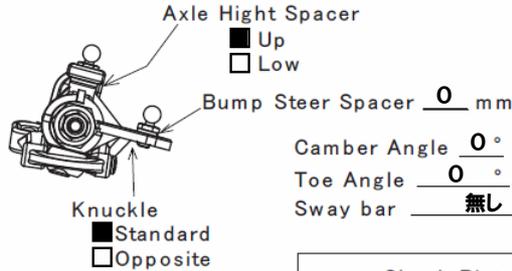
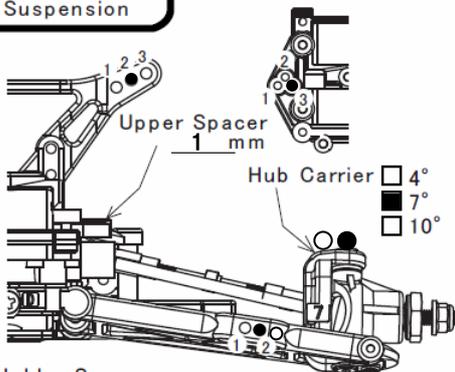


Camber Angle 0° Front Diff.  Rigid  
 Toe Angle 0°  Oneway  
 Sway bar 無し  Diff.

### Sus. Holder Spacer

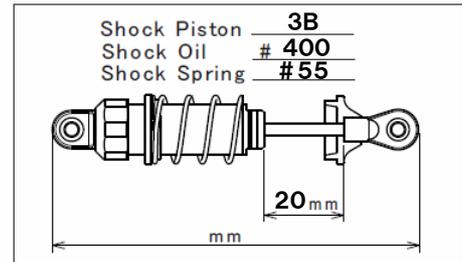

## Rear Suspension

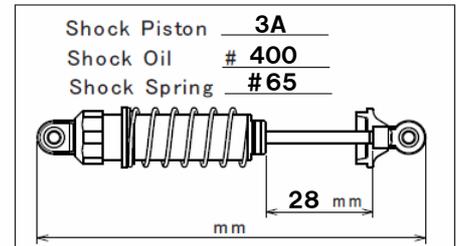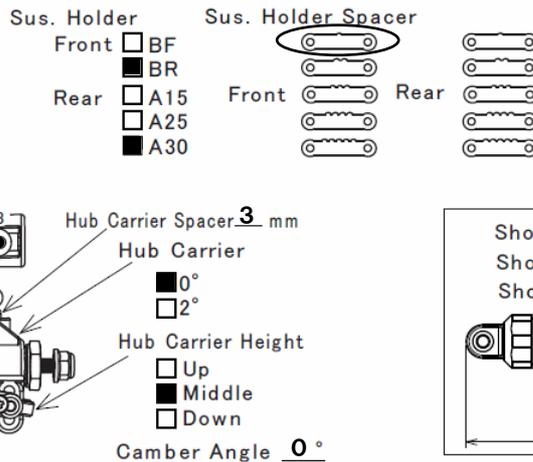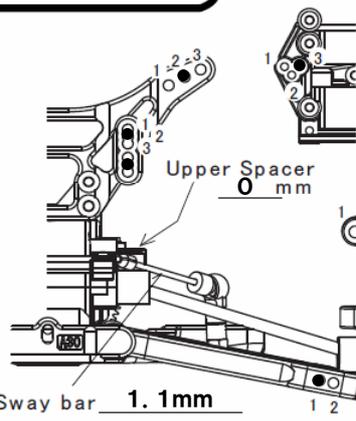

### Tire

Front Tire ボブキャット Compound ソフト  
 Rear Tire スイッチ2.0 ソフト  
 Front Inserts ノーマル  
 Rear Inserts ノーマル

### Others

Motor XENON 9T  
 Pinion/Spur 17 / 76  
 Wing アクエリアス  
 Wing Angle  0°  7°  
 4°

### Center Shaft

Oneway  
 Direct  
 Slipper Sheet  
 Red-White  
 Red-Red  
 White-White

### Truck Condition

Smooth  Dry  
 Bumpy  Wet  
 Low Truction  Dusty  
 Med. Truction  Indoor  
 High Truction  Outdoor

### Spring Rate


#50	Black	#68	Blue
#55	Orange	#70	Silver
#60	Orange Yellow	#75	Light Green
#65	Yellow	#80	Green

### Gear Ratio

Secondary Gear Ratio 2.5 (16:40)

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
76		11.18	10.56	10.00	9.50	9.05	8.64	8.26	7.92	7.60
78	12.19	11.47	10.83	10.26	9.75	9.29	8.86	8.48	8.13	7.80

### Shock Piston



### Sway Bar

1.0	Nickel
1.1	Gold
1.2	Silver
1.3	Copper
1.4	Black
1.5	Golden
1.6	Chromium

### Comments

※モーターの横にウェイト10g搭載