

7/1. 4WD 1/10 優勝


ITEM 58395

DOBOT CHASSIS

セッティングシート
SETTING SHEET Ver.1.00

日付
Date
ドライバー
Driver 佐藤 兼太郎


コース
Track
コースコンディション
Track condition

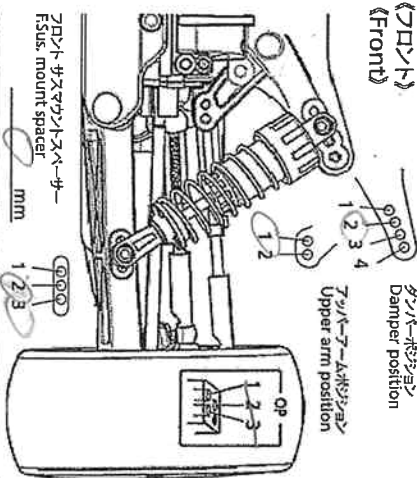

ダンパー位置
Damper position
Upper arm position
トール角
Toe angle
フロントドライブ
Front drive
フロントプーリー
Front pulley
スタビライザー
Stabilizer
キャスターブロック
Caster block
キャスターブロックスペーサー
Caster block spacer


Ground clearance 20 mm
キャンバー角
Camber angle 3 °
トール角
Toe angle -1 °

フロントドライブ
Front drive One-Way
フロントプーリー
Front pulley 27T
スタビライザー
Stabilizer M
キャスターブロック
Caster block Normal OP
キャスターブロックスペーサー
Caster block spacer 3 mm




ダンパー
Damper C.V.A. OP
ダンパー長
Damper length a 95 mm
ピストン
Piston 1-21c
オイル
Oil 100 番 #
スプリング
Spring DF03
17c

Note

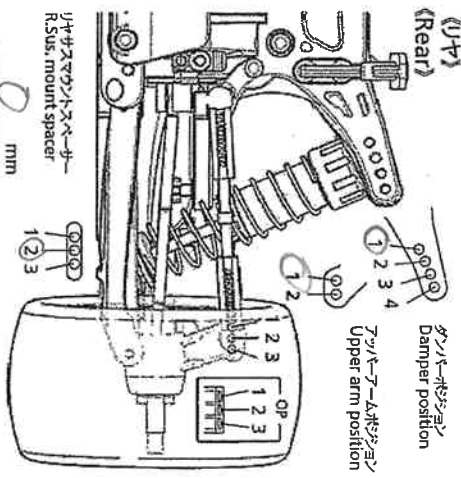

ダンパー位置
Damper position
Upper arm position
トール角
Toe angle
スタビライザー
Stabilizer
リアアップライト
Rear uprights
リアアップライトスペーサー
Rear uprights spacer


Ground clearance 20 mm
キャンバー角
Camber angle 3 °
トール角
Toe angle -1 °
スタビライザー
Stabilizer H
リアアップライト
Rear uprights Normal OP
リアアップライトスペーサー
Rear uprights spacer 3 mm



ダンパー
Damper C.V.A. OP
ダンパー長
Damper length a 95 mm
ピストン
Piston 1-21c
オイル
Oil 100 番 #
スプリング
Spring DF03
11-K

Note

(フロントタイヤ) Front Tires	タイプ Type K	コンパウンド Compound ニ	インサート Inserts 1-21c	ホイール Wheels 白	エアホール Air holes 白
(リアタイヤ) Rear Tires	タイプ Type K	コンパウンド Compound ニ	インサート Inserts 1-21c	ホイール Wheels 白	エアホール Air holes 白

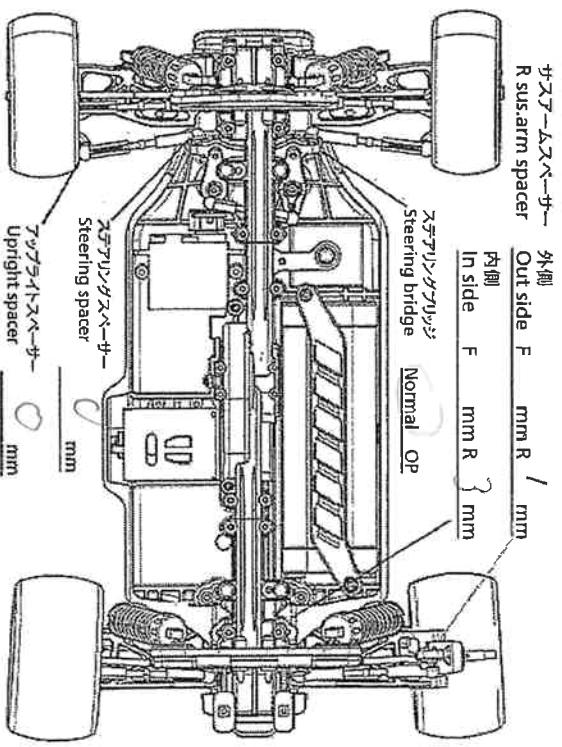

サスアームスペーサー
R sus. arm spacer
外側 F mm R 1 mm
内側 F mm R 3 mm
ステアリングブリッジ
Steering bridge Normal OP
ステアリングスペーサー
Steering spacer 0 mm
アップライトスペーサー
Upright spacer 0 mm

モーター
Motor 12T
スパーギヤ
Spur gear ピニオンギヤ
Pinion gear 91 T 19 T
バッテリー
Battery 3700HV
ボディ
Body 1516b
ウイング
Wing 1-21c
ウイングリップ
Wing-Rip T
サスアーム
Sus. arms Normal Hard

コメント
Comments