

TRF201

SETTING SHEET

セッティングシート

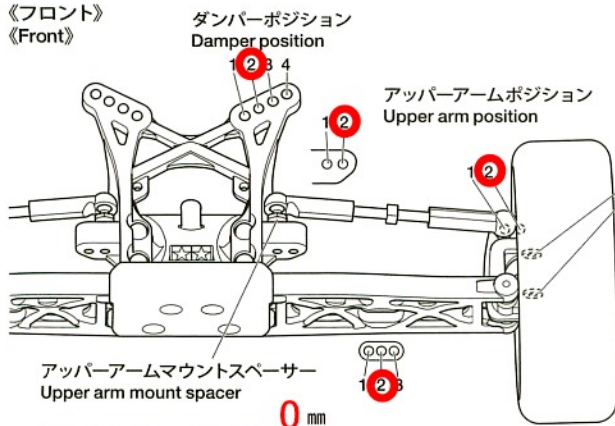

Ver 1.00

 日付
Date 2011/10/08

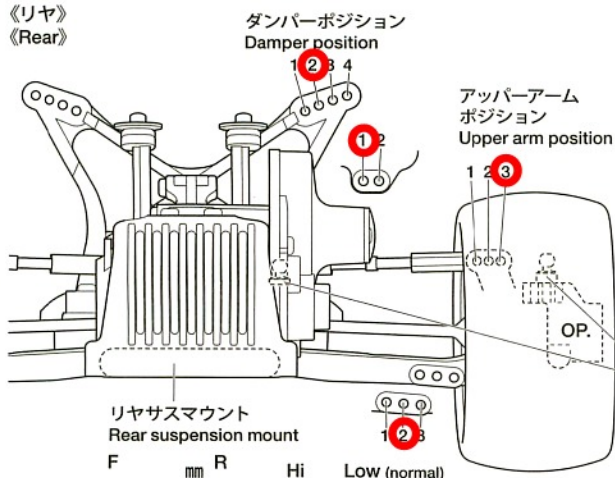

 ドライバー
Driver 桃屋

 コース
Track

 コースコンディション
Track condition 乾燥ぎみ

 《フロント》
《Front》

 トレーリングアクスル
Trailing axle +1.0
F R 0
アップライトスペーサー
Upright spacer
Hi Middle Low
キャンバー角
Camber angle N1°
トー角
Toe angle OUT 1°
キャストブロック
Caster block 25° 30°

 ダンパー長
Damper length a - mm
b - mm
ピストン
Piston 1.4-2 穴径
hole(s)
インナースペーサー
Inner spacer 2 mm
オイル
Oil アソシ #35 番

スプリング
Spring アソシ 茶

 《リヤ》
《Rear》

 リヤアップライト
Rear upright ノーマル°
キャンバー角
Camber angle 0°
リヤトレッドサイズ
Rear tread mm
車高
Ground clearance 23 mm
アッパーアームマウントスペーサー
Upper arm mount spacer
内側 0 mm 外側 0 mm

 ダンパー長
Damper length a mm
b mm
ピストン
Piston 1.4-2 穴径
hole(s)
インナースペーサー
Inner spacer - mm
オイル
Oil アソシ #32.5 番

スプリング
Spring アソシ 緑

 《フロントタイヤ》
《Front Tire》

 タイプ HB
Type フルスロット

 コンパウンド
Compound ピンク

 インナー
Tire insert ヨコモ 16M

 ホイール
Wheel アソシ

 エアホール
Air holes 2mm*2

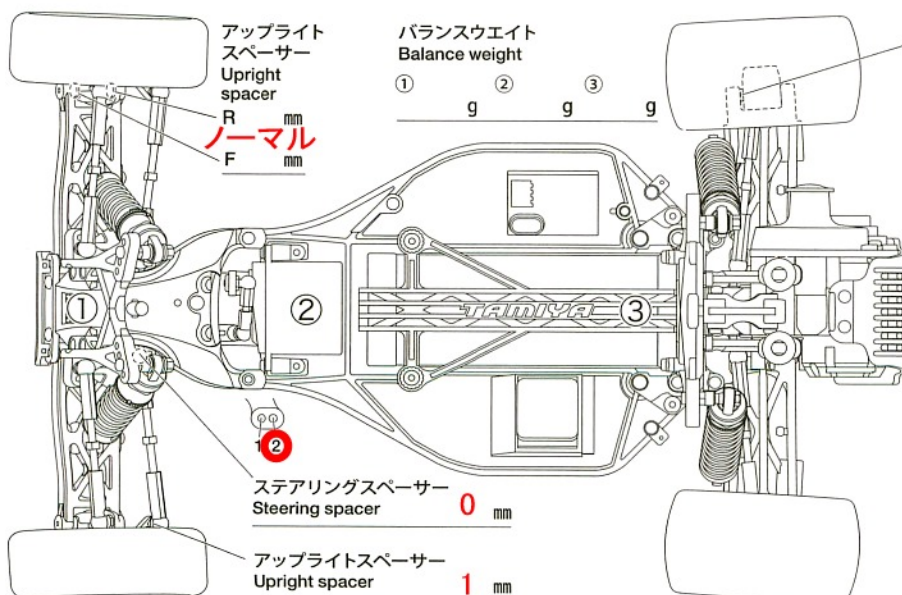
 《リヤタイヤ》
《Rear Tire》

 タイプ HB
Type ビームス

 コンパウンド
Compound ピンク

 インナー
Tire insert ヨコモ 16M

 ホイール
Wheel アソシ

 エアホール
Air holes 2mm*2

 リヤアップライトスペーサー
Rear upright spacer F ノーマル mm R mm

 ESC
ESC set ノスラム / /

 モーター
Motor タミヤ 9.5T 進角
Timing

 スパーギヤ
Spur gear 79 T ピニオンギヤ
Pinion gear 21 T

 バッテリー
Battery ヨコモ 60c

 ボディ
Body 201 ノーマル

 ウイング
Wing ヨコモ ゴクラク ④ 6° 8°

 全備重量
Weight

 コメント
Comments