


ドライバー
Driver

日付
Date


コース
Track

コースコンディション
Track condition

《フロント》
《Front》

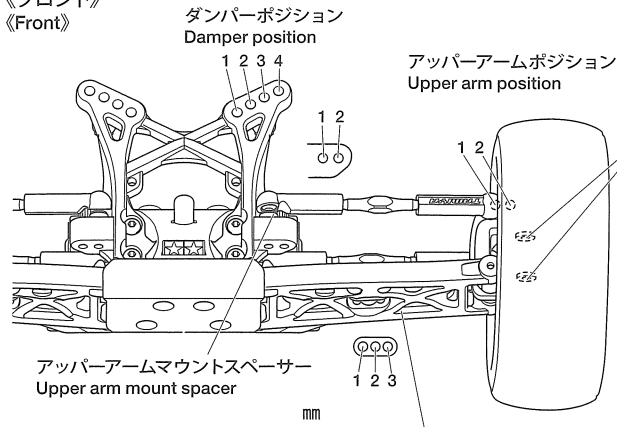


トレーリングアクスル Trailing axle	+1.0
F R	0
アップライトスペーサー Upright spacer	
High Middle Low	
キャンバー角 Camber angle	°
トー角 Toe angle	°
キャストブロック Caster block	25° 30°
車高 Ground clearance	mm

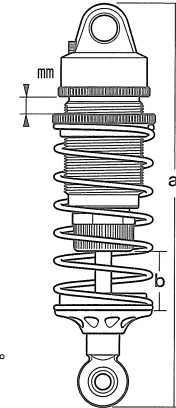


ダンパータイプ Damper type	ノーマル Normal	ビックボア Big bore
ダンパー長 Damper length	a mm	b mm
ピストン Piston	穴 hole(s)	
インナースペーサー Inner spacer	mm	
オイル Oil	番 #	
スプリング Spring		

《リヤ》
《Rear》

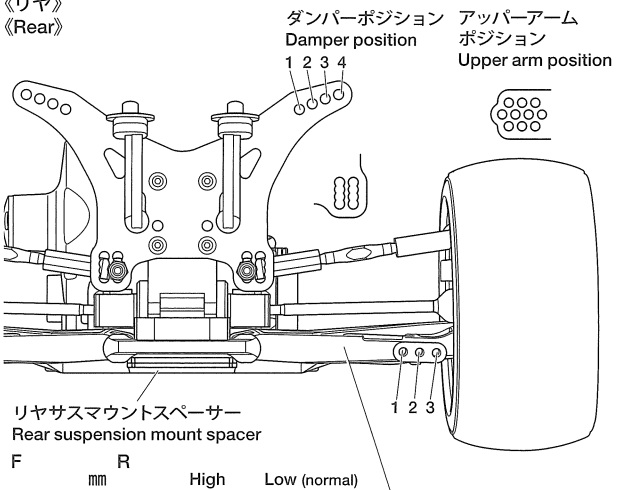

リヤアップライト Rear upright	°
キャンバー角 Camber angle	°
リヤトレッドサイズ Rear tread	mm
車高 Ground clearance	mm
アッパーアームポジション Upper arm position	
アッパーアーム マウントスペーサー Upper arm mount spacer	mm

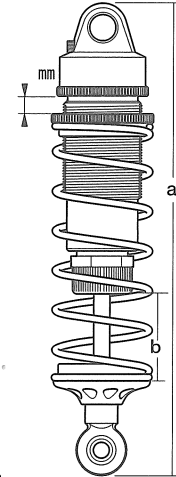

ダンパータイプ Damper type	ノーマル Normal	ビックボア Big bore
ダンパー長 Damper length	a mm	b mm
ピストン Piston	穴 hole(s)	
インナースペーサー Inner spacer	mm	
オイル Oil	番 #	
スプリング Spring		

《フロントタイヤ》
《Front Tires》

タイプ
Type

コンパウンド
Compound

インナー
Tire insert

ホイール
Wheel

エアホール
Air holes

《リヤタイヤ》
《Rear Tires》


タイプ
Type

コンパウンド
Compound

インナー
Tire insert

ホイール
Wheel

エアホール
Air holes

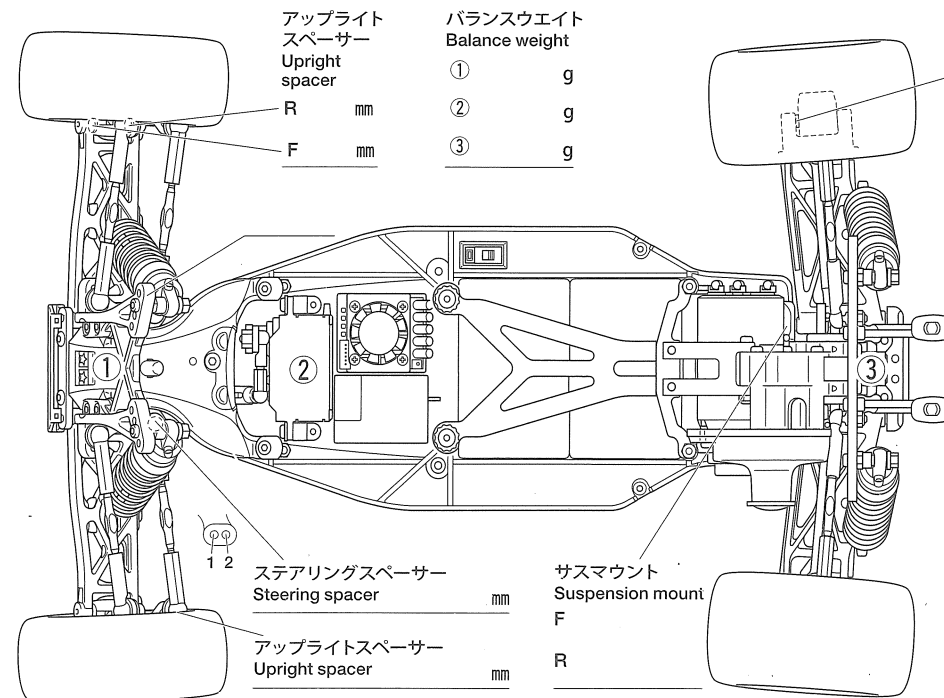

リヤアップライトスペーサー Rear upright spacer	F mm R mm
サーボ Servo	
ESC ESC set	/ / /
モーター Motor	進角 Timing
スパークギヤ Spur gear	ピニオンギヤ Pinion gear
T	T
バッテリー Battery	
ボディ Body	
ウイング Wing	4° 6° 8°
全備重量 Weight	g
コメント Comments	