

TRF 501X セッティングシート

SETTING SHEET

Ver.1.0

日付
Date


2006.12

ドライバー
Driver

Satohi Maezumi

コース
Track

R/C Shop TRS

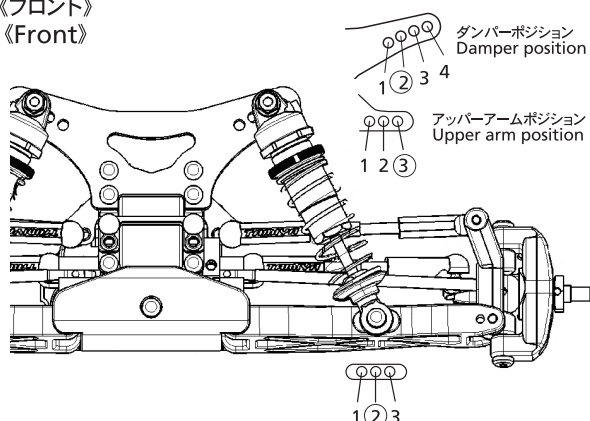コースコンディション
Track condition《フロント》
《Front》

車高
Ground clearance 22 mm

キャンバー角
Camber angle 1 °

トー角
Toe angle -1 °

フロントドライブ
Front drive Diff. One-way

スタビライザー
Stabilizer -

アッパーアームマウントスペーサー
Upper arm mount spacer 2 mm




ダンパー長
Damper length a 81.5 mm b 18 mm

ピストン
Piston 5

オイル
Oil ASSOCIATED 30 番 #

スプリング
Spring ノーマル

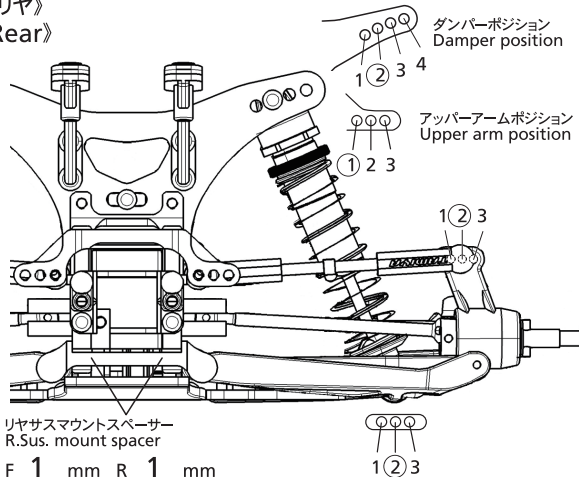《リア》
《Rear》

車高
Ground clearance 23 mm

キャンバー角
Camber angle 1 °

スタビライザー
Stabilizer -

アッパーアームマウントスペーサー
Upper arm mount spacer 0 mm



ダンパー長
Damper length a 100 mm b 22 mm

ピストン
Piston 5

オイル
Oil ASSOCIATED 27.5 番 #

スプリング
Spring ノーマル

《フロントタイヤ》

《Front Tires》 タイプ コンパウンド R3 インナー YOKOMO ホイール TAMIYA エアホール 3mm×3

Type Inside Job Compound Inserts Wheels Air holes

《リアタイヤ》




《Rear Tires》 タイプ コンパウンド PINK インナー NORMAL ホイール TAMIYA エアホール 3mm×3

Type X3000 Compound Inserts Wheels Air holes

ササアームスペーサー
Sus.arm spacer

外側
Out side F 1 mm R 1 mm

内側
Out side F 2 mm R 0 mm

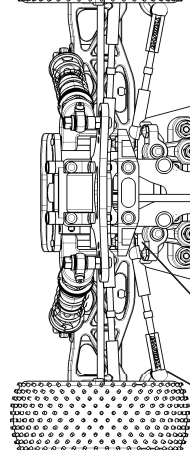

ステアリングスペーサー
Steering spacer 0 mm

アップライトスペーサー
Upright spacer 2.5 mm

モーター

Motor CHECK POINT 10T

スパーギヤ
Spur gearピニオンギヤ
Pinion gear96 T18 Tスリッパークラッチ
Slipper clutch5.7バッテリー
BatteryCOSMO ENERGY
MSボディ
Body

Normal

ウイング
Wing

Normal

ウイングリップ
Wing-Lipコメント
Comments