

TRF 501X セッティングシート

SETTING SHEET

Ver.1.0

日付
Date

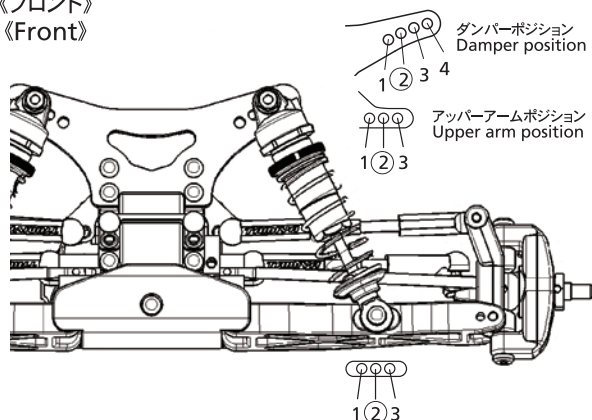
2007.01

ドライバー
Driver

Satohi Maezumi

コース
Track

YATABE Arena

コースコンディション
Track condition《フロント》
《Front》

車高
Ground clearance 23 mm

キャンバー角
Camber angle 1.5 °

トー角
Toe angle -1 °

フロントドライブ
Front drive Diff. One-way

スタビライザー
Stabilizer -

アッパーアームマウントスペーサー
Upper arm mount spacer 0 mm

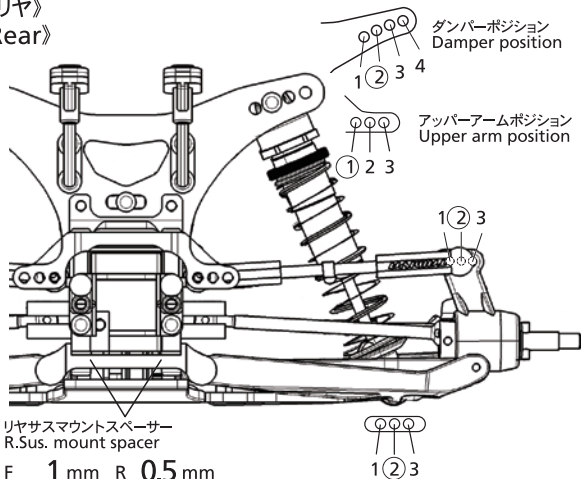


ダンパー長
Damper length a 82 mm
b mm

ピストン
Piston 4

オイル
Oil ASSOCIATED 35 番 #

スプリング
Spring Normal

《リヤ》
《Rear》

車高
Ground clearance 24 mm

キャンバー角
Camber angle 1.5 °

スタビライザー
Stabilizer -

アッパーアームマウントスペーサー
Upper arm mount spacer 0 mm



ダンパー長
Damper length a 98 mm
b mm

ピストン
Piston 4

オイル
Oil ASSOCIATED 30 番 #

スプリング
Spring Normal

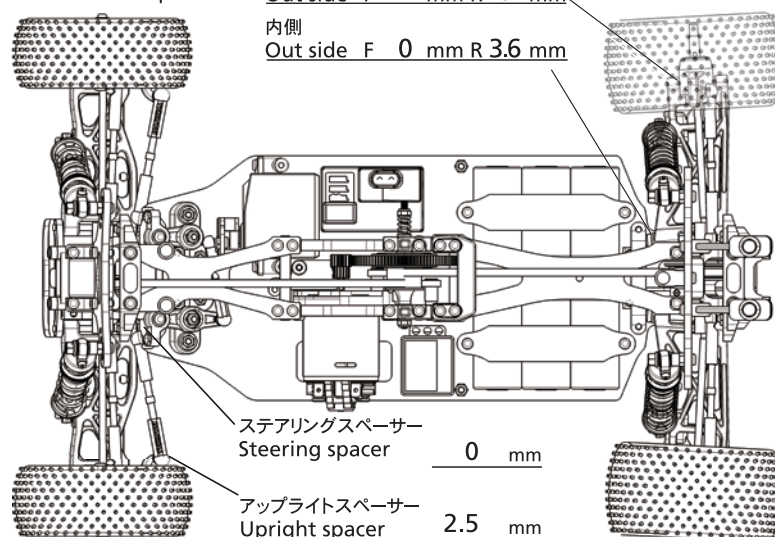
リヤサスマウントスペーサー
R.Sus. mount spacer
F 1 mm R 0.5 mm

《フロントタイヤ》

《Front Tires》 タイプ Type TARPER PIN コンパウンド Compound PINK インナー Inserts YOKOMO ホイール Wheels TAMIYA エアホール Air holes 3mm×4

《リヤタイヤ》

《Rear Tires》 タイプ Type X 2000 コンパウンド Compound PINK インナー Inserts NORMAL ホイール Wheels TAMIYA エアホール Air holes 3mm×6

サスアームスペーサー
Sus.arm spacer外側
Out side F 2 mm R 0 mm内側
Out side F 0 mm R 3.6 mmステアリングスペーサー
Steering spacer 0 mmアップライトスペーサー
Upright spacer 2.5 mm

モーター

Motor CHECK POINT 10Tスパーギヤ
Spur gearピニオンギヤ
Pinion gear96 T18 Tスリッパークラッチ
Slipper clutchバッテリー
BatteryCOSMO ENERGY
MSボディ
BodyNormalウイング
WingNormalウイングリップ
Wing-Lipコメント
Comments