SETTING SHEET B10

V 1.0 201912

DRIVER Kazuma Murai **DATE** 2020 · 1 · 26

CIRCUIT RC PARADISE NAGOYA

■ 環境／Place ☑インドア／Indoor ☐ アウトドア／Outdoor
■ 路面／Track ☑アスファルト／Asphalt ☐ カーペット／Carpet
■ グリップ／Traction ☑高い／High ☐ 普通／Medium ☐ 低い／Low
■ 路面状況／Track situation ☑フラット／Flat ☐ バンピー／Bump

FRONT

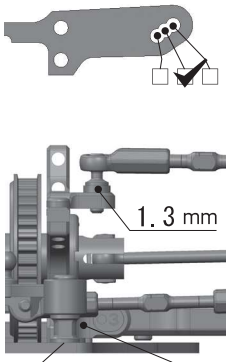

C ハブ／C-Hubs
☑グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

2.0 mm



カム／Cams
☑高／High
☐ 低／Low

ステアリングナックル／Steering Block
☐ グラファイト／Graphite
☑スタンダード／Standard

1.3 mm

スペーサー
Spacer 0 mm



0.5 mm

ホイールハブ
Wheel Hubs
☑4.0 mm
☐ 4.5 mm
☐ 5.0 mm
☐ mm

1.0 mm

サスブロック
Sus-Blocks
FF : A · Ⓑ 1 . 2 . ③ . 4 . 5 ⓘⓝ / out
FR : A · Ⓑ 1 . 2 . ③ . 4 . 5 ⓘⓝ / out
☐ 一体型／1 Piece ☑分割型／Separate

スペーサー
Spacer
FF 1.3 mm
FR 1.3 mm

サスアーム長／Sus Arm Length
☑53mm
☐ 55mm

2.0 mm



←FRONT

1.0 mm

車高 Ride Height	4.6 mm
キャンバー Camber Angle	1.5
スタビ／Sway Bar	1.2 (1.3) 1.4 mm
ドループ／Droop サスアーム外下／Arm	ナックル下 4.2 mm
トー角 Toe Angle	−0.5
ウェイト Weight	LR 10 g
メモ／Notes	

ショック／shock absorber

オイル／Oil: AXON #35
ピストン／Piston: (4) 6 穴／Holes 4.5 mm
スプリング／Spring: B9-SLF270
ブラダー／Bladder: STD
メモ／Notes: AXON製アルミフュージョンビスを使用（サーボステー以外）HVF サスシャフト使用

CENTER

←FRONT

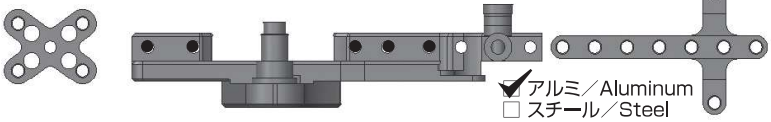

☑アルミ／Aluminum
☐ スチール／Steel

REAR



☐ RTC ☑Standard

ギア／Gear Oil
#7500-1.1g

リヤハブキャリア
Rear Hub Carier
☐ グラファイト／Graphite
☑スタンダード／Standard

ホイールハブ／Wheel Hubs
☑4.0 mm
☐ 4.5 mm
☐ 5.0 mm
☐ mm



カム／Cams
☑高／High
☐ 低／Low

mm

mm

1.0 mm

0.8 mm

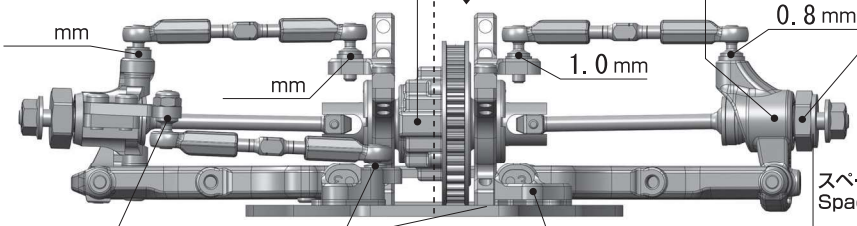

mm

mm

スペーサー
Spacer
0.5 mm

スペーサー
Spacer
RF 1.3 mm
RR 1.3 mm

サスブロック
Sus-Blocks
RF : NA · Ⓐ · B 1 . ② . 3 . 4 . 5 ⓘⓝ / out
RR : A · Ⓑ 1 . 2 . ③ . 4 . 5 ⓘⓝ / out

サスアーム長
Sus Arm Length
☐ 53mm
☐ 55mm

mm

1.5 mm

サスアーム長
Sus Arm Length
☑55mm
☐ 57mm

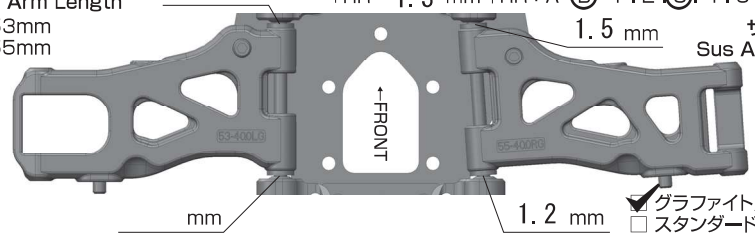

←FRONT

mm

1.2 mm

サスアーム
Sus Arm
☑グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

車高 Ride Height	4.8 mm
キャンバー Camber Angle	2.2
スタビ／Sway Bar	1.1 1.2 (1.3) mm
ドループ／Droop サスアーム外下／Arm	3.0 mm
トー角 Toe Angle	3.0
メモ／Notes	

ショック／shock absorber

オイル／Oil: AXON #35
ピストン／Piston: (4) 6 穴／Holes mm
スプリング／Spring: B9-SLF270
ブラダー／Bladder: STD
メモ／Notes

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	☐カーボン／Carbon Graphite ☑アルミ／Aluminum
アッパーデッキ Upper Deck	☑標準タイプ／Standard ☐ 薄型／Thin Type
モーター Motor	TRION 17.5T V2T 12.5mmチタン
スパーギア Spur Gear	110T
ピニオンギア Pinion Gear	30T
バッテリー Battery	TRION 6000HV
アンプ ESC	TRION V2
ボディ Body	TWISTER 0.5mm
ウィング Wing	STD

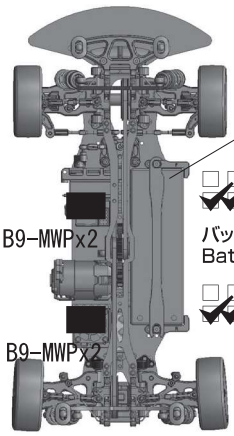

YT-RWS10

B9-MWPx2

B9-MWPx2

バッテリー位置
Battery Position

FRONT/REAR

タイヤ／Tire: SOREX 28R
インナー／Insert: AXON YELLOW
ホイール／Wheel: AXON Impact 02
トラクション／Tire Treatment: Mighty V3
メモ／Notes

オプション／Option

メモ／Notes