

# BD8

## 2018 BLACK SERIES

### SETTING SHEET

DRIVER Team YOKOMO DATE 7 . Jan . 2018

CIRCUIT SUPER RAJIKON OMIYA

- 環境/Place  インドア/Indoor  アウトドア/Outdoor
- 路面/Track  アスファルト/Asphalt  カーペット/Carpet
- グリップ/Traction  高い/High  普通/Medium  低い/Low
- 路面状況/Track situation  フラット/Flat  バンピー/Bump

### FRONT

ショックタワー Shock Tower  
 低/Low  スタンダード/Standard

1 2 3 4

0.5 mm

WJ

サスブロック Sus Block  
 FF 1. 2. ③ 4. 5 in / out A. B. C  
 FR ① 2. 3. 4. 5 in / out A. B. C  
 一体型/1 Piece  分割型/Separate

ホイールハブ Wheel Hubs  
 3.5 mm  4.5 mm  5.0 mm  5.5 mm

スペーサー Spacer  
 FF 0.5 mm  
 FR 1.0 mm

0mm  -1.0mm  
 グラファイト/Graphite  
 スタンダード/Standard  
 2°  4°  6°

ポンプステア Bump Steer 0.5 mm

センターリンク/Center Link 0 mm

ホイールベース/Wheelbase 1.4 mm

0 mm

ショートグラファイト Short Graphite  
 スタンダードグラファイト Standard Graphite

車高 Ride Height 4.6 mm

キャンバー Camber Angle 3.0

キャスター/Caster Angle 2° ④ 6°

スタビ/Sway Bar  
 1.0 1.1 1.2  
 ① 1.3 1.4 1.5  
 1.6 mm

ドループ/Droop  
 Outer sus arm pin center 8.5 mm

トー角 Toe Angle -2.0

ステアリングリミッター Steering Limiter  
 8.0 8.5 ⑨

ショック/shock absorber  
 ノーマル/Normal  ショート/Short

オイル/Oil  
**YOKOMO #450**

ピストン/Piston  
 1 2 ③ 4 穴/Holes  
 1.1 mm

スプリング/Spring  
**RP 2.6**

ブラダー/Bladder  
**B7-8DF16**

Oリング/O-ring  
 ① 2 個

リバウンド/Rebound  
 0 %

### REAR

グラファイト Graphite  
 アルミ Aluminium

ギア/Gear Oil # 5000

ショックタワー Shock Tower  
 低/Low  スタンダード/Standard

1 2 3 4

1.0 mm

BD7  BD8

WJ  SJ

ホイールハブ Wheel Hubs  
 4.5 mm  5.0 mm  5.5 mm

スペーサー Spacer  
 RF 0.5 mm  
 RR 0.5 mm

サスブロック Sus Block  
 一体型/1 Piece  分割型/Separate  
 RF 1. 2. 3. ④ 5 in / out A. B. C  
 RR 1. ② 3. 4. 5 in / out A. B. C

ホイールベース/Wheelbase  
 53-39.5  
 53-40.5  
 54-39.5  
 54-40.5

2.2 mm

41.5mm   
 40.5mm   
 39.5mm

ショートグラファイト Short Graphite  
 スタンダードグラファイト Standard Graphite

車高 Ride Height 4.8 mm

キャンバー Camber Angle 3.0

スタビ/Sway Bar  
 1.0 1.1 1.2  
 ① 1.3 1.4 1.5  
 1.6 mm

ドループ/Droop  
 Outer sus arm pin center 8.5 mm

トー角 Toe Angle 3.2

メモ/Notes  
 ● Raise bulkhead 1.5 mm  
 ● Don't use PCS

ショック/shock absorber  
 ノーマル/Normal  ショート/Short

オイル/Oil  
**YOKOMO #450**

ピストン/Piston  
 1 2 ③ 4 穴/Holes  
 1.1 mm

スプリング/Spring  
**RP 2.6**

ブラダー/Bladder  
**B7-8DF16**

Oリング/O-ring  
 ① 2 個

リバウンド/Rebound  
 %

### OTHER

メインシャーシ Main Chassis  カーボン/Carbon Graphite  アルミ/Aluminum

モーター Motor Racing Performer M3 17.5T

スパークギア Spur Gear 114T


ピニオンギア Pinion Gear 32T

バッテリー Battery Racing Performer Ultra 6000mAh LCG

アンプ ESC YOKOMO BL-PRO4

ボディ Body MonTECH RACER

ウイング Wing Standard

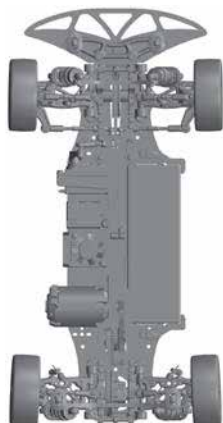

FRONT	
タイヤ/Tire	RIDE
インナー/Insert	RIDE
ホイール/Wheel	RIDE
トラクション/Tire Treatment	TC2
メモ/Notes	

REAR	
タイヤ/Tire	RIDE
インナー/Insert	RIDE
ホイール/Wheel	RIDE
トラクション/Tire Treatment	TC2
メモ/Notes	