B7 SETTING SHEET

DRIVER Andrew Hardman **DATE** 08 . 09 . 2013

CIRCUIT The Gate(USA)

■ 環境／Place ☑ インドア／Indoor ☐ アウトドア／Outdoor
■ 路面／Track ☐ アスファルト／Asphalt ☑ カーペット／Carpet
■ グリップ／Traction ☐ 高い／High ☑ 普通／Medium ☐ 低い／Low
■ 路面状況／Track situation ☑ フラット／Flat ☐ バンピー／Bump

FRONT

☐ ギア／Gear
☑ スプール／Spool
☐ ワンウェイ／One-way

1 2 3 4 5 6

デフ Diff
☑ 低／Low
☐ 高／High

☑ .5 mm
☐ mm

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

ステアリングブロック Steering Block
☐ ☑

バンプステア Bump Steer
0 mm

☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard

1 mm

センターリンク／Center Link
1 mm
☐ BD-201R
☑ BD-201L8

ホイールハブ Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☑ WJ ☐ SJ

ホイールベース／Wheelbase
1 mm
↑FRONT
0 mm
☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

サスブロック Sus Block
FF 4.2 mm
FR 3.5 mm
☐ 一体型／1 Piece
☑ 分割型／Separate

スペーサー Spacer
FF 0 mm
FR 0 mm

車高 Ride Height	5 mm
キャンバー Camber Angle	1.75 °
キャスター Caster Angle	☑ 6°
スタビ／Sway Bar	☑ 1.3 mm
ドループ／Droop	
アウターピン中心／Pin	1.5(see notes) mm
サスアーム外下／Arm	1.5(see notes) mm
トー角 Toe Angle	+1 °

ショック／shock absorber

オイル／Oil	450
ピストン／Piston	☑ 2 穴／Holes
	1.1 mm
スプリング Spring	Pink
ブラダー Bladder	Black
Oリング O-ring	soft ☑ 2 個
リバウンド Rebound	10 %
メモ／Notes	Standard caps

REAR

☐ ボール／Ball
☑ ギア／Gear 3k

1 2 3 4 5 6

☐ mm
☑ 1 mm

☐ mm
☑ 1 mm

☐ WJ ☑ SJ

デフ Diff
☑ 低／Low
☐ 高／High

ホイールベース／Wheelbase
2 mm
↑FRONT
3.3mm
☐ 41.5mm
☐ 40.5mm
☑ 39.5mm
☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

ホイールハブ Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

スペーサー Spacer
RF 0 mm
RR 0 mm

サスブロック Sus Block
RF 2.0 mm
RR 6.4 mm
☐ 一体型／1 Piece
☑ 分割型／Separate

車高 Ride Height	5.2 mm
キャンバー Camber Angle	2 °
キャスター Caster Angle	0 °
スタビ／Sway Bar	☑ 1.2 mm
ドループ／Droop	
アウターピン中心／Pin	3(see notes) mm
サスアーム外下／Arm	3(see notes) mm
トー角 Toe Angle	3 °

ショック／shock absorber

オイル／Oil	450
ピストン／Piston	☑ 2 穴／Holes
	1.1 mm
スプリング Spring	Blue
ブラダー Bladder	black
Oリング O-ring	soft ☑ 2 個
リバウンド Rebound	10 %
メモ／Notes	Standard caps

OTHER

モーター Motor	Orca
スパーギア Spur Gear	116 枚（64 ピッチ／pitch）
ピニオンギア Pinion Gear	28 枚（64 ピッチ／pitch）
ギア比 Gear Ratio	8.29 : 1
ボディ Body	PF Speed 6
ウィング Wing	PF
バッテリー Battery	Orca
アンプ ESC	Orca VXX

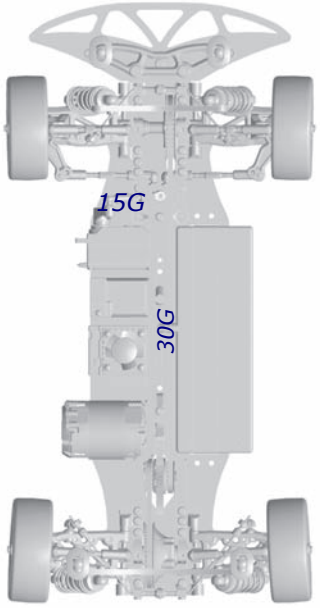

FRONT	
タイヤ／Tire	Jaco Blue
硬度／Compound	LGC by Gravity R/C
インナー／Insert	
ホイール／Wheel	
トラクション／Tire Treatment	Full sauce
メモ／Notes	Droop measured above ride height. To measure this, take your ride height measurement and subtract it from from your full droop measurment(wheels just about to lift of the setup board).

REAR	
タイヤ／Tire	Jaco Blue
硬度／Compound	LGC by Gravity R/C
インナー／Insert	
ホイール／Wheel	
トラクション／Tire Treatment	Full sauce
メモ／Notes	Droop measured above ride height. To measure this, take your ride height measurement and subtract it from from your full droop measurment(wheels just about to lift of the setup board).

Arm0 at PetitRC.com