

3. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアササアームの取付け

BAG 2

M1.6 x 5mm Cap Head Screw (4)
M1.6 x 5mm キャップヘッドスクリュー (4)


M4 x 10mm Set Screw (4)
M4 x 10mm セットスクリュー (4)

4.8mm Ball Stud (6)
4.8mm ボールスタッド (6)


M3 x 6 x 1.5mm Spacer (8)
M3 x 6 x 1.5mm スペーサー (8)

Anti-Roll Bar Holder (2)
スタビライザーホルダー (2)

M3 x 46mm Pin (4)
M3 x 46mm ピン (4)

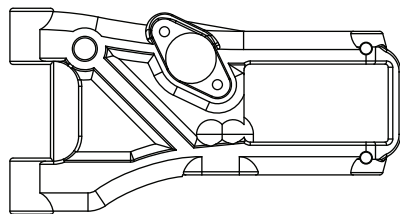


Front Suspension Arm (2)
フロントササアーム (2)

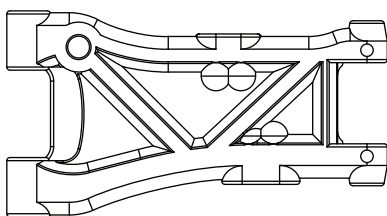

Rear Suspension Arm (2)
リアササアーム (2)

Front Suspension Arm / フロント・ササアーム

Left / 左側

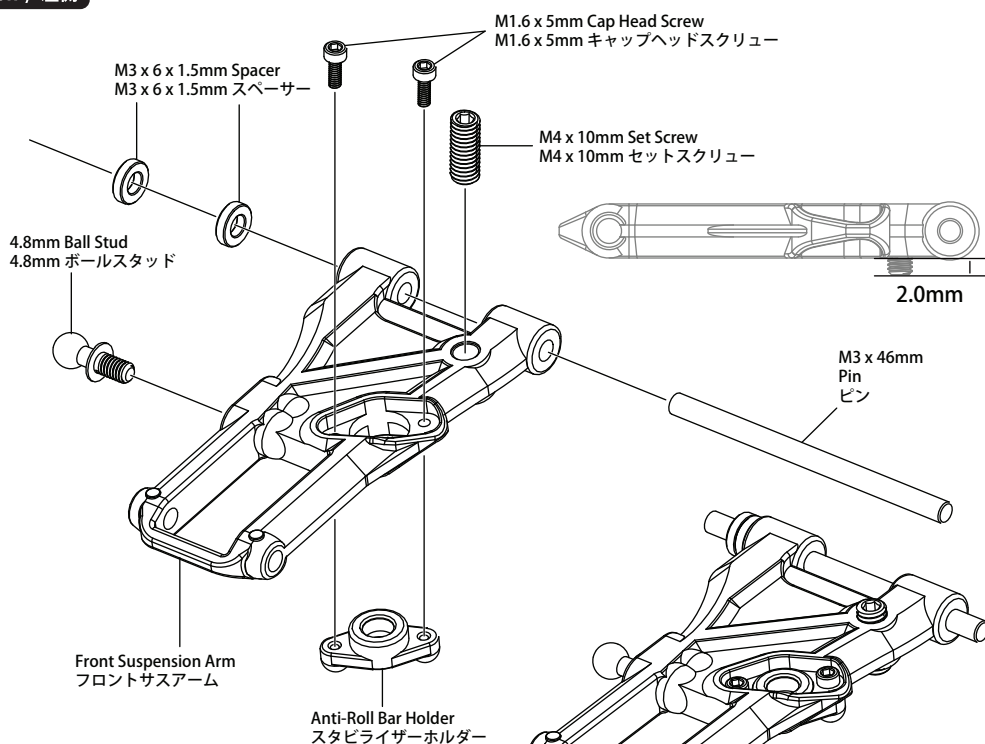


Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意 : 右側の組立はステップを繰り返してください。

Assembled View
組立図

Rear Suspension Arm / リア・ササアーム

Left / 左側

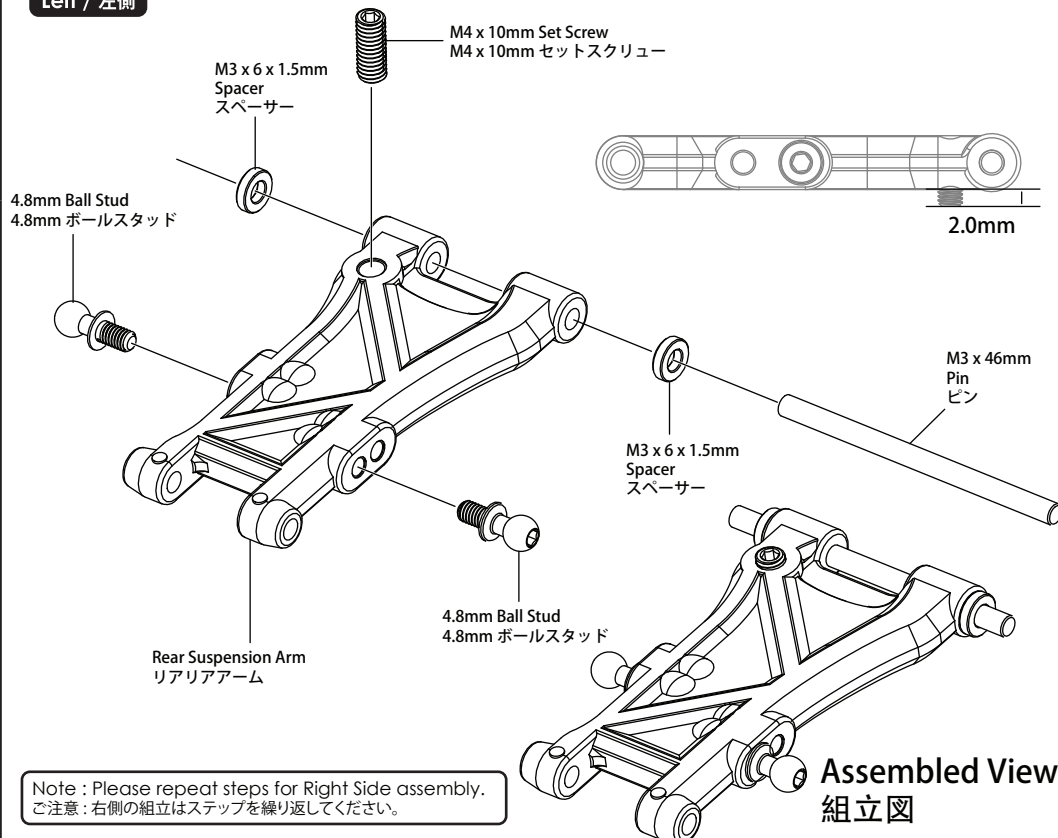

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意 : 右側の組立はステップを繰り返してください。

Assembled View
組立図