



SETUP SHEET for Name
the PR SB401/LW 姓名

Date

日期


Truck/City

跑道/城市

Event

活動

Front Suspension 前

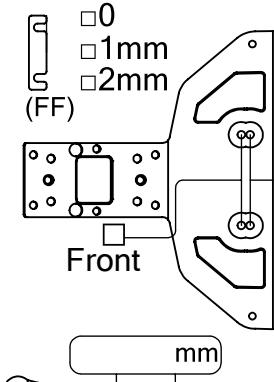

Ballraced Ackerman




Shock Oil 避震油 #
Shock Length 避震長度 mm
Shock Piston 避震活塞 mm

Taper Down 向下高度 mm






Spring 彈簧 mm



Caster °

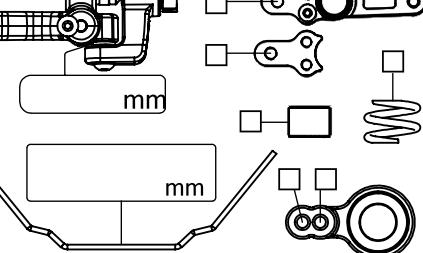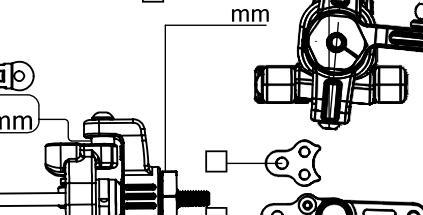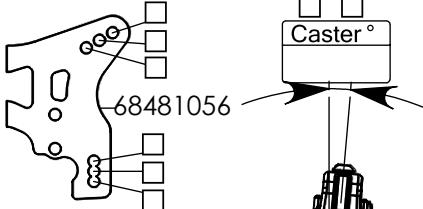

Rear Suspension 後

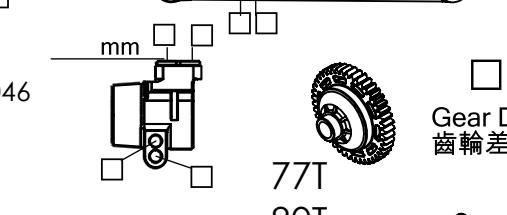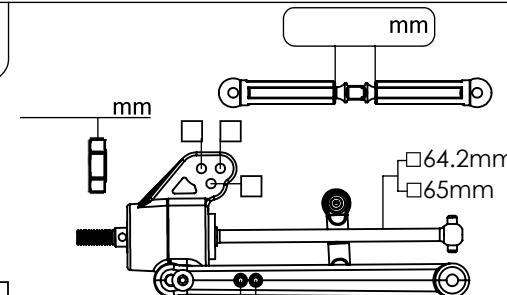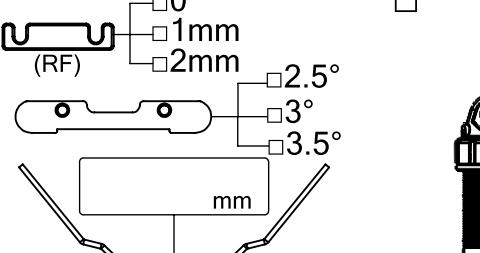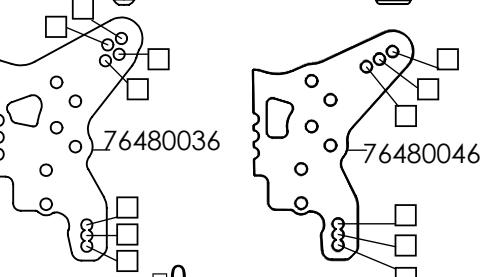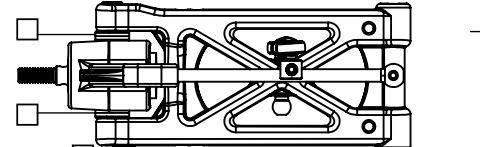

mm

64.2mm

65mm

Gear Diff 齒輪差速

77T

80T

81T

Slipper 扭限

	Front	Center	Rear
Oil wt			

Weather 氣候
Temperature 溫度
Humidity 濕度

Track Conditions 跑道情況

Size: 尺寸 Open 開放 Med 中 Tlight 小Traction: 抓地力 Hing 高 Med 中 Low 低Surace: 表面 Smooth 滑 Med 中 Bumpy 顛坡

Front

Tire 輪胎



wheel 輪框

Insets 內海綿


Rear

Tire 輮胎



wheel 輮框

Insets 內海綿



A cheval 分置電池
Monobloc 短版電池

Others 其他

Ride Height 車子高度

ESC/Motor ESC/馬達

Battery 電池

Pinion/Spur 馬達齒/齒輪